Истински Bosch.

Професионални електроинструменти от синята серия



Програма 2013/2014

BOSCH
Техника за живота

www.bosch-professional.com

Впечатляващи решения
за занаятчийството и индустрията













Синьо. Цветът на професионалистите.

Нашите електроинструменти от синята серия Ви помагат оптимално като професионалист във Вашата ежедневна работа. Защото при разработването им ние работим в много тясно сътрудничество с професионалистите. По този начин знаем това, което има значение при работата: качество, надеждност, производителност, ергономия и комфорт при обслужване. Към това се добавят системни консумативи и сервизни услуги, с които ние Ви предлагаме идеални решения за всяка работна ситуация. Сигурна база за отлични професионални резултати от работата – дори при най-трудни условия.



Професионалните електроинструменти от синята серия на Bosch. Впечатляващи решения за занаятчийството и индустрията.

Най-добре е да се убедите сами:
сега разгледайте – след това тествайте в специализираната търговска мрежа!

Съдържание

Сервизни услуги 6
Новости – електроинструменти 8
Новости – измервателна техника 13
Приложение Bosch Toolbox App 14
Новости – консумативи 16
Система за мобилност на Bosch 18

1 Акумулаторни инструменти 22

Компактни, мощни акумулаторни инструменти 24
Иновационна акумулаторна техника 26
Преглед акумулаторни класове 28

Акумулаторни винтоверти 30

Винтоверти, пробивни винтоверти, ударно-пробивни винтоверти, ударни гайковерти

3,6 V *series* 30
10,8 V *series* 31
14,4/18 V light*series* 35
14,4/18 V dynamic*series* 37
14,4/18 V robust*series* 44
36 V *series* 47

Акумулаторни перфоратори 48

14,4/18 V light*series* 48
18 V dynamic*series* 50
36 V *series* 51

Други системи акумулаторни инструменти 51

Multi-Cutter, ножици за ламарина/универсални, прободни триони, циркуляри, саблени триони, електрически рендета, пистолет за пирони, ъглошлайфи, права шлифовъчна машина, лентов трион

10,8 V 51
14,4/18 V 54
36 V 58

Консумативи ножове за трион 60

Осветление и звук 62

Лампи, радиоапарати, акумулатори, зарядни устройства

Акумулаторни лампи 62
Акумулаторни радиоапарати за строителната площадка 64
Търсачка за акумулаторни продукти 66
Акумулатори и зарядни устройства 68

2 Ударни бормашини, бормашини, винтоверти 70

Ударни бормашини 72
Бормашини 76
Магнитна стойка за бормашина 79
Ъглова бормашина 80
Машини за разбъркване 80
Винтоверти с дълбочинен ограничител 81
Ударни гайковерти 83

3 Перфоратори и къртачи 84

Възможности за използване 86
Перфоратор със SDS-plus и прахоулавяне 88
Перфоратори със SDS-plus 88
Къртач със SDS-plus 91
Перфоратор със SDS-max 91
Къртачи със SDS-max 94
Къртачи 95

4 Диамантена техника 98

Диамантено-пробивни машини 100
Стойка за пробиване 101
Машина за шлифоване на бетон 101
Фрези за канали в стени 102
Фрезери за фаянсови плочки 103
Диамантен циркуляр 104

5 Ъглошлайфи и металообработка 106

Възможности за използване 108
Ъглошлайфи 720 W – 1 500 W 110
Ъглошлайфи 2 200 W – 2 600 W 116
Машина за полиране 121
Прави шлифовъчни машини 122
Шмиргели 124
Ножици 125
Нагери 126
Прободен трион 127

6 Дървообработване 128

Ексцентрикови шлифовъчни машини 130
Вибрационни шлифовъчни машини 132
Лентова шлифовъчна машина 133
Multi-Cutter 134
Делта-шлифовъчна машина 135
Универсална фреза 135
Оберфрези 136
Фреза за кантове 137
Фреза за плоски дървени дюбели 137
Електрически рендета 138
Преглед на консумативите на Multi-Cutter 140

7 Триони 144

Прободни триони 146
Трион за пенопласт 148
Ръчен циркуляр за рязане чрез потапяне 149
Водещи линеали 150
Консумативи водещи линеали 151
Ръчни циркуляри 153
Електрически верижни триони 156
Електрически тандем-трион 156
Саблени триони 157

8 Пневматични пистолети за пирони 158

Пневматичен телбод 160
Пневматични пистолети за пирони 160

9 Стационарни машини 162

Циркуляри за ламперия 164
Циркуляри за рязане чрез потапяне 167
Комбиниран циркуляр 167
Работни маси за циркуляри за рязане чрез потапяне и комбинирани циркуляри 168
Консумативи за стационарни машини 168
Стационарни циркуляри 170
Работни маси за стационарни циркуляри 172
Консумативи за стационарни циркуляри 172
Отрезна машина за метал 173

10 Прахосмукачки, пистолети за лепене, пистолети за горещ въздух 174

Прахосмукачки 176
Пистолет за лепене 178
Пистолети за горещ въздух 179

11 Измервателна техника 180

Детектори 182
Инспекционна камера 183
Линеен лазер 184
Точкови лазери 185
Линеен и точков лазер 185
Линейни лазери 186
Лазер за плочки 188
Ротационни лазери 189
Оптични нивелиращи уреди 191
Лазерни ролетки 193
Дигитални уреди за измерване на ъгли 195
Дигитални уреди за измерване на наклони 196
Лазерни приемници 198
Дистанционни управления 199
Строителни стативи 199
Адаптер за статив 200
Лати 201
Телескопичен щок 201
Държачи 202
Лазерни мишени 203
Предпазни очила за работа с лазер 203
Лазерна мишена 204
Зарядно устройство/акумулатор GRL/кутия за батерия 204
Удължител на рамото 205
Куфари 205
Чанти 206
Измервателна рейка 207

Други описания 208

Азбучен указател на инструментите 208

Нашият сервиз – Вашата сигурност

За да сте подготвени за всичко

Също и при сервизното обслужване свързано с електроинструментите ние определяме критериите. Обширни гаранционни услуги за занаятчийството и индустрията, на разположение онлайн 24 часа в денонощието, обширни предложения за обучение и консултации, както и образцов сервиз за резервни части. Всичко това, за да сте напълно доволни Вие и Вашите клиенти.



Най-високо качество – 3 години гаранция
За всички професионални електроинструменти от синята серия. От нея са изключени индустриалните акумулаторни винтоверти, високочестотните и пневматични инструменти, акумулатори, зарядни устройства и включените в окомплектовката консумативи. За извършване на гаранционните услуги важат съответно актуалните гаранционни условия за електроинструментите на Bosch.

Винаги бърза и актуална онлайн-информация
Цялостната продуктова програма на Bosch, сервизните дейности и много други информации, които си заслужава да знаете, ще намерите на адрес: **www.bosch.bg**. Обслужването на уеб-страницата е просто, бързо и чрез постоянно актуализиране предлага винаги най-новите данни. Ако искате да сте винаги в крак с времето: онлайн-каталогът на Bosch Ви предлага тази възможност.

24 часа поръчки онлайн
Чрез Вашия дистрибутор на Bosch Вие можете по всяко време да проверите наличността на всички артикули в този каталог и да поръчате. Информация за Bosch-Extranet за специализираната търговска мрежа:
Телефакс +49 (0) 711/758 - 4108
http://partner.bosch.de/ew/de

Единствено по рода си предложение за обучение от Bosch
Практически семинари, писмени лекции за задочно обучение, наръчници или Интернет – Bosch предлага и за занаятчийски фирми и професионални училища специални обучения и медийни средства. Допълнителна информация ще получите от консултант на Bosch или в Интернет.

„Електронно училище“, най- големият интерактивен портал за знания
Потопете се в завладяващия свят на електроинструментите. В този портал техниката оживява. Вижте онлайн-анимациите, функционалните скици и обяснения – бързо и лесно с едно щракване.
Допълнителна информация на адрес **www.powertool-portal.com**.

Консултация по приложението на машините на Bosch – на Ваше разположение всеки работен ден
При въпроси относно професионалните електроинструменти от синята серия и тяхното приложение ще получите бърза и компетентна консултация от консултантския екип на Bosch.


Доставка на резервни части за 24 часа
Сервизният център на Bosch може веднага да достави над 99% от всички резервни части. Желаната резервна част се доставя в най-кратък срок.

10 години поддържане на наличности от резервни части
Bosch поддържа минимум 10 години наличност от резервни части. Така за рекордно кратко време и по-стари инструменти са отново готови за работа.

Professional Service
3 години
Гаранция на уредите
BOSCH

3 години гаранция за всички професионални електроинструменти от синята серия.
Регистриране в рамките на 4 седмици след закупуване на адрес
www.bosch-professional.com/warranty

Новостите от Bosch –
иновации за професионалисти от професионалисти

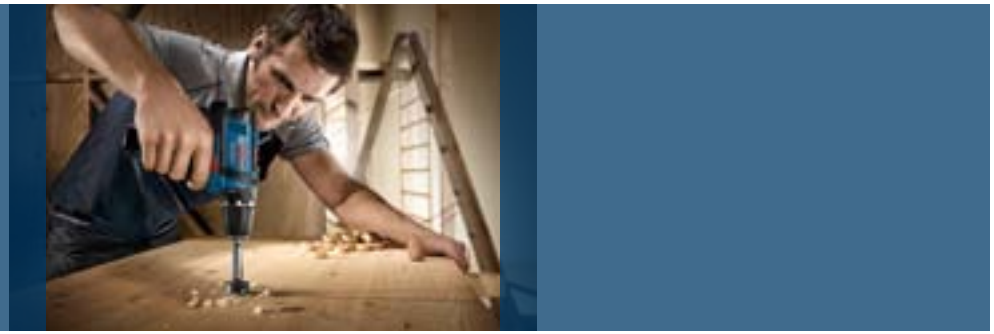

НОВО!
Акумулаторни инструменти

powered by Li-Ion technology

10,8 V *series*



Акумулаторен ударно-пробивен винтоверт
GSB 10,8-2-LI
Professional
▶ стр. 33



Акумулаторно радио за строителната площадка
GML 10,8 V-LI
Professional
▶ стр. 64



Акумулаторно радио за строителната площадка
GML SoundBoxx
Professional
▶ стр. 64

14,4/18 V *series*



Акумулаторни пробивни винтоверти
GSR 14,4-/18-2-LI
Professional
▶ стр. 35



Акумулаторни ударно-пробивни винтоверти
GSB 14,4-/18-2-LI
Professional
▶ стр. 36



Акумулаторни винтоверти
GSR 14,4/18 V-LI HX
Professional
▶ стр. 38

14,4/18 V *series*



Акумулаторни ударни гайковерти
GDR 14,4/18 V-LI
Professional
▶ стр. 40/41



Акумулаторни ударни гайковерти
GDX 14,4/18 V-LI
Professional
▶ стр. 42/43



Акумулаторен перфоратор
GBH 18 V-EC
Professional
▶ стр. 50



Акумулаторна лампа
GLI PortaLED
Professional
▶ стр. 62



НОВО!
Дървообработване и триони





Вибрационна шлифовъчна машина
GSS 230 AVE
Professional
▶ стр. 133



Вибрационна шлифовъчна машина
GSS 280 AVE
Professional
▶ стр. 133



Универсална фреза
GMF 1600 CE
Professional
▶ стр. 135



Оберфреза
GOF 1600 CE
Professional
▶ стр. 136



Прободен трион
GST 160 CE
Professional
▶ стр. 146



Прободен трион
GST 160 BCE
Professional
▶ стр. 146



Прободен трион
GST 1400 CE
Professional
▶ стр. 147



Прободен трион
GST 1400 BCE
Professional
▶ стр. 147

НОВО!
Прахосмукачки





Прахосмукачки за мокро/сухо прахоулавяне
GAS 35 L SFC+/L AFC/M AFC
Professional
▶ стр. 177



Прахосмукачка за мокро/сухо прахоулавяне
GAS 55 M AFC
Professional
▶ стр. 177

НОВО!
Стационарни машини



Циркуляр за ламперия
GCM 8 SJL
Professional
▶ стр. 164



Циркуляр за рязане чрез потапяне
GCM 12 JL
Professional
▶ стр. 167

НОВО!
Ъглошлайфи и металообработка





Ъглошлайфи
GWS 9-115 / 11-125 P
Professional
▶ стр. 110/111



Ъглошлайфи
GWS 12-/15-125 CIP/CIEP
GWS 15-150 CIP
Professional
▶ стр. 111 – 115



Права шлифовъчна машина
GGS 28 LP
Professional
▶ стр. 123



Шмиргел
GBG 6
Professional
▶ стр. 124



Шмиргел
GBG 8
Professional
▶ стр. 124

НОВО!
Диамантена техника





Диамантен циркуляр
GDC 125
Professional
▶ стр. 104

НОВО!
Измервателни уреди



Дигитален уред за измерване на наклони
GIM 60 L
Professional
▶ стр. 197





Приложението Bosch Toolbox App

Дигитални инструменти. Истински Bosch!

- **Изтеглете безплатно Bosch Toolbox App:** Сканирайте директно QR-кода с четец на Вашия смартфон.
- **Потърсене в съответния магазин за приложения Bosch Toolbox.**

Available on the App Store

GET IT ON Google play

Фотоапарат за измерен обем изпълнени работи
Много лесно измерване на обема изпълнени работи по снимка

Строителна документация
Документиране и управление на проекти

Джобно фенерче
Превръща смартфона във светодиодно джобно фенерче

Калкулатор за мерни единици
Преизчисляване на единици като никога досега

Електроинструменти
Мобилен продуктов каталог

Търсене на дистрибутори
Търсене на специализирани дистрибутори чрез GPS



Всичко от една ръка
Иновационните консумативи на Bosch

Със своите повече от 8000 продукта Bosch предлага универсална програма за всяка област на приложение, всички целеви групи и всички марки електроинструменти. При ножовете за прободни триони, свредлата за ударно пробиване и перфоратори, секачите, дисковете за циркуляри и палцовите фрезери Bosch заема челно място и при това е водещ производител на ножове за саблени триони, боркорони, консумативи за Multi-Cutter, гъвкави шлифовъчни материали, както и шлифовъчни кечета и гъби и битове за винтоверт. За да се гарантира качеството и ползата за клиентите, Bosch произвежда и повечето консумативи: за всички случаи на приложение подходящият консуматив с отлично качество на продукта.

Ново!

Програма за бетон и камък
пионер в пробиването с висока ефективност

- Откроваща се дълготрайност и висока надеждност
- Отлично силопредаване и скорост
- Активен центриращ връх за активно рязане в бетон



Цялата програма ще намерите в актуалния каталог на консумативите.

Ново!

Програма за дискове за циркуляри
най-високо качество за отлично рязане

- Точност – отлично, чисто рязане
- Комфорт – изключително спокоен ход, значително по-малко шум, осезаемо по-малко вибрации
- Дълготрайност – най-добрият изходен материал, конструкцията и нашият производствен опит осигуряват по-голяма експлоатационна продължителност

www.bosch-precision.com



Ново!

Програма за шлифовъчни материали
Еволюция вместо революция

- Правилната формула за идеални повърхности
- Идеални резултати от шлифоване при всяко приложение
- Голяма производителност при снемане на материал благодарение на смес шлифовъчни зърна собствена разработка
- Голяма дълготрайност благодарение на специалното покритие от стеарат



Ново!

Консумативи за Multi-Cutter
Уникални в световен мащаб! Първото потопяемо ножче Precision със закръглен (изпъкнал) режещ ръб

- Точно, без тласъци и с плавно врязване благодарение на първия закръглен (изпъкнал) режещ ръб
- По-малко заклинване на ножчето благодарение на изтъненото основно тяло
- Подсилен захват с антивибрационни прорези

www.bosch-multi.com





Система за мобилност на Bosch – интелигентната система за транспортиране и съхранение

Лесно и сигурно транспортиране на инструменти и дребни части, пренасяне от превозното средство до строителната площадка, а вечер – всичко трябва да се върне в работилницата. Това е идеалната област на приложение за системата Bosch L-BOXX, за да се въведе ред и прегледност, да се избегнат удари и водни пръски и да се интегрира без адаптер в системата за оборудване на превозни средства на Sortimo. Повече от 150 електроинструменти на Bosch се предлагат в L-BOXX.

РАБОТИЛНИЦА


Общ преглед с един поглед
Инструменти, консумативи, работни материали: който още в работилницата има поглед върху всичко, той не забравя, какво му е необходимо след това на строителната площадка.



ТРАНСПОРТ

Лесно и сигурно транспортиране
Лесно товарене, сигурно транспортиране: практически, когато всичко е старателно опаковано, човек може да си спести търсенето, отнемащо много време.





СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА


С универсално приложение и практични навсякъде
Независимо дали става въпрос за транспортиране на големи работни маси или тежки машини: и на строителната площадка системата за мобилност на Bosch показва какво може.



Допълнителна информация ще намерите в проспекта L-BOXX Mobility и на адрес www.Bosch-L-BOXX.com

Системата за мобилност на Bosch
Интелигентни решения за транспортиране и съхранение

L-BOXX, LS-BOXX, i-BOXX

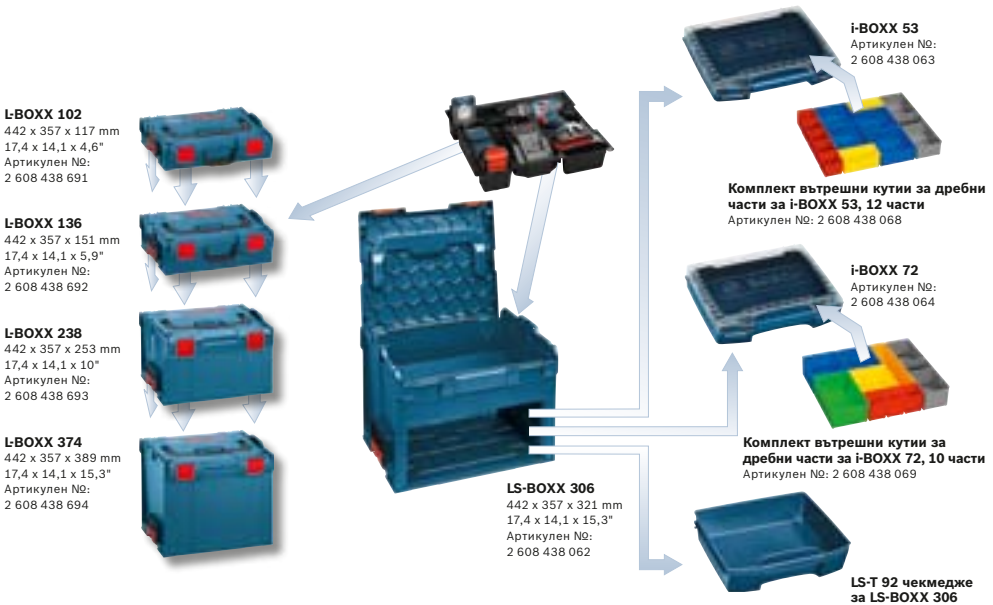

L-BOXX 102
442 x 357 x 117 mm
17,4 x 14,1 x 4,6"
Артикулен №:
2 608 438 691

L-BOXX 136
442 x 357 x 151 mm
17,4 x 14,1 x 5,9"
Артикулен №:
2 608 438 692

L-BOXX 238
442 x 357 x 253 mm
17,4 x 14,1 x 10"
Артикулен №:
2 608 438 693

L-BOXX 374
442 x 357 x 389 mm
17,4 x 14,1 x 15,3"
Артикулен №:
2 608 438 694

LS-BOXX 306
442 x 357 x 321 mm
17,4 x 14,1 x 15,3"
Артикулен №:
2 608 438 062

i-BOXX 53
Артикулен №:
2 608 438 063

Комплект вътрешни кутии за дребни части за i-BOXX 53, 12 части
Артикулен №: 2 608 438 068

i-BOXX 72
Артикулен №:
2 608 438 064

Комплект вътрешни кутии за дребни части за i-BOXX 72, 10 части
Артикулен №: 2 608 438 069

LS-T 92 чекмедже за LS-BOXX 306
Артикулен №:
2 608 438 065

Гама L-BOXX



Комплект L-BOXX 102, 13 части
Артикулен №:
2 608 438 023

Комплект L-BOXX 102, 12 части
Артикулен №:
2 608 438 022

Комплект L-BOXX 102, 6 части
Артикулен №:
2 608 438 035

Комплект вътрешни кутии за дребни части за L-BOXX 102, 13 части
Артикулен №:
2 608 438 026

Комплект вътрешни кутии за дребни части за L-BOXX 102, 12 части
Артикулен №:
2 608 438 025

Транспортна количка за L-BOXX
Артикулен №:
2 608 438 021

Растерна вложка от пенопласт за L-BOXX 102
Артикулен №:
2 608 438 024

Растерна вложка от пенопласт за L-BOXX 136
Артикулен №:
2 608 438 036

Комплект i-BOXX 72, 10 части
Артикулен №:
2 608 438 067

Комплект i-BOXX 53, 12 части
Артикулен №:
2 608 438 066

Количка за L-BOXX и LS-BOXX
Артикулен №:
2 608 438 070

Преглед на машините
Коя вложка и L-BOXX за коя машина е подходяща

Машина	L-BOXX	Вложка			
		Кат.номер	Размер	Зар. устр.	Ак. батерии
GBH 14,4 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 088	1/1	✓	2
GBH 18 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 005	1/1	✓	2
GBH 2-26 DRE	L-BOXX 136	2 608 438 037	1/1	–	–
GBH 2-26 DFR	L-BOXX 136	2 608 438 037	1/1	–	–
GBH 2-28 DFV	L-BOXX 136	2 608 438 037	1/1	–	–
GBH 2-28 DV	L-BOXX 136	2 608 438 037	1/1	–	–
GBH 3-28 DRE	L-BOXX 136	2 608 438 039	1/1	–	–
GBH 3-28 DFR	L-BOXX 136	2 608 438 039	1/1	–	–
GBH 4-32 DFR Set	L-BOXX 136	2 608 438 038	1/1	–	–
GCB 18 V-LI	L-BOXX 238	2 608 438 080	1/1	–	–
	L-BOXX 238	2 608 438 081	1/1	✓	1
GCT 115	L-BOXX 136	2 608 438 090	1/1	–	–
GDA 280 E	L-BOXX 238	2 608 438 056	1/1	–	–
GDR 10,8-LI	L-BOXX 102	2 608 438 003	1/2	✓	1
	L-BOXX 102	2 608 438 014	1/2	–	–
GDR 14,4-LI	L-BOXX 136	2 608 438 093	1/2	–	–
GDR 14,4 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 007	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 092	1/2	–	–
GDR 14,4 V-LI MF	L-BOXX 136	3 608 438 006	1/1	✓	1
GDR 18-LI	L-BOXX 136	2 608 438 093	1/2	–	–
GDR 18 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 007	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 092	1/2	–	–
GDR 18 V-LI MF	L-BOXX 136	2 608 438 006	1/1	✓	1
GDS 14,4 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 007	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 092	1/2	–	–
GDS 18 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 007	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 092	1/2	–	–
GDS 18 V-LI HT	L-BOXX 136	2 608 438 006	1/1	✓	1
GDX 14,4 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 007	1/1	–	–
	L-BOXX 136	2 608 438 092	1/2	–	–
GDX 18 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 007	1/1	–	–
	L-BOXX 136	2 608 438 092	1/2	–	–
GEX 125 AC	L-BOXX 238	2 608 438 054	1/1	–	–
GEX 125-1 AE	L-BOXX 238	2 608 438 053	1/1	–	–
GEX 125-150 AVE	L-BOXX 238	2 608 438 061	1/1	–	–
GEX 150 AC	L-BOXX 238	2 608 438 054	1/1	–	–
GEX 150 Turbo	L-BOXX 238	2 608 438 055	1/1	–	–
GFF 22 A	L-BOXX 238	2 608 438 047	1/1	–	–
GHO 40-82 C	L-BOXX 238	2 608 438 051	1/1	–	–
GKF 600	L-BOXX 238	2 608 438 048	1/1	–	–
GKS 18 V-LI	L-BOXX 238	2 608 438 008	1/1	✓	1
GKS 55	L-BOXX 238	2 608 438 044	1/1	–	–
GKS 55 CE	L-BOXX 238	2 608 438 044	1/1	–	–
GKS 55 GCE	L-BOXX 238	2 608 438 076	1/1	–	–
GKS 65	L-BOXX 238	2 608 438 045	1/1	–	–
GKS 65 CE	L-BOXX 238	2 608 438 045	1/1	–	–
GKS 65 G	L-BOXX 238	2 608 438 087	1/1	–	–
GKS 65 GCE	L-BOXX 238	2 608 438 087	1/1	–	–
GKS 85	L-BOXX 374	2 608 438 046	1/1	–	–
GKS 85 G	L-BOXX 374	2 608 438 077	1/1	–	–
GKT 55 GCE	L-BOXX 374	2 608 438 075	1/1	–	–
GLI 10,8 V-LI	L-BOXX 102	2 608 438 004	1/2	–	–
GMF 1600 CE	L-BOXX 374	2 608 438 078	1/1	–	–
GOF 1600 CE	L-BOXX 374	2 608 438 078	1/1	–	–
GOF 2000 CE	L-BOXX 374	2 608 438 049	1/1	–	–
GOF 900 CE	L-BOXX 374	2 608 438 049	1/1	–	–
GOP 10,8 V-LI	L-BOXX 102	2 608 438 013	1/2	–	–
	L-BOXX 136	2 608 438 012	1/1	✓	2
GOP 250 CE	L-BOXX 136	2 608 438 059	1/1	–	–
GOP 300 CE	L-BOXX 136	2 608 438 059	1/1	–	–
GOS 10,8 V-LI	L-BOXX 102	2 608 438 058	1/2	✓	1
GSA 10,8 V-LI	L-BOXX 102	2 608 438 030 (+ 2 608 438 032)	1/2	✓	2
	L-BOXX 102	2 608 438 031	1/2	✓	–
	L-BOXX 102	2 608 438 032 (+ 2 608 438 030)	капак	–	–
GSA 18 V-LI	L-BOXX 238	2 608 438 009 (+ 2 608 438 016)	1/1	–	–

Машина	L-BOXX	Вложка			
		Кат.номер	Размер	Зар. устр.	Ак. батерии
GSA 18 V-LI	L-BOXX 238	2 608 438 016 (+ 2 608 438 009)	1/1	–	–
GSB 10,8-2-LI	L-BOXX 102	2 608 438 082	1/2	✓	1
GSB 14,4 VE-2-LI	L-BOXX 136	2 608 438 001	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 029	1/1	✓	1
GSB 14,4 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 019	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 093	1/2	–	–
GSB 14,4-2-LI	L-BOXX 136	2 608 438 000	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 092	1/2	–	–
GSB 18 VE-2-LI	L-BOXX 136	2 608 438 001	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 029	1/1	✓	1
GSB 18 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 019	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 093	1/2	–	–
GSB 18-2-LI	L-BOXX 136	2 608 438 000	1/1	✓	1
	L-BOXX 136	2 608 438 092	1/2	–	–
GSB 21-2 RE	L-BOXX 136	2 608 438 040	1/1	–	–
GSC 10,8 V-LI	L-BOXX 102	2 608 438 011	1/1	✓	2
	L-BOXX 102	2 608 438 018	1/2	–	–
GSK 18 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 074	1/1	✓	1
GSR 10,8-2-LI	L-BOXX 102	2 608 438 003	1/2	✓	1
	L-BOXX 102	2 608 438 014	1/2	–	–
GSR 10,8-LI	L-BOXX 102	2 608 438 003	1/2	✓	1
	L-BOXX 102	2 608 438 014	1/2	–	–
GSR 14,4 VE-2-LI	L-BOXX 136	2 608 438 001	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 029	1/1	✓	1
GSR 14,4 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 001	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 019	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 093	1/2	–	–
GSR 14,4 V-LI HX	L-BOXX 136	2 608 438 019	1/1	–	–
	L-BOXX 136	2 608 438 093	1/2	–	–
GSR 14,4-2-LI	L-BOXX 136	2 608 438 000	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 092	1/1	–	–
GSR 18 VE-2-LI	L-BOXX 136	2 608 438 001	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 029	1/1	✓	1
GSR 18 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 001	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 019	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 093	1/2	–	–
GSR 18 V-LI HX	L-BOXX 136	2 608 438 019	1/1	–	–
	L-BOXX 136	2 608 438 093	1/2	–	–
GSR 18-2-LI	L-BOXX 136	2 608 438 000	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 092	1/2	–	–
GSR 6-45 TE + MA 55	L-BOXX 136	2 608 438 060	1/1	–	–
GSS 230 AE	L-BOXX 238	2 608 438 052	1/1	–	–
GSS 280 AE	L-BOXX 238	2 608 438 052	1/1	–	–
GST 135 BCE	L-BOXX 136	2 608 438 015	1/1	–	–
GST 135 CE	L-BOXX 136	2 608 438 015	1/1	–	–
GST 14,4 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 027	1/1	✓	2
GST 140 CE	L-BOXX 136	2 608 438 042	1/1	–	–
GST 140 BCE	L-BOXX 136	2 608 438 042	1/1	–	–
GST 150 BCE	L-BOXX 136	2 608 438 043	1/1	–	–
GST 150 CE	L-BOXX 136	2 608 438 043	1/1	–	–
GST 18 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 027	1/1	✓	2
GTR 18 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 020	1/1	–	–
GTR 30 CE	L-BOXX 136	2 608 438 017 (+ 2 608 438 034)	1/1	–	–
	L-BOXX 136	2 608 438 034 (+ 2 608 438 017)	капак	–	–
GUS 10,8 V-LI	L-BOXX 102	2 608 438 079	1/2	✓	1
GWB 10,8 LI	L-BOXX 102	2 608 438 085	1/2	–	–
GWI 10,8 V-LI	L-BOXX 102	2 608 438 011	1/1	✓	2
	L-BOXX 102	2 608 438 018	1/2	–	–
GWS 11-125 CI	L-BOXX 136	2 608 438 057	1/1	–	–
GWS 11-125 CIE	L-BOXX 136	2 608 438 057	1/1	–	–
GWS 14-125 CI	L-BOXX 136	2 608 438 057	1/1	–	–
GWS 14-125 CIE	L-BOXX 136	2 608 438 057	1/1	–	–
GWS 18 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 010	1/1	✓	2
Вложка за консумативи за L-BOXX 2.0	L-BOXX 136	2 608 438 102	1/2	–	–

1 Акумулаторни инструменти



Акумулаторната система на Bosch
за мобилна работа: 3 пъти по-добра!

За мобилното приложение Bosch Ви предлага цялостна система състояща се от 3 компонента: компактни, мощни акумулаторни инструменти, иновационна акумулаторна техника и L-BOXX интелигентна система за транспортиране и съхранение. При това акумулаторните инструменти на Bosch се отличават преди всичко с голяма експлоатационна продължителност, висока мощност и благодарение на новите 4,0 Ah акумулатори с още по-голям ресурс. Освен това ежедневното използване на строителната площадка е още по ефективно чрез L-BOXX системата на Bosch.

1. Компактни, мощни акумулаторни инструменти

- **Изключително компактна конструкция** и най-добра ергономичност
- **Оптимална комбинация от мощност и тегло** за най-удобно хващане и бързо напредване в работата
- **Максимална ефективност чрез технологията на EC-мотор**

(от стр. 25)

2. Иновационна акумулаторна техника

- **Най-нова акумулаторна технология** 4,0 + 2,0 Ah за до 65 % по-дълъг ресурс на акумулатора*
- **CoolPack на Bosch** за до 100 % по-голяма експлоатационна продължителност**
- **Системата Flexible Power на Bosch** винаги подходящ акумулатор по ресурс и тегло

(вижте стр. 27)

3. Интелигентна система за транспортиране и съхранение

L-BOXX

- **Ненадминато лесно затваряне с щракване и разделяне** на различни L-BOXX
- **Четири размера L-BOXX и богата гама консумативи** за оптимално съхранение
- **Изключително съвместими със Sortimo-оборудване за автомобили**
- **Всички акумулаторни инструменти на Bosch на разположение в L-BOXX**

(от стр. 19)





Изпитан от професионалисти:
акумулаторният пробивен винтоверт GSR 18 V-LI Professional

„Мощностният ресурс на новите 4,0 Ah акумулатори е невероятен. Даже при няколкостотин винтови съединения на ден трябва да зареждам акумулатора само веднъж седмично.“

Марко Майер, майстор-дърводелец

* Тестван от SLG (независима фирма за изпитване и сертифициране) GSR 18 V-LI в сравнение с 3,0/4,0 Ah акумулатор ** Срвн. акумулатор на Bosch без CoolPack на Bosch

1 Акумулаторни инструменти



Компактни, мощни акумулаторни инструменти

Акумулаторните инструменти на Bosch са не само мощни, но и определят нови мащаби за размер и тегло. Те впечатляват с оптимално тегло, здравина и дълъг мощностен ресурс на акумулатора. Bosch предлага във всеки волтов клас широка гама продукти.

За всяка задача – подходящият инструмент

Компактност		Малко тегло	Издръжливост	Здравина	Мощност
3,6 V	10,8 V	*light*series	*dynamic*series	*robust*series	36 V
		14,4 V/18 V			

За още по-голяма мощност: новата технология EC-мотор на Bosch
В моторните спортове максималната мощност може да се постигне само чрез точно съгласуване на отделните компоненти. Точно така Bosch съгласува и усъвършенства точно към изискванията на професионалистите новите акумулаторни инструменти с безчетковата технология EC-мотор. Изключително високият коефициент на полезно действие на EC-моторите на Bosch дава възможност за разработване на изключително леки и компактни инструменти, които впечатляват с максималните си мощности. Резултатът: високоефективни акумулаторни инструменти с оптимално съотношение между мощност и тегло и с до 100% удължена експлоатационна продължителност.



* Скоро ще се предлага

1 Акумулаторни инструменти




Иновационна акумулаторна техника

Само при Bosch: CoolPack
+ 100 % по-голяма експлоатационна продължителност
+ 65 % по-дълъг ресурс!


С уникалната технология CoolPack на Bosch клетките специално на 14,4 – 36 V литиево-йонни акумулатори (вижте фигурата Система Flexible Power) са отлично защитени, защото материалът с особено висока проводимост (червените охладителни ребра) от долната страна отвежда създаващата се топлина директно навън и така предотвратява възможното прегряване на клетките – за до 100 % по-голяма експлоатационна продължителност*. Освен това новите 4,0 Ah и 2,0 Ah акумулатори осигуряват чрез използването на най-новата технология за акумулаторните клетки до 65 % по-голям ресурс**.

Стандартен корпус



Екстремно образуване на топлина около клетките при акумулатори със стандартен корпус

CoolPack на **Bosch**



Оптимална защита на клетките от силно загряване чрез специален, отвеждащ топлината корпус от долната страна

Уникално: системата Flexible Power на Bosch
винаги подходящият акумулатор по ресурс и тегло





За всяка задача оптималният акумулатор. Единствен по рода си избор между различни високомощни акумулатори*** за всички професионални литиево-йонни акумулаторни инструменти от един напреженов клас: акумулатор XL за по-голям ресурс или лекият Compact-акумулатор за още по-приятна работа.

* Срвн. Bosch акумулатор без CoolPack на Bosch
** Тестван от SLG (фирма за изпитване и сертифициране) с GSR 18 V-LI Professional в сравнение с 3,0/4,0 Ah акумулатор
*** Също и по-стари поколения литиево-йонни акумулатори

Преглед на литиево-йонните акумулаторни винтоверти, акумулаторни пробивни / ударно-пробивни винтоверти на Bosch

За всяка задача – подходящият инструмент

powered by Li-Ion technology

	36 V *series*	14,4/18 V			10,8 V *series*	3,6 V
		14,4/18 V robust*series*	14,4/18 V dynamic*series*	14,4/18 V light*series*		
	 GSB 36 V-LI GSR 36 V-LI	 GSB 14,4 VE-2-LI GSB 18 VE-2-LI GSR 14,4 VE-2-LI GSR 18 VE-2-LI	 GSB 14,4 V-LI GSB 18 V-LI GSR 14,4 V-LI GSR 18 V-LI GSR 14,4 V-LI HX GSR 18 V-LI HX	 GSB 14,4-2-LI GSB 18-2-LI GSR 14,4-2-LI GSR 18-2-LI	 GSR 10,8-LI GSR 10,8-2-LI GSB 10,8-2-LI	 GSR Mx2Drive
	Мощни като електроинструменти захранвани от мрежата	**Изключително здрави**	**Изключителен мощностен ресурс на акумулатора**	**Изключително леки**	**Изключително компактни**	**Максимална мощност в джобен формат**
Строителна фаза	**Фаза 1 –** Груб строеж		**Фаза 2 –** Вътрешни довършителни работи		**Фаза 3 –** Заключителни работи	
Сила (макс. въртящ момент)	78 – 80 Nm	75 – 85 Nm	53 – 67 Nm	38 – 45 Nm	13 – 30 Nm	10 Nm
Тегло (зависи от версията)	2,5 – 3,2 kg	1,9 – 2,2 kg	1,5 – 1,9 kg	1,3 – 1,5 kg	0,8; 0,95; 1,0 kg	0,5 kg
Размери/компактност (дължина на главата)	254 / 270 mm (GSR / GSB)	213 / 228 mm (GSR / GSB)	153 / 185 / 195 mm (GSR HX / GSR / GSB)	187 / 204 mm (GSR / GSB)	143 / 169 / 189 mm	158 mm
Основни видове работа	▶ Поставяне на плочки ▶ Дърводелство ▶ ...	▶ Монтаж на сглобяеми строителни конструкции ▶ Поставяне на плочки ▶ Градинско и ландшафтно строителство ▶ Метални конструкции ▶ Дърводелство ▶ ...	▶ Строителни дърводелци ▶ Електрическа инсталация ▶ Поставяне на плочки ▶ Градинско и ландшафтно строителство ▶ Сервиз за домашния майстор/поддържане ▶ Отопление/санитария/климатизация ▶ ...	▶ Електротехници ▶ Отопление / санитария / климатизация ▶ Вътрешни довършителни работи / звукоизолационни работи ▶ Мебелисти ▶ Дърводелство ▶ ...	▶ Изграждане на кухни ▶ Електротехници ▶ Изграждане на конструкции за магазини/панаири ▶ Мебелисти ▶ ...	▶ Мебелисти ▶ Електротехници ▶ Специалисти по вътрешно обзавеждане ▶ ...
Примерни приложения	▶ Приложения с големи диаметри на завинтване и пробиване, напр. строителство на сглобяеми къщи ▶ Отвори с корона за ядково пробиване в зидария (GSB)	▶ Приложения с големи диаметри на завинтване и пробиване, напр. строителство на сглобяеми къщи ▶ Серийно завинтване ▶ Отвори с корона за ядково пробиване в зидария (GSB)	▶ Серийно завинтване напр. строителство на дървени тераси, дървени рамки, стелажи ▶ Отвори в плочки и фаянсови предмети ▶ Отвори в зидария (GSB)	▶ Монтаж на мебели ▶ Окачване на тавани ▶ Отвори в зидария (GSB) за закрепване на проводници, канали/шахти за кабели	▶ Монтаж на мебели, малко серийно завинтване ▶ Строителство на командни шкафове ▶ Отвори в зидария до 10 mm (GSB)	▶ Винтови съединения с малки винтове ▶ Лесен монтаж и дребни електротехнически работи
Патронник	13 mm	13 mm (метал)	1/4" HEX (GSR 14,4/18 V-LI HX)/ 13 mm (GSR/GSB 14,4/18 V-LI)	10 mm	1/4" HEX (GSR 10,8-LI)/ 10 mm (GSR 10,8-2-LI; GSB 10,8-2-LI)	1/4" HEX
ECP (Electronic Cell Protection) / EMP (Electronic Motor Protection)	Да / не	Да / да	Да / не	Да / не	Да / не	Да / не
Диаметър на отвора в дърво (оптимално / макс.)	14 – 28 mm / 50 mm	10 – 26 mm / 45 mm	6 – 14 mm / 35 mm	6 – 12 mm / 29 mm	4 – 8 mm / 19 mm	–
Диаметър на винта в дърво (оптимално / макс.)	6 – 10 mm / 12 mm	5 – 8 mm / 10 – 12 mm	3 – 7 mm / 8 mm	3 – 6 mm / 7 mm	3 – 6 mm / 7 mm	3 – 4 mm / 5 mm
Система Flexible Power (съвместими акумулатори)	1,3 / 2,6 Ah  36 V/2,6 Ah 36 V/1,3 Ah	1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,6 / 3,0 / 4,0 Ah  18 V/4,0 Ah 14,4 V/4,0 Ah	 18 V/2,0 Ah 14,4 V/2,0 Ah 18 V/1,5 Ah 14,4 V/1,5 Ah		1,3 / 1,5 / 2,0 Ah  10,8 V/ 1,5 Ah 10,8 V/ 2,0 Ah	1,3 Ah  3,6 V / 1,3 Ah

GSR – акумулаторен винтоверт/пробивен винтоверт; GSB – акумулаторен ударно-пробивен винтоверт

1

Акумулаторни инструменти – 3,6 V *series*
Акумулаторен винтоверт

Акумулаторни инструменти – 10,8 V *series*
Акумулаторни пробивни винтоверти

1



Акумулаторен винтоверт
GSR Mx2Drive Professional

Максимална мощност **в джобен формат**

- Максимална мощност: иновационен 2-скоростен редуктор позволява смяна на скоростите без прекъсване чрез превключвателя за Вкл./Изкл. и осигурява мощни 10 Nm
- Бързо и точно чрез оптимално предавателно отношение на редуктора: бързо завиване на II-ра скорост (0 – 580 min^{-1}) – точно и подравнено завиване на I-ва скорост (150 min^{-1})
- Изключително компактен: много малка дължина на главата (само 158 mm) и малко тегло (само 0,5 kg) – побира се във всеки джоб на панталон

Акумулаторен пробивен винтоверт
GSR 10,8-2-LI Professional

Най-късият силов пакет в неговия клас

- С най-късата конструкция 169 mm в своя клас за оптимална работа, преди всичко при пробиване и завинтване над главата и на тесни места
- Професионална мощност: 2-скоростният редуктор осигурява мощни 30 Nm при пробиване (до 19 mm) и завинтване (до 7 mm)
- Пълноценен 10-mm патронник Auto-Lock



Акумулаторен винтоверт

GSR Mx2Drive
Professional

Видео за продукта



Технически данни		
Напрежение на акумулатора	3,6 V	
Върт. момент, макс. (тежък случай завиване)	10 Nm	
Обор. празен ход (I скор. / II скор.)	150 / 0 – 580 min^{-1}	
Ø на винта, макс.	5 mm	
Ø на отвора в дърво, макс.	5 mm	
Тегло вкл. акумулатор	0,5 kg	
Каталожен номер	**0 601 9A2 100**	**0 601 9A2 101**
Окомплектовка	1 x 1,3 Ah литиево-йонен акумулатор Картонена кутия Бързозарядно устройство	2 x 1,3 Ah литиево-йонен акумулатор Кутия (пластмасова кутия) Бързозарядно устройство

Акумулаторни пробивни винтоверти

Видео за продукта

GSR 10,8-2-LI
Professional



GSR 10,8-2-LI
Professional
с 2,0 Ah акумулатор



Технически данни				
Напрежение на акумулатора	10,8 V		10,8 V	
Върт. момент, макс. (тежък случай завиване)	30 Nm		30 Nm	
Обор. празен ход (I скор. / II скор.)	0 – 400 / 1 300 min^{-1}		0 – 400 / 1 300 min^{-1}	
Ø на винта, макс.	7 mm		7 mm	
Ø на отвора в дърво, макс.	19 mm		19 mm	
Тегло вкл. акумулатор	0,95 kg		0,95 kg	
Каталожен номер	**0 601 868 105**	**0 601 868 101**	**0 601 868 109**	**0 601 868 10C**
Окомплектовка	2 x 1,5 Ah литиево-йонен акумулатор Кобур L-BOXX 102 Бързозар. устр.	без акумулатор / зарядно устройство L-BOXX вложка Картонена кутия	2 x 2,0 Ah литиево-йонен акумулатор Кобур L-BOXX 102 Бързозар. устр.	2 x 2,0 Ah литиево-йонен акумулатор Картонена кутия L-BOXX вложка

1

Акумулаторни инструменти – 10,8 V *series*

Акумулаторни винтоверти

Акумулаторни ъглови винтоверти

1

Акумулаторни инструменти – 10,8 V *series*

Акумулаторни ъглови пробивни винтоверти

Акумулаторни ударно-пробивни винтоверти

Акумулаторни винтоверти

Видео за продукта

GSR 10,8-LI
Professional



GSR 10,8-LI
Professional
с 2,0 Ah акумулатор



Технически данни				
Напрежение на акумулатора	10,8 V		10,8 V	
Върт. момент, макс. (тежък случай завиване)	30 Nm		30 Nm	
Обор. празен ход (I скор. / II скор.)	0 – 400 / 1 300 min^{-1}		0 – 400 / 1 300 min^{-1}	
Ø на винта, макс.	7 mm		7 mm	
Ø на отвора в дърво, макс.	19 mm		19 mm	
Тегло вкл. акумулатор	0,8 kg		0,8 kg	
Каталожен номер	**0 601 992 908**	**0 601 992 901**	**0 601 992 909**	**0 601 992 90B**
Окомплектовка	2 x 1,5 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 102 Бързозар. устр.	без акумулатор / зарядно устройство L-BOXX вложка Картонена кутия	2 x 2,0 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 102 Бързозар. устр.	2 x 2,0 Ah литиево-йонен акумулатор Картонена кутия L-BOXX вложка

Акумулаторни ъглови винтоверти

GWI 10,8 V-LI
Professional



GWI 10,8 V-LI
Professional
с 2,0 Ah акумулатор



Технически данни				
Напрежение на акумулатора	10,8 V		10,8 V	
Върт. момент, макс. (тежък случай завиване)	13 Nm		13 Nm	
Обороти на празен ход	0 – 585 min^{-1}		0 – 585 min^{-1}	
Ø на винта, макс.	5 mm		5 mm	
Ø на отвора в дърво, макс.	10 mm		10 mm	
Тегло вкл. акумулатор	1,1 kg		1,1 kg	
Каталожен номер	**0 601 360 U0A**	**0 601 360 U08**	**0 601 360 U0D**	**0 601 360 U0E**
Окомплектовка	2 x 1,5 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 102 Бързозар. устр.	без акумулатор/ зарядно устройство L-BOXX вложка Картонена кутия	2 x 2,0 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 102 Бързозар. устр.	2 x 2,0 Ah литиево-йонен акумулатор Картонена кутия Бързозар. устр.

Акумулаторни ъглови пробивни винтоверти

Видео за продукта

GWB 10,8-LI
Professional



GWB 10,8-LI
Professional
с 2,0 Ah акумулатор



Технически данни				
Напрежение на акумулатора	10,8 V		10,8 V	
Върт. момент, макс. (тежък случай завиване)	11 Nm		11 Nm	
Обор. празен ход (I скор. / II скор.)	0 – 1 300 min^{-1}		0 – 1 300 min^{-1}	
Ø на винта, макс.	6 mm		6 mm	
Тегло вкл. акумулатор	1,2 kg		1,2 kg	
Каталожен номер	**0 601 390 907**	**0 601 390 905**	**0 601 390 908**	
Окомплектовка	2 x 1,5 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 102 Бързозар. устр.	без акумулатор / зарядно устройство Картонена кутия	2 x 2,0 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 102 Бързозарядно устройство	

Акумулаторни ударно-пробивни винтоверти

Видео за продукта

GSB 10,8-2-LI
Professional
Ново!



GSB 10,8-2-LI
Professional
Ново!
с 2,0 Ah акумулатор



Технически данни				
Напрежение на акумулатора	10,8 V		10,8 V	
Върт. момент, макс. (тежък случай завиване)	30 Nm		30 Nm	
Обор. празен ход (I скор. / II скор.)	0 – 380 / 0 – 1 300 min^{-1}		0 – 380 / 0 – 1 300 min^{-1}	
Ø на винта, макс.	7 mm		7 mm	
Ø на отвора в дърво, макс.	19 mm		19 mm	
Тегло вкл. акумулатор	1 kg		1 kg	
Каталожен номер	**0 601 9B6 908**	**0 601 9B6 901**	**0 601 9B6 906**	**0 601 9B6 90C**
Окомплектовка	2 x 1,5 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 102 Бързозар. устр.	без акумулатор / зарядно устройство L-BOXX вложка Картонена кутия	2 x 2,0 Ah литиево-йонен акумулатор Кобур L-BOXX 102 Бързозар. устр.	2 x 2,0 Ah литиево-йонен акумулатор Картонена кутия L-BOXX вложка Бързозар. устр.

1

Акумулаторни инструменти – 10,8 V *series*
Акумулаторни ударни гайковерти

Акумулаторни инструменти – 14,4/18 V light*series*
Акумулаторни пробивни винтоверти

1

Акумулаторни ударни гайковерти

GDR 10,8-LI
Professional



GDR 10,8-LI
Professional
с 2,0 Ah акумулатор



Технически данни				
Напрежение на акумулатора	10,8 V		10,8 V	
Върт. момент, макс. (тежък случай завиване)	105 Nm		105 Nm	
Ø на винта	M 4 – M 12		M 4 – M 12	
Захват на инструмента	1/4" вътрешен шестостен		1/4" вътрешен шестостен	
Тегло вкл. акумулатор	1,0 kg		1,0 kg	
Каталожен номер	**0 601 9A6 975**	**0 601 9A6 901**	**0 601 9A6 977**	**0 601 9A6 905**
Окомплектовка	2 x 1,5 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX Бързозар. устр.	без акумулатор / зарядно устройство L-BOXX вложка Картонена кутия	2 x 2,0 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 102 Бързозар. устр.	2 x 2,0 Ah литиево-йонен акумулатор Картонена кутия L-BOXX вложка Бързозар. устр.



Ново!

Акумулаторни пробивни винтоверти
GSR 14,4- и 18-2-LI Professional

Най-леките акумулаторни инструменти
в техния клас

- Най-малкото тегло: само 1,2 kg (14,4 V) за отлично обслужване и работа почти без умора
- С най-късата конструкция 169 mm в своя клас за оптимална работа, преди всичко при пробиване и завинтване над главата и на тесни места
- Новоразработен 2-степенен планетен редуктор за мощни и универсални възможности за използване при завинтване и пробиване



Акумулаторни пробивни винтоверти

GSR 14,4-2-LI
Professional
Ново!



GSR 18-2-LI
Professional
Ново!



Технически данни				
Напрежение на акумулатора	14,4 V		18 V	
Върт. момент, макс. (тежък случай завиване)	34 Nm		38 Nm	
Обор. празен ход (I скор. / II скор.)	0 – 400 / 1 300 min^{-1}		0 – 400 / 1 350 min^{-1}	
Ø на винта, макс.	7 mm		7 mm	
Ø на отвора в дърво, макс.	30 mm		30 mm	
Тегло вкл. акумулатор	1,2 kg		1,3 kg	
Каталожен номер	**0 601 9B7 400**	**0 601 9B7 402**	**0 601 9B7 300**	**0 601 9B7 302**
Окомплектовка	2 x 1,5 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозар. устр.	без акумулатор / зарядно устройство L-BOXX вложка Картонена кутия	2 x 1,5 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозар. устр.	без акумулатор / зарядно устройство L-BOXX вложка Картонена кутия

1

Акумулаторни инструменти – 14,4/18 V light*series*
Акумулаторни ударно-пробивни винтоверти

Акумулаторни инструменти – 14,4/18 V dynamic*series*
Акумулаторни пробивни винтоверти

1



Акумулаторни ударно-пробивни винтоверти
GSB 14,4- и 18-2-LI Professional

Най-леките акумулатор-ни ударно-пробивни винтоверти в техния клас

- Най-малкото тегло: само 1,3 kg (14,4 V) за отлично обслужване и работа без умора
- Новоразработен 2-скоростен планетен редуктор за мощни приложения при завинтване и пробиване в дърво и метал, както и ударно пробиване в зидария
- Много къса конструкция (само 186 mm) и ергономично оформена ръкохватка – оптимална при работа над глава и на тесни места

Акумулаторни пробивни винтоверти
GSR 14,4 и 18 V-LI Professional

Най-късите 14,4 и 18 V **бегачи на дълги разстояния**

- Изключително компактни благодарение на най-късата конструкция (само 185 mm) в техния клас и малко тегло (само 1,5 kg / 14,4 V) за идеална работа
- До 826 винта (6 x 60 mm в меко дърво) само с едно зареждане на акумулаторната батерия (18 V – 4,0 Ah)
- Мощни 67 Nm (18 – 4,0 V) чрез новоразработена концепция на редуктора и нов 4-полюсен високомощен мотор на Bosch



Акумулаторни ударно-пробивни винтоверти

GSB 14,4-2-LI
Professional
Ново!



lightseries

GSB 18-2-LI
Professional
Ново!



lightseries

Технически данни		
Напрежение на акумулатора	14,4 V	18 V
Върт. момент, макс. (тежък случай завиване)	34 Nm	40 Nm
Обор. празен ход (I скор. / II скор.)	0 – 400 / 1 300 min^{-1}	0 – 400 / 1 350 min^{-1}
Ø на винта, макс.	7 mm	7 mm
Ø на отвора в зидария, макс.	10 mm	10 mm
Тегло вкл. акумулатор	1,3 kg	1,4 kg
Каталожен номер	**0 601 9C7 000**	**0 601 9D2 300**
Окомплектовка	2 x 1,5 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозарядно устройство	2 x 1,5 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозарядно устройство

Акумулаторни пробивни винтоверти

Видео за продукта

GSR 14,4 V-LI
Professional



dynamicseries

GSR 14,4 V-LI
Professional
с Compact-акумулатор



dynamicseries

Технически данни			
Напрежение на акумулатора	14,4 V		14,4 V
Върт. момент, макс. (тежък случай завиване)	60 Nm		53 Nm
Обор. празен ход (I скор. / II скор.)	0 – 500 / 1 600 min^{-1}		0 – 500 / 1 600 min^{-1}
Ø на винта, макс.	7 mm		7 mm
Ø на отвора в дърво, макс.	32 mm		28 mm
Тегло вкл. акумулатор	1,7 kg		1,5 kg
Каталожен номер	**0 601 866 00E**	**0 601 866 00D**	**0 601 866 00F**
Окомплектовка	2 x 4,0 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозар. устр.	без акумулатор / зарядно устройство L-BOXX вложка Картонена кутия	2 x 1,5 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозарядно устройство

1

Акумулаторни инструменти – 14,4/18 V dynamic*series*
Акумулаторни пробивни винтоверти
Акумулаторни винтоверти

Акумулаторни инструменти – 14,4/18 V dynamic*series*
Акумулаторни ударно-пробивни винтоверти

1

Акумулаторни пробивни винтоверти

Видео за продукта

GSR 18 V-LI
Professional



dynamicseries

GSR 18 V-LI
Professional
с Compact-акумулатор



dynamicseries

Технически данни				
Напрежение на акумулатора	18 V		18 V	
Върт. момент, макс. (тежък случай завиване)	67 Nm		60 Nm	
Обор. празен ход (I скор. / II скор.)	0 – 500 / 1 700 min^{-1}		0 – 500 / 1 700 min^{-1}	
Ø на винта, макс.	8 mm		8 mm	
Ø на отвора в дърво, макс.	35 mm		32 mm	
Тегло вкл. акумулатор	1,8 kg		1,6 kg	
Каталожен номер	**0 601 866 10H**	**0 601 866 10G**	**0 601 866 10J**	
Окомплектовка	2 x 4,0 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозар. устр.	без акумулатор / зарядно устройство L-BOXX вложка Картонена кутия	2 x 1,5 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозарядно устройство	

Акумулаторни винтоверти

Видео за продукта

GSR 14,4 V-LI HX
Professional
Ново!



dynamicseries

GSR 18 V-LI HX
Professional
Ново!



dynamicseries

Технически данни				
Напрежение на акумулатора	14,4 V		18 V	
Върт. момент, макс. (тежък случай завиване)	60 Nm		67 Nm	
Обор. празен ход (I скор. / II скор.)	0 – 500 / 0 – 1 600 min^{-1}		0 – 500 / 0 – 1 700 min^{-1}	
Ø на винта, макс.	7 mm		8 mm	
Ø на отвора в дърво, макс.	32 mm		35 mm	
Тегло вкл. акумулатор	1,6 kg		1,7 kg	
Каталожен номер	**0 601 869 004**	**0 601 869 002**	**0 601 869 104**	**0 601 869 102**
Окомплектовка	2 x 4,0 Ah литиево-йонен акумулатор Картонена кутия Бързозар. устр.	без акумулатор / зарядно устройство L-BOXX вложка Картонена кутия	2 x 4,0 Ah литиево-йонен акумулатор Картонена кутия Бързозар. устр.	без акумулатор / зарядно устройство L-BOXX вложка Картонена кутия

Акумулаторни ударно-пробивни винтоверти
GSB 14,4 и 18 V-LI Professional

Най-късите 14,4/18 V бегачи на дълги разстояния с функция ударно пробиване

- Изключително компактен благодарение на най-късата конструкция (само 195 mm) в неговия клас и малко тегло (само 1,9 kg) за идеална работа
- Вградена функция ударно пробиване за пробиване в зидария до 13 mm
- Мощни 67 Nm чрез новоразработената концепция на редуктора и нов 4-полюсен високомощен мотор на Bosch – до 75 отвора (6 x 50 mm) в зидария (пробен бетон съгласно EN 60745-2-1) само с едно зареждане на акумулаторната батерия (18 V – 4,0 Ah)



Акумулаторни ударно-пробивни винтоверти

Видео за продукта

GSB 14,4 V-LI
Professional



dynamicseries

GSB 14,4 V-LI
Professional
с Compact-акумулатор



dynamicseries

Технически данни				
Напрежение на акумулатора	14,4 V		14,4 V	
Върт. момент, макс. (тежък случай завиване)	60 Nm		53 Nm	
Обор. празен ход (I скор. / II скор.)	0 – 500 / 1 600 min^{-1}		0 – 500 / 1 600 min^{-1}	
Ø на винта, макс.	7 mm		7 mm	
Ø на отвора в дърво, макс.	32 mm		28 mm	
Тегло вкл. акумулатор	1,8 kg		1,6 kg	
Каталожен номер	**0 601 867 00D**	**0 601 867 00C**	**0 601 867 00E**	
Окомплектовка	2 x 4,0 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозар. устр.	без акумулатор / зарядно устройство L-BOXX вложка Картонена кутия	2 x 1,5 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозарядно устройство	

1

Акумулаторни инструменти – 14,4/18 V dynamicseries
Акумулаторни ударно-пробивни винтоверти
Акумулаторни ударни гайковерти

1

Акумулаторни инструменти – 14,4/18 V dynamicseries
Акумулаторни ударни гайковерти

Акумулаторни ударно-пробивни винтоверти

Видео за продукта

	GSB 18 V-LI Professional	GSB 18 V-LI Professional с Compact-акумулатор
		
Технически данни		
Напрежение на акумулатора	18 V	18 V
Върт. момент, макс. (тежък случай завиване)	67 Nm	60 Nm
Обор. празен ход (I скор. / II скор.)	0 – 500 / 1 700 min^{-1}	0 – 500 / 1 700 min^{-1}
Ø на винта, макс.	8 mm	8 mm
Ø на отвора в дърво, макс.	35 mm	32 mm
Тегло вкл. акумулатор	1,9 kg	1,6 kg
Каталожен номер	**0 601 867 10F** / **0 601 867 10E**	**0 601 867 10G**
Окомплектовка	2 x 4,0 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозар. устр. без акумулатор / зарядно устройство L-BOXX вложка Картонена кутия	2 x 1,5 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозарядно устройство

Акумулаторни ударни гайковерти

	GDR 14,4 V-LI Professional Ново!	GDR 14,4 V-LI Professional Ново! с Compact-акумулатор
		
Технически данни		
Напрежение на акумулатора	14,4 V	14,4 V
Върт. момент, макс. (тежък случай завиване)	150 Nm	150 Nm
Ø на винта	M 6 – M 14	M 6 – M 14
Обороти на празен ход	0 – 2 800 min^{-1}	0 – 2 800 min^{-1}
Захват на инструмента	1/4" вътрешен шестостен	1/4" вътрешен шестостен
Каталожен номер	**0 601 9A1 40F** / **0 601 9A1 40G**	**0 601 9A1 40E**
Окомплектовка	2 x 4,0 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозар. устр. без акумулатор / зарядно устройство Картонена кутия	2 x 1,5 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозарядно устройство

Акумулаторни ударни гайковерти

	GDS 14,4 V-LI Professional	GDS 14,4 V-LI Professional с Compact-акумулатор
		
Технически данни		
Напрежение на акумулатора	14,4 V	14,4 V
Върт. момент, макс. (тежък случай завиване)	170 Nm	170 Nm
Ø на винта	M 6 – M 16	M 6 – M 16
Обороти на празен ход	0 – 2 800 min^{-1}	0 – 2 800 min^{-1}
Захват на инструмента	Външен квадрат 1/2"	Външен квадрат 1/2"
Каталожен номер	**0 601 9A1 T06** / **0 601 9A1 T07**	**0 601 9A1 T05**
Окомплектовка	2 x 4,0 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозар. устр. без акумулатор / зарядно устройство Картонена кутия	2 x 1,5 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозарядно устройство

Акумулаторни ударни гайковерти

	GDR 18 V-LI Professional Ново!	GDR 18 V-LI Professional Ново! с Compact-акумулатор
		
Технически данни		
Напрежение на акумулатора	18 V	18 V
Върт. момент, макс. (тежък случай завиване)	160 Nm	160 Nm
Ø на винта	M 6 – M 14	M 6 – M 14
Обороти на празен ход	0 – 2 800 min^{-1}	0 – 2 800 min^{-1}
Захват на инструмента	1/4" вътрешен шестостен	1/4" вътрешен шестостен
Каталожен номер	**0 601 9A1 30E** / **0 601 9A1 30F**	**0 601 9A1 30C** / **0 601 9A1 30D**
Окомплектовка	2 x 4,0 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозар. устр. без акумулатор / зарядно устройство Картонена кутия	без акумулатор / зарядно устройство L-BOXX 136 2 x 1,5 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозар. устр.

1

Акумулаторни инструменти – 14,4/18 V dynamicseries
Акумулаторни ударни гайковерти

1

Акумулаторни инструменти – 14,4/18 V dynamicseries
Акумулаторни ударни гайковерти

Акумулаторни ударни гайковерти

GDS 18 V-LI
Professional



dynamicseries

GDS 18 V-LI
Professional
с Compact-акумулатор



dynamicseries

Технически данни				
Напрежение на акумулатора	18 V		18 V	
Върт. момент, макс. (тежък случай завиване)	180 Nm		180 Nm	
Ø на винта	M 6 – M 16		M 6 – M 16	
Обороти на празен ход	0 – 2 800 min^{-1}		0 – 2 800 min^{-1}	
Захват на инструмента	Външен квадрат 1/2"		Външен квадрат 1/2"	
Каталожен номер	**0 601 9A1 S0B**	**0 601 9A1 S0C**	**0 601 9A1 S0A**	**0 601 9A1 S06**
Окомплектовка	2 x 4,0 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозар. устр.	без акумулатор / зарядно устройство L-BOXX 136 Картонена кутия	2 x 1,5 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозар. устр.	без акумулатор / зарядно устройство L-BOXX 136

Акумулаторни ударни гайковерти

Видео за продукта

GDX 14,4 V-LI
Professional
Ново!



dynamicseries

GDX 14,4 V-LI
Professional
Ново!
с Compact-акумулатор



dynamicseries

Технически данни				
Напрежение на акумулатора	14,4 V		14,4 V	
Върт. момент, макс. (тежък случай завиване)	170 Nm		170 Nm	
Ø на винта	с 1/4" вътрешен шестостен: M 6 – M 14; с 1/2" външен квадрат: M 6 – M 16		с 1/4" вътрешен шестостен: M 6 – M 14; с 1/2" външен квадрат: M 6 – M 16	
Захват на инструмента	1/4" вътрешен шестостен и 1/2" външен квадрат		1/4" вътрешен шестостен и 1/2" външен квадрат	
Тегло вкл. акумулатор	1,7 kg		1,5 kg	
Каталожен номер	**0 601 9B8 004**	**0 601 9B8 003**	**0 601 9B8 005**	**0 601 9B8 001**
Окомплектовка	2 x 4,0 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозар. устр.	без акумулатор / зарядно устройство L-BOXX 136	2 x 1,5 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозар. устр.	без акумулатор / зарядно устройство Картонена кутия

Акумулаторни ударни гайковерти

Видео за продукта

GDX 18 V-LI
Professional
Ново!



dynamicseries

GDX 18 V-LI
Professional
Ново!
с Compact-акумулатор



dynamicseries

Технически данни			
Напрежение на акумулатора	18 V	18 V	
Върт. момент, макс. (тежък случай завиване)	180 Nm	180 Nm	
Ø на винта	с 1/4" вътрешен шестостен: M 6 – M 14; с 1/2" външен квадрат: M 6 – M 16	с 1/4" вътрешен шестостен: M 6 – M 14; с 1/2" външен квадрат: M 6 – M 16	
Захват на инструмента	1/4" вътрешен шестостен и 1/2" външен квадрат	1/4" вътрешен шестостен и 1/2" външен квадрат	
Тегло вкл. акумулатор	1,8 kg	1,6 kg	
Каталожен номер	**0 601 9B8 104**	**0 601 9B8 105**	**0 601 9B8 101**
Окомплектовка	2 x 4,0 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозарядно устройство	2 x 1,5 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозар. устр.	без акумулатор / зарядно устройство Картонена кутия





Акумулаторни пробивни винтоверти
GSR 14,4 и 18 VE-2-LI Professional

Изключително здрави. Изключително компактни.

- Изключително мощни: 75 Nm за най-трудни приложения на завинтване и пробиване в дърво и метал
- Изключително компактни: много малка дължина на главата (само 213 mm) за идеална работа
- Изключително здрави: напълно годни за работа и след падане от 2 m върху бетон благодарение на издръжливия корпус Dura-Shield

Акумулаторни пробивни винтоверти

Видео за продукта

GSR 14,4 VE-2-LI
Professional



GSR 18 VE-2-LI
Professional



Технически данни				
Напрежение на акумулатора	14,4 V		18 V	
Върт. момент, макс. (тежък случай завиване)	75 Nm		80 Nm	
Обор. празен ход (I скор. / II скор.)	0 – 380 / 1 600 min^{-1}		0 – 380 / 1 600 min^{-1}	
Ø на винта, макс.	10 mm		12 mm	
Ø на отвора в дърво, макс.	45 mm		50 mm	
Тегло вкл. акумулатор	2 kg		2,1 kg	
Каталожен номер	**0 601 865 406**	**0 601 865 408**	**0 601 865 306**	**0 601 865 308**
Окомплектовка	2 x 4,0 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Допълн. ръкохватка Бързозар. устр.	без акумулатор / зарядно устройство L-BOXX 136 Допълн. ръкохватка	2 x 4,0 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Допълн. ръкохватка Бързозар. устр.	без акумулатор / зарядно устройство L-BOXX 136 Допълн. ръкохватка



Акумулаторни ударно-пробивни винтоверти
GSB 14,4 и 18 VE-2-LI Professional

Изключително здрави – изключително компактни – с функция ударно пробиване

- Изключително мощни: 80 Nm за най-трудни приложения при завинтване и пробиване в дърво и метал, както и приложения с ударно пробиване в зидария до 14 mm
- Изключително компактни: много малка дължина на главата (само 228 mm) за идеална работа
- Изключително здрави: напълно годни за работа и след падане от 2 m върху бетон благодарение на издръжливия корпус Dura-Shield

Акумулаторни ударно-пробивни винтоверти

Видео за продукта

GSB 14,4 VE-2-LI
Professional



GSB 18 VE-2-LI
Professional



Технически данни				
Напрежение на акумулатора	14,4 V		18 V	
Върт. момент, макс. (тежък случай завиване)	80 Nm		85 Nm	
Обор. празен ход (I скор. / II скор.)	0 – 420 / 1 800 min^{-1}		0 – 420 / 1 800 min^{-1}	
Ø на винта, макс.	10 mm		10 mm	
Ø на отвора в дърво, макс.	40 mm		45 mm	
Тегло вкл. акумулатор	2,1 kg		2,2 kg	
Каталожен номер	**0 601 862 406**	**0 601 862 408**	**0 601 862 306**	**0 601 862 308**
Окомплектовка	2 x 4,0 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозар. устр. Допълн. ръкохватка	L-BOXX 136 Допълн. ръкохватка	2 x 4,0 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозар. устр. Допълн. ръкохватка	L-BOXX 136 Допълн. ръкохватка

1

Акумулаторни инструменти – 14,4/18 V robustseries
Акумулаторни ударни гайковерти

Акумулаторни инструменти – 36 V series
Акумулаторни пробивни винтоверти
Акумулаторни ударно-пробивни винтоверти

1

Акумулаторен ударен гайковерт

GDS 18 V-LI HT
Professional



robustseries

Технически данни		
Напрежение на акумулатора	18 V	
Върт. момент, макс. (тежък случай завиване)	650 Nm	
Ø на винта	M 12 – M 20	
Обороти на празен ход	0 – 1 900 min^{-1}	
Захват на инструмента	Външен квадрат 1/2"	
Каталожен номер	**0 601 9B1 303**	**0 601 9B1 300**
Окомплектовка	2 x 4,0 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозарядно устройство	без акумулатор / зарядно устройство Картонена кутия

Акумулаторни ударни гайковерти

Видео за продукта

GDR 14,4 V-LI MF
Professional



robustseries

GDR 18 V-LI MF
Professional



robustseries

Технически данни				
Напрежение на акумулатора	14,4 V		18 V	
Върт. момент, макс. (тежък случай завиване)	150 Nm		160 Nm	
Ø на винта	M 6 – M 14		M 6 – M 14	
Обор. празен ход (I скор. / II скор.)	0 – 750 / 2 800 min^{-1}		0 – 750 / 2 800 min^{-1}	
Захват на инструмента	1/4" вътрешен шестостен		1/4" вътрешен шестостен	
Каталожен номер	**0 601 9A1 904**	**0 601 9A1 903**	**0 601 9A1 004**	**0 601 9A1 003**
Окомплектовка	2 x 4,0 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозарядно устройство	без акумулатор / зарядно устройство L-BOXX 136	2 x 4,0 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозарядно устройство	без акумулатор / зарядно устройство L-BOXX 136

Акумулаторни пробивни винтоверти

GSR 36 V-LI
Professional



GSR 36 V-LI
Professional
с Compact-акумулатор



Технически данни		
Напрежение на акумулатора	36 V	36 V
Върт. момент, макс. (тежък случай завиване)	80 Nm	80 Nm
Обор. празен ход (I скор. / II скор.)	0 – 400 / 1 400 min^{-1}	0 – 400 / 1 400 min^{-1}
Ø на винта, макс.	12 mm	12 mm
Ø на отвора в дърво, макс.	50 mm	50 mm
Тегло вкл. акумулатор	3 kg	2,5 kg
Каталожен номер	**0 601 912 106**	**0 601 912 104**
Окомплектовка	2 x 2,6 Ah литиево-йонен акумулатор Куфар Бързозарядно устройство	2 x 1,3 Ah литиево-йонен акумулатор Куфар Бързозарядно устройство

Акумулаторни ударно-пробивни винтоверти

GSB 36 V-LI
Professional



GSB 36 V-LI
Professional
с Compact-акумулатор



Технически данни		
Напрежение на акумулатора	36 V	36 V
Върт. момент, макс. (тежък случай завиване)	78 Nm	78 Nm
Честота на ударите, макс.	18 000 min^{-1}	18 000 min^{-1}
Ø на винта, макс.	12 mm	12 mm
Ø на отвора в зидария, макс.	16 mm	16 mm
Тегло вкл. акумулатор	3,2 kg	2,7 kg
Каталожен номер	**0 601 913 106**	**0 601 913 104**
Окомплектовка	2 x 2,6 Ah литиево-йонен акумулатор Куфар Бързозарядно устройство	2 x 1,3 Ah литиево-йонен акумулатор Куфар Бързозарядно устройство



Акумулаторни перфоратори
GBH 14,4 и 18 V-LI Compact Professional

Най-компактните професионални акумулаторни перфоратори в техния клас

- Най-компактната конструкция в техния клас (обща дължина само 278 mm – вкл. захват SDS-plus)
- Пневматичен ударен механизъм – за отвори до 12 mm
- Подходящи също и за по-малки до средни приложения на завинтване и пробиване в дърво и метал

Акумулаторен перфоратор **GBH 14,4 V-LI Compact**
Professional

Видео за продукта



Технически данни			
Напрежение на акумулатора	14,4 V		
Енергия на удара, макс.	1 J		
Ø на отвора в бетон със свредла за перфоратори	4 – 12 mm		
Макс. Ø на отвора в стомана	8 mm		
Макс. Ø на отвора в дърво	16 mm		
Тегло вкл. акумулатор (1,5 / 3,0 Ah)	1,8 / 2,0 kg		
Каталожен номер	**0 611 905 402**	**0 611 905 403**	**0 611 905 400**
Окомплектовка	2 x 1,5 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозарядно устройство	2 x 3,0 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозарядно устройство	без акумулатор / зарядно устройство Картонена кутия

Акумулаторен перфоратор **GBH 18 V-LI Compact**
Professional

Видео за продукта



Технически данни			
Напрежение на акумулатора	18 V		
Енергия на удара, макс.	1 J		
Ø на отвора в бетон със свредла за перфоратори	4 – 12 mm		
Макс. Ø на отвора в стомана	8 mm		
Макс. Ø на отвора в дърво	16 mm		
Тегло вкл. акумулатор (1,5 / 3,0 Ah)	1,9 / 2,1 kg		
Каталожен номер	**0 611 905 302**	**0 611 905 303**	**0 611 905 300**
Окомплектовка	2 x 1,5 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозарядно устройство	2 x 3,0 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозарядно устройство	без акумулатор / зарядно устройство Картонена кутия



1

Акумулаторни инструменти – акумулаторни перфоратори 18 V dynamic*series*

Акумулаторен перфоратор

Акумулаторни инструменти – акумулаторни перфоратори 36 V *series* / други системи акумулаторни инструменти

Акумулаторни перфоратори

Акумулаторен Multi-Cutter

1



Ново!

Акумулаторен перфоратор
GBH 18 V-EC Professional

Уникална комбинация
от мощност и тегло

- Най-доброто тегло на единица мощност на 18 V пазар
- Голяма продължителност на работа (153 отвора 6 x 40 mm) за едно зареждане на акумулатора
- Най-силната функция къртене в неговия клас

Акумулаторни перфоратори

Видео за продукта



Технически данни	GBH 36 VF-LI Professional	GBH 36 V-LI Professional	GBH 36 V-LI Compact Professional
Напрежение на акумулатора	36 V	36 V	36 V
Енергия на удара, макс.	2,8 J	2,8 J	1,8 J
Ø на отвора в бетон със свредла за перфоратори	4 – 26 mm	4 – 26 mm	4 – 18 mm
Макс. Ø на отвора в стомана	13 mm	13 mm	13 mm
Тегло вкл. акумулатор	4,5 kg	4,3 kg	2,9 kg
Каталожен номер	**0 611 901 R0B**	**0 611 900 R0G**	**0 611 903 R02**
Окомплектовка	2 x 2,6 Ah лит.-йонен акум. Бързозарядно устройство Бързозатягащ сменяем патронник Дълбоч. огранич. 210 mm Допълнителна ръкохватка	2 x 2,6 Ahлит.-йонен акум. Бързозарядно устройство Дълбочинен ограничител 210 mm Допълнителна ръкохватка	2 x 1,3 Ah лит.-йонен акум. Бързозарядно устройство Дълбочинен ограничител 210 mm Допълнителна ръкохватка

Акумулаторен перфоратор

GBH 18 V-EC
Professional

Ново!

С функция къртене и EC-мотор

Видео за продукта



Технически данни		
Напрежение на акумулатора	18 V	
Енергия на удара, макс.	1,7 J	
Ø на отвора в бетон със свредла за перфоратори	4 – 18 mm	
Макс. Ø на пробиване в стомана	13 mm	
Тегло вкл. акумулатор	2,6 kg	
Каталожен номер	**0 611 904 006**	**0 611 904 005**
Окомплектовка	2 x 4,0 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозарядно устройство Дълбочинен ограничител 210 mm Допълнителна ръкохватка	без акумулатор/зарядно устройство Дълбочинен ограничител 210 mm Допълнителна ръкохватка

Акумулаторен Multi-Cutter

GOP 10,8 V-LI
Professional

Видео за продукта



Технически данни		
Напрежение на акумулатора	10,8 V	
Обороти на празен ход	5 000 – 20 000 min^{-1}	
Ъгъл на осцилация вляво/вдясно	1,4°	
Тегло вкл. акумулатор	1,0 kg	
Каталожен номер	**0 601 858 00G**	**0 601 858 00C**
Окомплектовка	2 x 1,5 Ah литиево-йонен акумулатор 3 x потопяемо ножче L-BOXX 102 Шлифовъчна плоча Бързозарядно устройство Универсален адаптер	Картонена кутия L-BOXX вложка Шлифовъчна плоча без акумулатор/зарядно устройство

1

Акумулаторни инструменти –
други системи акумулаторни инструменти
Акумулаторни саблени триони

Акумулаторни инструменти –
други системи акумулаторни инструменти
Акумулаторни ножици за ламарина
Акумулаторни универсални ножици

1



Акумулаторен саблен трион
GSA 10,8 V-LI Professional

Най-малкият професионален универсален трион

- Най-компактната конструкция в неговия клас за отлична работа и универсални приложения в дърво, метал и пластмаса
- Отлична ергономичност: малка обиколка на ръкохватката и малко тегло (само 1,2 kg) за максимален комфорт при работа
- Практичен индикатор на нивото на зареждане на акумулатора: по всяко време показва информация за наличните още енергийни резерви

Акумулаторни саблени триони

Видео за продукта

GSA 10,8 V-LI
Professional



GSA 10,8 V-LI
Professional
с 2,0 Ah акумулатор



Технически данни				
Напрежение на акумулатора	10,8 V		10,8 V	
Капацитет на акумулатора	1,5 Ah		2,0 Ah	
Дължини на хода	14,5 mm		14,5 mm	
Тегло вкл. акумулатор	1,2 kg		1,2 kg	
Каталожен номер	**0 601 64L 903**	**0 601 64L 902**	**0 601 64L 972**	
Окомплектовка	2 x 1,5 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 102 Бързозар. устр. 2 ножа за трион	Картонена кутия L-BOXX вложка 2 ножа за трион	2 x 2,0 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 102 Бързозарядно устройство 2 ножа за трион	

Акумулаторни ножици за ламарина

Видео за продукта

GSC 10,8 V-LI
Professional



GSC 10,8 V-LI
Professional
с 2,0 Ah акумулатор



Технически данни				
Напрежение на акумулатора	10,8 V		10,8 V	
Капацитет на рязане в стомана (400 N/mm²), макс.	1,3 mm		1,3 mm	
Капацитет на рязане в алуминий (250 N/mm²), макс.	2,0 mm		2,0 mm	
Честота на ходовете, на празен ход	3 600 min⁻¹		3 600 min⁻¹	
Тегло вкл. акумулатор	1,4 kg		1,4 kg	
Каталожен номер	**0 601 926 106**	**0 601 926 105**	**0 601 926 108**	**0 601 926 105**
Окомплектовка	2 x 1,5 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 102 Бързозар. устр.	без акумулатор / зарядно устройство L-BOXX вложка Картонена кутия	2 x 2,0 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 102 Бързозар. устр.	без акумулатор / зарядно устройство L-BOXX вложка Картонена кутия

Акумулаторни универсални ножици

Видео за продукта

GUS 10,8 V-LI
Professional



GUS 10,8 V-LI
Professional
с 2,0 Ah акумулатор



Технически данни				
Напрежение на акумулатора	10,8 V		10,8 V	
Капацитет на акумулатора	1,5 Ah		2 Ah	
Честота на ходовете, на празен ход	700 min⁻¹		700 min⁻¹	
Мощност на рязане / зареждане на акумулатора (4 mm PVC)	230 m		300 m	
Тегло вкл. акумулатор	1,0 kg		1,0 kg	
Каталожен номер	**0 601 9B2 902**	**0 601 9B2 901**	**0 601 9B2 904**	
Окомплектовка	2 x 1,5 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 102 Бързозар. устр.	без акумулатор / зарядно устройство L-BOXX вложка Картонена кутия	2 x 2,0 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 102 Бързозарядно устройство	

1

Акумулаторни инструменти –
други системи акумулаторни инструменти
Акумулаторни прободни триони
Акумулаторен циркуляр

1

Акумулаторни инструменти –
други системи акумулаторни инструменти
Акумулаторен саблен трион
Акумулаторни рендета

Акумулаторни прободни триони

Видео за продукта

GST 14,4 V-LI
Professional



GST 18 V-LI
Professional



Технически данни				
Напрежение на акумулатора	14,4 V		18 V	
Брой ходове при празен ход	2 500 min^{-1}		2 700 min^{-1}	
Дълбочина на рязане в дърво	90 mm		90 mm	
Рязане под ъгъл	0 – 45°		0 – 45°	
Тегло вкл. акумулатор	2,3 kg		2,4 kg	
Каталожен номер	**0 601 58J 404**	**0 601 58J 402**	**0 601 58J 305**	**0 601 58J 302**
Окомплектовка	2 x 4,0 Ah литиево-йонен акумулатор 3 ножа за трион L-BOXX 136 Бързозар. устр.	без акумулатор / зарядно устройство L-BOXX 136 3 ножа за трион	2 x 4,0 Ah литиево-йонен акумулатор 3 ножа за трион L-BOXX 136 Бързозар. устр.	без акумулатор / зарядно устройство L-BOXX 136 3 ножа за трион

Акумулаторен циркуляр

GKS 18 V-LI
Professional



Технически данни			
Напрежение на акумулатора	18 V		
Дълбочина на рязане (45°)	40 mm		
Дълбочина на рязане (90°)	51 mm		
Ø на диска за циркуляр	165 mm		
Ø на отвора на диска за циркуляр	20 mm		
Тегло вкл. акумулатор	4,1 kg		
Каталожен номер	**0 601 66H 007**	**0 601 66H 008**	**0 601 66H 006**
Окомплектовка	1 x 4,0 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 238 Бързозар. устр. Диск за рязане	2 x 4,0 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 238 Бързозар. устр. Диск за рязане	без акумулатор / зарядно устройство L-BOXX 238

Акумулаторен саблен трион

GSA 18 V-LI
Professional



Технически данни		
Напрежение на акумулатора	18 V	
Честота на ходовете (I-ва / II-ра скорост)	2 400 / 2 700 min^{-1}	
Дължини на хода	28 mm	
Тегло вкл. акумулатор	3,4 kg	
Каталожен номер	**0 601 64J 00A**	**0 601 64J 008**
Окомплектовка	2 ножа за трион 2 x 4,0 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 238 Бързозарядно устройство	1 x 4,0 Ah литиево-йонен акумулатор 2 ножа за трион L-BOXX 238 Бързозарядно устройство

Акумулаторни рендета

Видео за продукта

GHO 14,4 V-LI
Professional



GHO 18 V-LI
Professional



Технически данни				
Напрежение на акумулатора	14,4 V		18 V	
Широчина на рендето, макс.	82 mm		82 mm	
Дълбочина на фалца	0 – 8 mm		0 – 8 mm	
Дебелина на стружката	0 – 1,6 mm		0 – 1,6 mm	
Тегло вкл. акумулатор	2,5 kg		2,6 kg	
Каталожен номер	**0 601 5A0 402**	**0 601 5A0 400**	**0 601 5A0 303**	**0 601 5A0 300**
Окомплектовка	1 бонус обръщаем нож Woodrazor 2 x 4,0 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 238 Бързозар. устр.	без акумулатор / зарядно устройство L-BOXX 238	1 бонус обръщаем нож Woodrazor 2 x 4,0 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 238 Бързозар. устр.	1 бонус обръщаем нож Woodrazor L-BOXX 238

1

Акумулаторни инструменти –
други системи акумулаторни инструменти
Акумулаторен пистолет за пирони

Акумулаторни инструменти –
други системи акумулаторни инструменти
Акумулаторни ъглошлайфи
Акумулаторна права шлифовъчна машина

1



Акумулаторен пистолет за пирони
GSK 18 V-LI Professional

Мобилното решение за прецизно закрепване

- Литиево-йонна технология Premium на Bosch за бързо включване в работата
- Без празен изстрел чрез системата Wood Protection за абсолютно чиста работа
- Безстепенно регулиране на дълбочината на забиването на пирона за прецизни довършителни работи

Акумулаторен пистолет за пирони

GSK 18 V-LI
Professional

Видео за продукта



Технически данни		
Напрежение на акумулатора	18 V	
Дължина на пирона	32 – 63 mm	
Пирон-Ø	1,6 mm	
Пирон, тип	Пирон със щифтова глава	
Тегло вкл. акумулатор	3,5 kg	
Каталожен номер	**0 601 480 304**	**0 601 480 300**
Окомплектовка	2 x 4,0 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозарядно устройство	Картонена кутия L-BOXX вложка без акумулатор / зарядно устройство

Акумулаторни ъглошлайфи

GWS 18 V-LI
Professional



GWS 18-125 V-LI
Professional



Видео за продукта

Технически данни					
Напрежение на акумулатора	18 V			18 V	
Обороти на празен ход	10 000 min^{-1}			10 000 min^{-1}	
Диск за грубо шлифоване / рязане, Ø	115 mm			125 mm	
Тегло вкл. акумулатор	2,3 kg			2,3 kg	
Каталожен номер	**0 601 93A 30A**	**0 601 93A 304**	**0 601 93A 300**	**0 601 93A 30B**	**0 601 93A 308**
Окомплектовка	2 x 4,0 Ah лит.-йонен акум. L-BOXX 136 Бързозар. устр.	без акумулатор / зарядно устройство L-BOXX 136	без акумулатор / зарядно устройство Картонена кутия	2 x 4,0 Ah лит.-йонен акум. L-BOXX 136 Бързозар. устр.	без акумулатор / зарядно устройство L-BOXX 136

Акумулаторна права шлифовъчна машина

GGS 18 V-LI
Professional



Видео за продукта

Технически данни			
Напрежение на акумулатора	18 V		
Захват на инструмента	Захващаща цанга до 8 mm Ø		
Обороти на празен ход	22 000 min^{-1}		
Тегло вкл. акумулатор	1,8 kg		
Каталожен номер	**0 601 9B5 304**	**0 601 9B5 300**	**0 601 9B5 303**
Окомплектовка	1 x 4,0 Ah литиево-йонен акумулатор L-BOXX 136 Бързозарядно устройство	без акумулатор / зарядно устройство Картонена кутия	без акумулатор / зарядно устройство L-BOXX 136

1 Акумулаторни инструменти – други системи акумулаторни инструменти

Акумулаторен лентов трион
Акумулаторни циркуляри

1 Акумулаторни инструменти – други системи акумулаторни инструменти

Акумулаторни саблени триони

Акумулаторен лентов трион

Видео за продукта

GCB 18 V-LI
Professional



Технически данни	
Напрежение на акумулатора	18 V
Обороти на празен ход	162 m/min
Размери на лентата на триона	733 x 12,7 x 0,5 mm
Макс. дълбочина на рязане	63,5 mm
Тегло вкл. акумулатор	3,8 kg
Каталожен номер	**0 601 2A0 300**
Окомплектовка	2 x биметална лента за трион Картонена кутия без акумулатор / зарядно устройство

Технически данни	
Напрежение на акумулатора	18 V
Обороти на празен ход	162 m/min
Размери на лентата на триона	733 x 12,7 x 0,5 mm
Макс. дълбочина на рязане	63,5 mm
Тегло вкл. акумулатор	3,8 kg
Каталожен номер	**0 601 2A0 301**
Окомплектовка	2 x биметална лента за трион L-BOXX 238 без акумулатор / зарядно устройство

Акумулаторни циркуляри

GKS 36 V-LI
Professional



GKS 36 V-LI
Professional
с Compact-акумулатор



Технически данни			
Напрежение на акумулатора	36 V		36 V
Дълбочина на рязане (45°)	38 mm		38 mm
Дълбочина на рязане (90°)	54 mm		54 mm
Ø на диска за циркуляр	165 mm		165 mm
Ø на отвора на диска за циркуляр	20 mm		20 mm
Тегло вкл. акумулатор	4,8 kg		4,3 kg
Каталожен номер	**0 601 673 R00**	**0 601 673 R01**	**0 601 673 R02**	**0 601 673 R03**
Окомплектовка	Куфар, без акумулатор / зарядно устройство	1 x 2,6 Ah лит.-йонен акум., куфар, Бързозар. устр.	2 x 2,6 Ah лит.-йонен акум., куфар, Бързозар. устр., диск за рязане	2 x 1,3 Ah литиево-йонен акумулатор, куфар, Бързозарядно устройство, диск за рязане

Акумулаторни саблени триони

GSA 36 V-LI
Professional

GSA 36 V-LI
Professional
с Compact-акумулатор



Технически данни				
Напрежение на акумулатора	36 V			36 V
Честота на ходовете (I-ва / II-ра скорост)	2 400 / 3 000 min $^{-1}$			2 400 / 3 000 min $^{-1}$
Дължини на хода	28 mm			28 mm
Тегло вкл. акумулатор	4,2 kg			3,7 kg
Каталожен номер	**0 601 645 R00**	**0 601 645 R01**	**0 601 645 R02**	**0 601 645 R03**
Окомплектовка	Куфар, без акумулатор / зарядно устройство	1 x 2,6 Ah литиево-йонен акумулатор, куфар, Бързозар. устр.	2 нож за трион, 2 x 2,6 Ah литиево-йонен акумулатор, куфар, Бързозар. устр.	2 нож за трион, 2 x 1,3 Ah литиево-йонен акумулатор, куфар, Бързозарядно устройство



1

Акумулаторни инструменти –
други системи акумулаторни инструменти
Ножове за саблен трион GSA 10,8 V-LI Professional

1

Акумулаторни инструменти –
други системи акумулаторни инструменти
Ножове за саблен трион GSA 10,8 V-LI Professional

Ножове за саблен трион GSA 10,8 V-LI Professional

1/12"-универсална опашка

Ламарини, тънки [mm]	Ламарини, дебели [mm]	Стъпка на зъбите [mm] / TPI	Размер ДхШхД [mm]	VPI	VSE	Каталожен номер
S 522 AF BIM, вълнообразен, фрезован		flexible for Metal				
0,7 – 3	–	1 / 24	100 x 19 x 0,9	2	5	2 608 656 267
				5	5	2 608 656 010
S 522 EF BIM, с чапраз, фрезован		flexible for Metal				
1,5 – 4	–	1,4 / 18	100 x 19 x 0,9	2	5	2 608 657 721
				5	5	2 608 656 012
S 422 BF BIM, с чапраз, фрезован		flexible for Metal				
–	1,5 – 6	1,4 / 18	100 x 19 x 0,9	2	5	2 608 656 268
				5	5	2 608 656 253
S 522 BF BIM, с чапраз, фрезован		flexible for Metal				
–	3 – 8	1,4 / 18	100 x 19 x 0,9	2	5	2 608 656 269
				5	5	2 608 656 011

Дърво с пирони / метал [mm]	Дървени, дървесноталашитни плоскости [mm]	Пластмаси: тръби профили [mm]	Стъклопласт / поксидна смола [mm]	Стъпка на зъбите [mm] / TPI	Размер ДхШхД [mm]	VPI	VSE	Каталожен номер
S 511 DF BIM, с чапраз, фрезован		flexible for Wood+Metal						
< 50	< 50	< 50	< 50	4,3 / 6	100 x 19 x 0,9	2	5	2 608 657 722
						5	5	2 608 657 723

TPI = брой зъби в инч
VPI = Търговска опаковъчна единица / VSE = Опаковка за транспортиране (минимално количество за поръчка за VPI / каталожен номер)

Ножове за саблен трион GSA 10,8 V-LI Professional

1/12"-универсална опашка

Inox-ламарини [mm]	Inox-профили [mm]	Стъклопласт / епоксидна смола [mm]	Стъпка на зъбите [mm] / TPI	Размер ДхШхД [mm]	VPI	VSE	Каталожен номер
S 518 EHM HM, шлифован		special for Inox					
2 – 4	< 50	< 50	1,4 / 18	115 x 19 x 1,0	2	1	2 608 650 974

Гипскартон / фермацел© [mm]	Стъпка на зъбите [mm] / TPI	Размер ДхШхД [mm]	VPI	VSE	Каталожен номер
S 528 DF BIM, с чапраз, фрезован	special for Plaster				
< 50	4,3 / 6	100 x 19 x 0,9	2	5	2 608 657 724
			5	5	2 608 657 725

Стиропор [mm]	Картон, мокет, кожа [mm]	Гума [mm]	Размер ДхШхД [mm]	VPI	VSE	Каталожен номер
S 713 A HCS, нож, шлифован		special for Soft-Material				
< 100	< 100	< 100	150 x 19 x 1	2	1	2 608 635 176

Фазерни изолационни материали [mm]	Картон, мокет, кожа [mm]	Стиропор [mm]	Размер ДхШхД [mm]	VPI	VSE	Каталожен номер
S 713 AW HCS, нож, вълнисто заточен		clean for FiberInsulation				
< 100	< 100	< 100	150 x 19 x 1	2	1	2 608 635 521

TPI = брой зъби в инч
VPI = Търговска опаковъчна единица / VSE = Опаковка за транспортиране (минимално количество за поръчка за VPI / каталожен номер)

Акумулаторни инструменти – осветление и звук
Акумулаторни лампи 1



Ново!

Лампа за строителната площадка
GLI PortaLED Professional

Идеално осветление
за всяко работно приложение!

- Ярка стайна светлина с 60 светодиода
- Лесно транспортиране: работно осветление и L-BOXX в едно
- Гъвкаво регулиране на яркостта и ъгъла за оптимално осветяване

Акумулаторни лампи

	GLI PortaLED 102 Professional **Ново!**	**GLI PortaLED 136** Professional **Ново!**	**GLI PortaLED 238** Professional **Ново!**
Технически данни			
Напрежение на акумулатора	14,4–18 V	14,4–18 V	14,4–18 V
Продължителност на работа 14,4 V	57 min./Ah	57 min./Ah	57 min./Ah
Продължителност на работа 18 V	70 min./Ah	70 min./Ah	70 min./Ah
Височина	117,0 mm	151,0 mm	253,0 mm
Дължина	442 mm	442 mm	442 mm
Широчина	357 mm	357 mm	357 mm
Каталожен номер	**0 601 446 000**	**0 601 446 100**	**0 601 446 200**
Окомплектовка	без акумулатор / зарядно устройство	без акумулатор / зарядно устройство	без акумулатор / зарядно устройство

Видео за продукта

Акумулаторни лампи

	GLI 10,8 V-LI Professional	**GLI VariLED** Professional
Технически данни		
Напрежение на акумулатора	10,8 V	14,4–18 V
Продължителност на работа 10,8 V	350 min./Ah	–
Продължителност на работа 14,4 V	–	115 min./Ah
Продължителност на работа 18 V	–	135 min./Ah
Тегло вкл. акумулатор	0,3 kg	–
Каталожен номер	**0 601 437 U00**	**0 601 443 400**
Окомплектовка	без акумулатор / зарядно устройство	Чанта за колан без акумулатор / зарядно устройство



1

Акумулаторни инструменти – осветление и звук

Акумулаторни радиоапарати за строителната площадка

Акумулаторни инструменти – осветление и звук

1

Акумулаторни радиоапарати за строителната площадка

Видео за продукта

GML 10,8 V-LI
Professional
Ново!



GML SoundBoxx
Professional
Ново!



Технически данни		
Диапазон на радиочестотите AM	531 – 1 602 kHz	531 – 1 602 kHz
Диапазон на радиочестотите FM	87,5 – 108 MHz	87,5 – 108 MHz
Входящо напрежение(я) мрежа	12 V	12 V
Входящо напрежение(я) акумулатор	10,8 V	14,4 – 18 V
Каталожен номер	**0 601 429 200**	**0 601 429 900**
Окомплектовка	2 x 1,5 V LR03 (AAA) Кабел Aux-In DC-в адаптера	2 x 1,5 V LR03 (AAA) Кабел Aux-In DC-в адаптера

Акумулаторни радиоапарати за строителната площадка

Видео за продукта

GML 20
Professional



GML 50
Professional



Технически данни		
Диапазон на радиочестотите AM	531 – 1 602 kHz	531 – 1 602 kHz
Диапазон на радиочестотите FM	87,5 – 108 MHz	87,5 – 108 MHz
Входящо напрежение(я) мрежа	230 V	230 V
Входящо напрежение(я) акумулатор	14,4 – 18 V	14,4 – 18 V
Функция зареждане 14,4 / 18 V	–	x
Номинална мощност усилвател (при работа в мрежа)	20 W	50 W
Каталожен номер	**0 601 429 700**	**0 601 429 600**
Окомплектовка	2 x 1,5 V батерии Кабел Aux-In	2 x 1,5 V батерии Кабел Aux-In Дистанционно управление



1 Търсачка за акумулаторни продукти: акумулаторни винтоверти, пробивни винтоверти, ударно-пробивни винтоверти и перфоратори

Пробивни винтоверти/винтоверти/ъглови винтоверти

		Тегло (kg) вкл. акум. прибл.	Ø на винта в дърво (mm)	Ø на отвора в дърво (mm)	Ø на пробиване в зидария (mm)	Ø на отвора в стомана (mm)	Стр.
3,6 V	GSR Mx2Drive Professional	0,5				10	30
10,8 V series	GSR 10,8-2-LI Professional	0,95				10	31
	GSR 10,8-LI Professional	0,8				10	32
	GWI 10,8 V-LI Professional	1,1				8	32
14,4/18 V lightseries	GSR 14,4-2-LI Professional	1,3				10	35
	GSR 18-2-LI Professional	1,4				10	35
14,4/18 V dynamicseries	GSR 14,4 V-LI Professional	1,7				13	37
	GSR 14,4 V-LI Professional с Compact-акум.	1,5				13	37
	GSR 18 V-LI Professional	1,8				13	38
	GSR 18 V-LI Professional с Compact-акум.	1,6				13	38
14,4/18 V robustseries	GSR 14,4 VE-2-LI Professional	2,0				13	44
	GSR 18 VE-2-LI Professional	2,1				13	44
36 V series	GSR 36 V-LI Professional	3,0				16	47
	GSR 36 V-LI Professional с Compact-акум.	2,5				16	47

Ударно-пробивни винтоверти

		Тегло (kg) вкл. акум. прибл.	Ø на винта в дърво (mm)	Ø на отвора в дърво (mm)	Ø на пробиване в зидария (mm)	Ø на отвора в стомана (mm)	Стр.
10,8 V	GSB 10,8-2-LI Professional	0,95				10	33
14,4/18 V lightseries	GSB 14,4-2-LI Professional	1,4				10	36
	GSB 18-2-LI Professional	1,5				10	36
14,4/18 V dynamicseries	GSB 14,4 V-LI Professional	1,8				13	39
	GSB 14,4 V-LI Professional с Compact-акум.	1,6				13	39
	GSB 18 V-LI Professional	1,9				13	40
	GSB 18 V-LI Professional с Compact-акум.	1,6				13	40
14,4/18 V robustseries	GSB 14,4 VE-2-LI Professional	2,1				13	45
	GSB 18 VE-2-LI Professional	2,2				13	45
36 V series	GSB 36 V-LI Professional	3,2				13	47
	GSB 36 V-LI Professional с Compact-акум.	2,7				13	47

Перфоратори

		Тегло (kg) вкл. акум. прибл.	Ø на пробиване в бетон (mm)	Ø на отвора в дърво (mm)	Ø на отвора в метал (mm)	Ø на пробиване в зидария (mm)	Стр.
14,4/18 V robustseries	GBH 18 V-LI Professional	2,6				18	51
36 V series	GBH 36 V-LI Compact Professional	2,9				18	51
	GBH 36 V-LI/ VF-LI Professional	4,3/4,5				26	51

Оптимална област на приложение | Възможна област на приложение

1

Акумулаторни инструменти
Акумулатори и зарядни устройства

Акумулаторни инструменти
Акумулатори и зарядни устройства

1

Общ преглед на акумулаторите и зарядните устройства на Bosch

Техно-логия на клетките	Напре-жение на акумула-тора	3,6 V	10,8 V	14,4 V	18,0 V	36,0 V		
	Капацитет на акумулатора			Акумулатори				
Li-Ion	1,3 Ah	2 607 336 242						
						2 607 336 002		
	1,5 Ah		1 600 Z00 02W					
				1 600 Z00 030*	1 600 Z00 035*			
	2,0 Ah		1 600 Z00 02X					
				1 600 Z00 031*	1 600 Z00 036*			
	2,6 Ah					2 607 336 108		
	3,0 Ah			1 600 Z00 032	1 600 Z00 037			
	4,0 Ah			1 600 Z00 033	1 600 Z00 038			

* от 1.5.2013

AL 1115 CV	AL 1130 CV	AL 1820 CV	AL 1860 CV	AL 3640 CV	Зарядни устройства (каталожен номер 2 607...)
225 514	225 134	225 424	225 322	225 100	
Време на зареждане (min)[1]					Капацитет на акум.
65					1,3 Ah
				45	
65	35				1,5 Ah
		50*	25*		
80	45				2,0 Ah
		65	35		
				60	2,6 Ah
		95	35		3,0 Ah
		125	45		4,0 Ah

Техно-логия на клетките	Напре-жение на акумула-тора	3,6 V	7,2 V	9,6 V	12,0 V	14,4 V	18,0 V	24,0 V
	Капацитет на акумулатора				Акумулатори			
NiCd	1,7 Ah							2 607 335 082
	3,0 Ah							2 607 335 216
NiMH	2,6 Ah			2 607 335 230	2 607 335 250	2 607 335 252		
				2 607 335 682	2 607 335 684	2 607 335 686		
							2 607 335 688	2 607 335 562
	3,0 Ah				2 607 335 692	2 607 335 694		
								2 607 335 510

AL 1411 DV	AL 2404	AL 2422 DC	AL 2425 DV	AL 2450 DV	Зарядни устройства (каталожен номер 2 607...)
224 790	225 184	224 410	224 426	225 028	
Време на зареждане (min)[1]					Капацитет на акум.
		53	50	22	1,7 Ah
		93	87	38	3,0 Ah
156	433	80	76	33	2,6 Ah
156	433	80	76	33	
	433	80	76	33	
180	500	93	90	38	3,0 Ah
	500	93	90	38	

[1] Посочените времена на зареждане в min са приблизителни данни, измерени при температура на помещението 20 °C/68 °F. Степен на зареденост, годините на ползване и температурата на акумулатора влияят значително на времето на зареждане.

2 Ударни бормашини, бормашини, винтоверти



Универсалност без компромиси

Професионалните ударни бормашини и винтоверти изпълняват най-високи изисквания по отношение на производителност, универсалност и точност. Независимо дали става въпрос за ударно пробиване, пробиване, завинтване или разбъркване: професионалните ударни бормашини с високомощни мотори не оставят неизпълнени желания. Винтовертите на Bosch са специалистите по точни серийни приложения в сухото строителство и изграждането на стени. За всички професионални приложения с пробиване и завинтване Bosch предлага подходящата бормашина и подходящия винтоверт.



Изпитана от професионалисти:
ударната бормашина GSB 19-2 REA Professional

„Вграденото прахоулавяне е наистина супер, няма повече прах при пробиване. По-рано при работа в офиси трябваше по двама души да работим на всеки отвор. Единият с ударната бормашина, другият с прахосмукачката. За щастие това вече е минало.“

Клаус Брюхер, майстор-дърводелец

Ударни бормашини

	GSB 13 RE Professional	GSB 16 RE Professional
		
Технически данни		
Номинална консумирана мощност	600 W	750 W
Обороти на празен ход	0 – 2 800 min^{-1}	0 – 2 800 min^{-1}
Ø на отвора в бетон	13 mm	16 mm
Ø на отвора в зидария	15 mm	18 mm
Ø на отвора в дърво	25 mm	30 mm
Каталожен номер	**0 601 217 100**	**0 601 14E 500**
Окомплектовка	Бързозатягащ патронник 13 mm Допълнителна ръкохватка	Куфар Бързозатягащ патронник 13 mm Допълнителна ръкохватка



Ударна бормашина
GSB 19-2 RE Professional

Най-бързата и най-универсалната
в нейния клас

- Мощна 2-скоростна ударна бормашина (850 W) за бързо извършване на работата
- Здрав метален корпус на редуктора за голяма експлоатационна продължителност
- Механичен предпазен съединител „Antirotation“ за висока степен на безопасност при работа



Ударна бормашина

	GSB 19-2 RE Professional
	
Технически данни	
Номинална консумирана мощност	850 W
Обороти на празен ход	0 – 1 000 / 3 000 min^{-1}
Ø на отвора в бетон	18 / 13 mm
Ø на отвора в зидария	20 / 15 mm
Ø на отвора в дърво	40 / 25 mm
Каталожен номер	**0 601 17B 500**
Окомплектовка	Куфар Бързозатягащ патронник 13 mm Допълнителна ръкохватка



Ударна бормашина
GSB 19-2 REA Professional

Световна новост: първата ударна бормашина с прахоулавяне за професионалисти

- Вграден дълбочинен ограничител за регулиране на различни дълбочини на пробиване
- Възвратни вентили предотвратяват излизането на праха при транспортиране, както и при изпразването на контейнера за прах
- Сменяем микрофилтър – спестява пари и предпазва околната среда

Ударна бормашина

Видео за продукта

GSB 19-2 REA
Professional



Технически данни	
Номинална консумирана мощност	900 W
Обороти на празен ход	0 – 1 000 / 3 000 min^{-1}
Ø на отвора в бетон	18 / 13 mm
Ø на отвора в зидария	20 / 15 mm
Ø на отвора в дърво	40 / 25 mm
Каталожен номер	**0 601 17C 500**
Окомплектовка	Куфар Бързозатягащ патронник 13 mm Допълнителна ръкохватка

Ударна бормашина
GSB 21-2 RE Professional

Най-мощната в своя клас – за най-тежки случаи на приложение

- Високомощен мотор на Bosch (1 100 W) с висок въртящ момент за най-тежки случаи на приложение с големи диаметри (пробиване, работа с корони за ядково пробиване и боркорони), както и завинтване и разбъркване
- Здрав метален корпус на редуктора за голяма експлоатационна продължителност
- Предпазен съединител „Antirotation“ за повишена защита при работа



Ударни бормашини

GSB 21-2 RE
Professional



GSB 21-2 RCT
Professional



Технически данни		
Номинална консумирана мощност	1 100 W	1 300 W
Обороти на празен ход	0 – 900 / 3 000 min^{-1}	0 – 900 / 3 000 min^{-1}
Ø на отвора в бетон	22 / 13 mm	22 / 13 mm
Ø на отвора в зидария	24 / 16 mm	24 / 16 mm
Ø на отвора в дърво	40 / 25 mm	40 / 25 mm
Каталожен номер	**0 601 19C 500**	**0 601 19C 700**
Окомплектовка	Куфар Бързозатягащ патронник 13 mm Допълнителна ръкохватка	Куфар Бързозатягащ патронник 13 mm Допълнителна ръкохватка



Бормашина
GBM 6 RE Professional

Бързата и точна бормашина

- Много високи обороти (обороти на празен ход: 4 000 min^{-1}) за отвори с малки диаметри
- Фиксиране на шпиндела на бормашината в лагера за голяма точност
- Компактна конструкция и малко тегло за по-лека работа при пробиване на серийни отвори

Бормашина

GBM 6 RE
Professional



Технически данни	
Номинална консумирана мощност	350 W
Обороти на празен ход	0 – 4 000 min^{-1}
Ø на отвора в дърво	15 mm
Ø на отвора в алуминий	8 mm
Ø на отвора в стомана	6,5 mm
Каталожен номер	**0 601 472 600**
Окомплектовка	Бързозатягащ патронник 10 mm

Бормашина
GBM 10 RE Professional

Мощната и компактна бормашина

- Мощен 600 W мотор, идеален за отвори с диаметър до 10 mm в метал
- Фиксиране на шпиндела на бормашината в лагера за голяма точност
- Компактна конструкция и малко тегло за оптимална работа при средно големи диаметри на пробиване



Бормашини

GBM 10 RE
Professional



GBM 10-2 RE
Professional



Технически данни		
Номинална консумирана мощност	600 W	500 W
Обороти на празен ход	0 – 2 600 min^{-1}	0 – 1 150 / 2 100 min^{-1}
Номинални обороти	1 676 min^{-1}	800 / 1 500 min^{-1}
Ø на отвора в дърво	25 mm	25 / 15 mm
Ø на отвора в алуминий	10 mm	13 / 8 mm
Ø на отвора в стомана	10 mm	10 / 6 mm
Каталожен номер	**0 601 473 600**	**0 601 168 568**
Окомплектовка	Бързозатягащ патронник 10 mm	Бързозатягащ патронник 10 mm

Бормашини

GBM 13
Professional



GBM 13-2 RE
Professional



Технически данни	GBM 13 Professional	GBM 13-2 RE Professional
Номинална консумирана мощност	900 W	550 W
Обороти на празен ход	950 min^{-1}	0 – 1 000 / 1 900 min^{-1}
Въртящ момент, макс.	30,0 Nm	11,5 / 6,0 Nm
Ø на отвора в дърво	32 mm	32 / 20 mm
Ø на отвора в алуминий	20 mm	20 / 12 mm
Ø на отвора в стомана	13 mm	13 / 8 mm
Каталожен номер	**няма**	**0 601 169 567**
Окомплектовка	Патронник със зъбен венец 13 mm Допълнителна ръкохватка	Бързозатягащ патронник 13 mm

Бормашини

GBM 13 HRE
Professional



GBM 16-2 RE
Professional



Технически данни	GBM 13 HRE Professional	GBM 16-2 RE Professional
Номинална консумирана мощност	550 W	1 050 W
Обороти на празен ход	0 – 550 min^{-1}	540 / 1 260 min^{-1}
Ø на отвора в дърво	40 mm	40 / 20 mm
Ø на отвора в алуминий	20 mm	20 / 13 mm
Ø на отвора в стомана	13 mm	16 / 8 mm
Каталожен номер	**0 601 049 608**	**0 601 120 508**
Окомплектовка	Патронник със зъбен венец 13 mm	Патронник със зъбен венец 16 mm

Бормашини

GBM 23-2 E
Professional



GBM 32-4
Professional



Технически данни	GBM 23-2 E Professional	GBM 32-4 Professional
Номинална консумирана мощност	1 150 W	1 500 W
Обороти на празен ход	410 / 930 min^{-1}	210 / 330 / 470 / 740 min^{-1}
Въртящ момент, макс.	115,0 / 50,0 Nm	220,0 / 130,0 / 120,0 / 93,0 Nm
Ø на отвора в дърво	50 / 35 mm	70 mm
Ø на отвора в алуминий	28 / 18 mm	50 mm
Ø на отвора в стомана	23 / 13 mm	32 mm
Каталожен номер	**0 601 121 608**	**0 601 130 208**
Окомплектовка	Избиващ клин Тръбна ръкохватка	Избиващ клин Куфар Тръбна ръкохватка

Магнитна стойка за бормашина

GMB 32
Professional



Технически данни	GMB 32 Professional
Сила на магнитното задържане	25 kN
Ø на затягащия фланец	65 mm
Работна дължина, Z-ос	223 mm
Спирално свредло-Ø	32 mm
Каталожен номер	**0 601 193 008**
Окомплектовка	–

Ъглова бормашина

GWB 10 RE
Professional



Технически данни	
Номинална консумирана мощност	400 W
Обороти на празен ход	1 300 min^{-1}
Ø на отвора в дърво	22 mm
Ø на отвора в алуминий	12 mm
Ø на отвора в стомана	10 mm
Каталожен номер	**0 601 132 708**
Окомплектовка	Патронник със зъбен венец 10 mm (монтиран)

Машини за разбъркване

GRW 9
Professional

GRW 11 E
Professional



Технически данни		
Номинална консумирана мощност	900 W	1 150 W
Номинални обороти	400 min^{-1}	280 / 640 min^{-1}
Въртящ момент, макс.	60,0 Nm	105,0 / 50,0 Nm
Каталожен номер	**0 601 968 008**	**0 601 940 708**
Окомплектовка	Адаптер 55 mm Защита срещу пръски Допълнителна ръкохватка	Адаптер 215 mm Бъркалка Ø 140 mm и дължина 445 mm Допълнителна ръкохватка

Винтоверт с дълбочинен ограничител

GSR 6-25 TE
Professional



Технически данни	
Номинална консумирана мощност	701 W
Обороти на празен ход	0 – 2 500 min^{-1}
Въртящ момент, макс. (лек случай на завиване)	20 Nm
Ø на самопробивния винт	6,0 mm
Каталожен номер	**0 601 445 000**
Окомплектовка	Халка за колан Куфар Магнитен универсален държач Накрайник за завиване на винтове (бит) PH 2 Дълбочинен ограничител

Винтоверти с дълбочинен ограничител

GSR 6-45 TE
Professional

GSR 6-60 TE
Professional





Технически данни		
Номинална консумирана мощност	701 W	701 W
Обороти на празен ход	0 – 4 500 min^{-1}	0 – 6 000 min^{-1}
Въртящ момент, макс. (лек случай на завиване)	12 Nm	12 Nm
Ø на самопробивния винт	6,0 mm	6,0 mm
Каталожен номер	**0 601 445 100**	**0 601 445 200**
Окомплектовка	Халка за колан Куфар Магнитен универсален държач Накрайник за завиване на винтове (бит) PH 2 Дълбочинен ограничител	Халка за колан Куфар Магнитен универсален държач Накрайник за завиване на винтове (бит) PH 2 Дълбочинен ограничител



Винтоверт с дълбочинен ограничител GSR 6-45 TE + MA 55 Professional

Ефективното решение в сухото строителство

- Дава възможност за точно серийно завинтване с максимална скорост
- Регулиране без инструменти и монтаж/ демонтаж на магазинната приставка
- Удобна работа благодарение на ергономична конструкция и малко тегло

Винтоверт с дълбочинен ограничител / магазинна приставка

GSR 6-45 TE + MA 55
Professional



MA 55
Professional



Технически данни		
Номинална консумирана мощност	701 W	–
Обороти на празен ход	0 – 4 500 min^{-1}	–
Въртящ момент, макс. (лек случай на завиване)	12 Nm	–
Ø на самопробивния винт	6,0 mm	6,0 mm
Каталожен номер	**0 601 445 101**	**1 600 Z00 00Y**
Окомплектовка	L-BOXX	Картонена кутия Накрайник за завиване на винтове (бит) PH 2

Ударен гайковерт

GDS 18 E
Professional



Технически данни	
Номинална консумирана мощност	500 W
Върт. момент, макс. (тежък случай завиване)	250 Nm
Въртящ момент, макс. (лек случай на завиване)	160 Nm
Захват на инструмента	Външен квадрат 1/2"
Каталожен номер	**0 601 444 000**
Окомплектовка	Халка за окачване

Ударни гайковерти

GDS 24
Professional



GDS 30
Professional



Технически данни		
Номинална консумирана мощност	800 W	920 W
Върт. момент, макс. (тежък случай завиване)	600 Nm	1 000 Nm
Въртящ момент, макс. (лек случай на завиване)	300 Nm	500 Nm
Захват на инструмента	Външен квадрат 3/4"	Външен квадрат 1"
Каталожен номер	**0 601 434 108**	**0 601 435 108**
Окомплектовка	Халка за окачване Допълнителна ръкохватка	Халка за окачване Допълнителна ръкохватка


3 Перфоратори и къртачи



Компактна мощ
за най-тежки случаи на приложение

Професионалните къртачи и перфоратори на Bosch десетилетия наред определят критериите по отношение на мощност и здравина. Те са разработени за екстремни случаи на приложение. Перфораторите и къртачите имат захвати SDS-max или SDS-plus за бърза и безопасна смяна на работния инструмент.

Всички нови инструменти, както и новият къртач GSH 11 VC Professional и перфораторът GBH 8-45 DV Professional имат Vibration Control на Bosch. Това ефективно поглъщане на вибрациите осигурява по-добра защита на работещия и при най-тежки приложения.

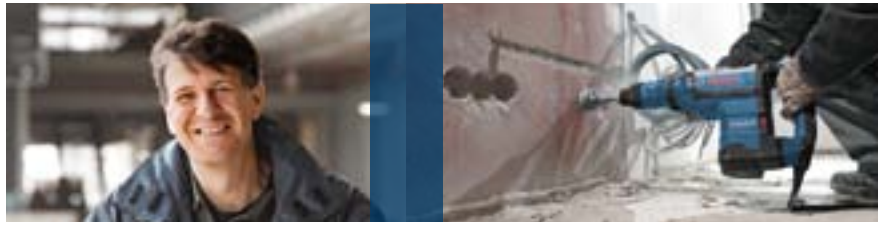

Изпитан от професионалисти:
перфораторът GBH 8-45 DV Professional

„Невероятно, колко бързо дори големи боркорони проникват с GBH 8-45 DV Professional и при това колко спокойно той ляга в ръката благодарение на 3-кратното гасене на вибрациите.“

Дитмар Ханч, бетонджия

Преглед на възможностите за използване на перфораторите със SDS-plus и SDS-max

■ Оптимална област на приложение ■ Възможна област на приложение

Перфоратори със SDS-plus

	Тегло (kg)	Ø на пробиване в бетон (mm)	Ø на пробиване в зидария (mm)	Пробиване с корона за ядково пробиване (mm)	Пробиване в стомана (mm)	Работен материал						Други характеристики		
		3 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54	3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32	0–40 40–68 68–82 82–90 90–150 В зидария	0–10 10–13 14–16	Соманобетон, гранит, камък	Бетон	Тухла, с кухини	Твърда дървесина	Мека дървесина	Метал	Къртене	Посока на работата	Особености
GBH 2-20 D Professional	2,3													Функция къртене
GBH 2-23 REA Professional	3,6	(Без прахоулавяне) (С прахоулавяне)										–		Прахоулавяне
GBH 2-24 D Professional	2,7													Функция къртене
GBH 2-24 DF Professional	2,9													Функция къртене SDS-plus сменяем патронник
GBH 2-28 DV Professional	2,9													Vibration Control Функция къртене
GBH 2-28 DFV Professional	3,1													Vibration Control Функция къртене SDS-plus-сменяем патронник
GBH 3-28 DRE Professional	3,6													Vibration Control Функция къртене
GBH 3-28 DFR Professional	3,5													Vibration Control Функция къртене SDS-plus сменяем патронник
GBH 4-32 DFR Professional	4,7													Vibration Control Функция къртене SDS-plus-сменяем патронник
Акумулаторни перфоратори със SDS-plus														
GBH 14,4 V-LI Compact Professional	1,8											–		–
GBH 18 V-LI Compact Professional	1,9											–		–
GBH 18 V-EC Professional	2,6													EC motor –
GBH 36 V-LI Compact Professional	2,9											–		EC motor Vibration Control
GBH 36 V-LI Professional	4,3													–
GBH 36 VF-LI Professional	4,5													SDS-plus-сменяем патронник
Перфоратори със SDS-max														
GBH 5-40 DCE Professional	6,8								-	-	-			Vibration Control Turbo Power
GBH 7-46 DE Professional	8,2								-	-	-			Turbo Power
GBH 8-45 DV Professional	8,9								-	-	-			Vibration Control Turbo Power
GBH 11 DE Professional	11,1								-	-	-			–

3

Перфоратори и къртачи
Перфоратор със SDS-plus и прахоулавяне
Перфоратори със SDS-plus

Перфоратори и къртачи
Перфоратори със SDS-plus
3

Перфоратор със SDS-plus и прахоулавяне

GBH 2-23 REA
Professional

Видео за продукта



Технически данни	
Номинална консумирана мощност	710 W
Енергия на удара, макс.	2,3 J
Ø на отвора в бетон със свредла за перфоратори	4 – 23 mm
Стойност на вибрациите (пробиване / къртене)	15,5 / – m/s²
Тегло без / с изсмукващ модул	2,9 / 3,6 kg
Каталожен номер	**0 611 250 500**
Окомплектовка	Изсмукващ модул Куфар Допълнителна ръкохватка

Перфоратори със SDS-plus

GBH 2-20 D
Professional

GBH 2-24 D
Professional

GBH 2-24 DF
Professional

Видео за продукта



Технически данни			
Номинална консумирана мощност	650 W	790 W	790 W
Енергия на удара, макс.	1,7 J	2,7 J	2,7 J
Ø на отвора в бетон със свредла за перфоратори	4 – 20 mm	4 – 24 mm	4 – 24 mm
Стойност на вибрациите (пробиване / къртене)	13,5 / 9,5 m/s²	17,0 / 13,0 m/s²	17,0 / 13,0 m/s²
Тегло	2,3 kg	2,8 kg	2,9 kg
Каталожен номер	**0 611 25A 400**	**0 611 2A0 000**	**0 611 2A0 100**
Окомплектовка	Куфар Допълнителна ръкохватка	Куфар Допълнителна ръкохватка	Куфар SDS-plus сменяем патронник Патронник със зъбен венец Допълнителна ръкохватка

Перфоратори със SDS-plus
GBH 2-28 DV и GBH 2-28 DFV Professional

Най-мощните
в техния клас

- Най-голямо подаване при пробиване и максимална производителност при къртене в своя клас
- 25 % по-голяма експлоатационна продължителност от други перфоратори в своя клас за по-голяма рентабилност
- 27 % по-малко вибрации от предшестващия модел чрез активно поглъщане на вибрациите



Перфоратори със SDS-plus

GBH 2-28 DV
Professional

GBH 2-28 DFV
Professional

Видео за продукта



Технически данни				
Номинална консумирана мощност	850 W		850 W	
Енергия на удара, макс.	3,2 J		3,2 J	
Ø на отвора в бетон със свредла за перфоратори	4 – 28 mm		4 – 28 mm	
Стойност на вибрациите (пробиване / къртене)	11,0 / 11,0 m/s²		11,0 / 11,0 m/s²	
Тегло	2,9 kg		3,1 kg	
Каталожен номер	**0 611 267 100**	**0 611 267 101**	**0 611 267 200**	**0 611 267 201**
Окомплектовка	Куфар Допълн. ръкохватка	L-BOXX Допълн. ръкохватка	Куфар SDS-plus-сменяем патронник Бързозатягащ патронник Допълн. ръкохватка	L-BOXX SDS-plus-сменяем патронник Бързозатягащ патронник Допълн. ръкохватка

3 Перфоратори и къртачи
Перфоратори със SDS-plus

Перфоратори със SDS-plus

Видео за продукта

	GBH 3-28 DRE Professional	GBH 3-28 DFR Professional
		
Технически данни		
Номинална консумирана мощност	800 W	800 W
Енергия на удара, макс.	3,1 J	3,1 J
Ø на отвора в бетон със свредла за перфоратори	4 – 28 mm	4 – 28 mm
Стойност на вибрациите (пробиване / къртене)	14,5 / 10,0 m/s²	13,0 / 9,5 m/s²
Тегло	3,5 kg	3,6 kg
Каталожен номер	**0 611 23A 000**	**0 611 24A 000**
Окомплектовка	Куфар Допълнителна ръкохватка	Куфар SDS-plus-сменяем патронник Бързозатягащ патронник Допълнителна ръкохватка

Перфоратор със SDS-plus

Видео за продукта

	GBH 4-32 DFR Professional
	
Технически данни	
Номинална консумирана мощност	900 W
Енергия на удара, макс.	4,2 J
Ø на отвора в бетон със свредла за перфоратори	6 – 32 mm
Стойност на вибрациите (пробиване / къртене)	12,0 / 9,0 m/s²
Тегло	4,7 kg
Каталожен номер	**0 611 332 100**
Окомплектовка	Куфар SDS-plus-сменяем патронник Допълнителна ръкохватка

3 Перфоратори и къртачи
Къртач със SDS-plus
Перфоратор със SDS-max

Къртач със SDS-plus

	GSH 3 E Professional
	
Технически данни	
Номинална консумирана мощност	650 W
Енергия на удара, макс.	2,6 J
Стойност на вибрациите (къртене)	16,0 m/s²
Тегло	3,5 kg
Каталожен номер	**0 611 320 703**
Окомплектовка	Секач за плочки Куфар Шило Допълнителна ръкохватка

Перфоратор със SDS-max

Видео за продукта

	GBH 5-40 DCE Professional
	
Технически данни	
Номинална консумирана мощност	1 150 W
Енергия на удара, макс.	8,8 J
Ø на отвора в бетон със свредла за перфоратори	12 – 40 mm
Стойност на вибрациите (пробиване / къртене)	10,5 / 7,5 m/s²
Тегло	6,8 kg
Каталожен номер	**0 611 264 000**
Окомплектовка	Куфар Допълнителна ръкохватка



Перфоратор със SDS-max
GBH 8-45 DV Professional

Мощни 1 500 W
при слаби вибрации

- Максимална мощност при пробиване и къртене благодарение на неговия 1 500 W мотор и 12,5 J енергия на отделния удар
- Слаби вибрации от 7 m/s² при къртене и 8 m/s² при пробиване чрез интелигентна 3-степенна система за поглъщане на вибрациите
- Функция Turbo Power за изключителна мощност в режима къртене чрез допълнително използване на енергията, която в режима пробиване се използва за въртеливото движение

Перфоратори със SDS-max

Видео за продукта

GBH 7-46 DE
Professional



GBH 8-45 DV
Professional



Технически данни		
Номинална консумирана мощност	1 350 W	1 500 W
Енергия на удара, макс.	9,3 J	12,5 J
Ø на отвора в бетон със свредла за перфоратори	12 – 45 mm	12 – 45 mm
Стойност на вибрациите (пробиване / къртене)	21,0 / 15,0 m/s²	8,0 / 7,0 m/s²
Тегло	8,2 kg	8,9 kg
Каталожен номер	**0 611 263 708**	**0 611 265 000**
Окомплектовка	Куфар Допълнителна ръкохватка	Куфар Допълнителна ръкохватка

Перфоратор със SDS-max

GBH 11 DE
Professional



Технически данни	
Номинална консумирана мощност	1 500 W
Енергия на удара, макс.	14,2 J
Ø на отвора в бетон със свредла за перфоратори	12 – 52 mm
Стойност на вибрациите (пробиване / къртене)	24,0/15,0 m/s²
Тегло	11,1 kg
Каталожен номер	**0 611 245 708**
Окомплектовка	Куфар Допълнителна ръкохватка



3

Перфоратори и къртачи
Къртачи със SDS-max

Перфоратори и къртачи
Къртачи

3



Къртач със SDS-max
GSH 11 VC Professional

Най-мощният
11 kg къртач на Bosch

- Най-доброто съотношение мощност-тегло благодарение на 1 700 W мотор и 23 J енергия на отделния удар при тегло само 11,4 kg (съгл. EPTA)
- Слаби вибрации от само 8 m/s² чрез разкупли-рани основна и странична ръкохватка и опти-мизиран ударен механизъм, който намалява до минимум вибрациите там, където възникнат
- Оптимално използване за работа насочена към земята благодарение на типичната продълго-вата конструкционна форма на къртача

Къртач
GSH 16-28 Professional

Изключителна мощ за снемане на 13 t материал дневно

- Максимална производителност при снемане на материал чрез 41 J енергия на отделния удар и 1 750 W мощност на мотора
- Най-голяма експлоатационна продължителност чрез здрава конструкция и използване на висококачествени материали
- Vibration Control за 60 % по-малко вибрации ув-реждащи здравето – с по-дълга продължител-ност на използване, както и по-голям комфорт при работа



Къртачи със SDS-max

Видео за продукта

	GSH 5 CE Professional	**GSH 11 E** Professional	**GSH 11 VC** Professional
Технически данни			
Номинална консумирана мощност	1 150 W	1 500 W	1 700 W
Енергия на удара, макс.	8,3 J	16,8 J	23 J
Честота на ударите при номинални обороти	1300 – 2 900 min^{-1}	900 – 1 890 min^{-1}	900 – 1 700 min^{-1}
Стойност на вибрациите (къртене)	11,0 m/s²	18,5 m/s²	8,0 m/s²
Тегло	6,2 kg	10,1 kg	11,4 kg
Каталожен номер	**0 611 321 000**	**0 611 316 708**	**0 611 336 000**
Окомплектовка	Туба с грес Куфар Шило (400 mm) Допълнителна ръкохватка	Плосък секач (25 x 400 mm) Куфар Допълнителна ръкохватка	Туба с грес Куфар Шило Допълнителна ръкохватка

Къртачи

	GSH 16-28 Professional	**GSH 16-30** Professional
Технически данни		
Номинална консумирана мощност	1 750 W	1 750 W
Енергия на удара, макс.	41 J	41 J
Честота на ударите при номинални обороти	1 300 min^{-1}	1 300 min^{-1}
Захват на инструмента	28 mm вътрешен шестостен	30 mm вътрешен шестостен
Стойност на вибрациите (къртене)	13,0 m/s²	13,0 m/s²
Тегло	17,9 kg	16,5 kg
Каталожен номер	**0 611 335 000**	**0 611 335 100**
Окомплектовка	Куфар Шило (400 mm) Ръкохватка за носене Куфар на колела	Куфар Шило (400 mm) Ръкохватка за носене Куфар на колела



Къртач
GSH 27 VC Professional

Най-мощният **електрически къртач** на Bosch

- Максимална мощност на удара чрез 62 J енергия на удара и 1 000 удара в минута
- Много слаби вибрации (само 8,5 m/s²) благодарение на разкуплираните ръкохватки и ударния механизъм с намалени вибрации – за по-дълго време за включване на ден
- Много голяма експлоатационна продължителност благодарение на висококачествени компоненти от алуминий и стомана

Къртач

GSH 27 VC
Professional



Видео за продукта

Технически данни	
Номинална консумирана мощност	2 000 W
Енергия на удара, макс.	62 J
Честота на ударите при номинални обороти	1 000 min^{-1}
Захват на инструмента	28 mm вътрешен шестостен
Стойност на вибрациите (къртене)	8,5 m/s^2
Тегло	29,5 kg
Каталожен номер	**0 611 30A 000**
Окомплектовка	Туба с грес



4 Диамантена техника



Мощността среща система
Диамантена техника на Bosch и специален ъглошлайф

Диамантено-пробивните системи на Bosch съчетават висока мощност с висока степен на комфорт при работа. За Вас това означава: високоефективно сухо и мокро пробиване – дори и в най-твърди скални материали и в бетон. При това издръжливата техника гарантира работа със слаби сътресения и без прах. Богатата гама консумативи за мокро и сухо пробиване е лесна за използване и дава възможност за точна работа при приложения с високи изисквания. Фрезите за канали в стени и специалният ъглошлайф впечатляват с малкото си тегло и лесен монтаж – за точност и при приложения с високи изисквания.

НОВО! Със специалните инструменти на Bosch за обработване на фаянсови плочки Bosch предлага идеалното решение за лесно и точно обработване на фаянсови плочки.

За повече информация вижте от стр. 103



Мощно и без сътресение диамантено-пробивната машина GDB 2500 WE Professional пробива през бетон с арматурно желязо.



Със стойката за бормашина S 500 A Professional диамантено-пробивната машина стои идеално на стената.



Диамантено-пробивна машина
GDB 2500 WE Professional

Най-мощната
в нейния клас

- Мощен, издържащ на претоварване 2 500 W мотор с пусков превключвател за пробиване без сътресения и точно пробиване в бетон с арматурно желязо
- Здрав 2-скоростен редуктор за голямо силопренасяне и оптимални периферни скорости
- Може без инструменти да се фиксира на стойката за пробиване и да се закрепи с дюбели на стената

Диамантено-пробивни машини

	GDB 1600 WE Professional	**GDB 2500 WE** Professional
		
Технически данни		
Номинална консумирана мощност	1 600 W	2 500 W
Тегло	5,9 kg	11,8 kg
Номинални обороти	980 / 2 400 min^{-1}	440 / 960 min^{-1}
Захват на инструмента	G 1/2", 1 1/4"	G 1/2", 1 1/4"
Каталожен номер	**0 601 189 608**	**0 601 18P 703**
Окомплектовка	Куфар Промивна глава	–

Стойка за пробиване

S 500 A
Professional



Технически данни	
Дължина на колоната	1 000 mm
Ход	500 mm
Тегло	12,5 kg
Каталожен номер	**0 601 190 025**
Окомплектовка	Транспортни колела

Машина за шлифоване на бетон

GBR 14 CA
Professional



Технически данни	
Номинална консумирана мощност	1 400 W
Обороти на празен ход	11 000 min^{-1}
Чашковиден диск, Ø	125 mm
Тегло	2,7 kg
Каталожен номер	**0 601 773 708**
Окомплектовка	Консумативи, 9 части, и др. Четков венец (3 бр.) Диамантен чашковиден диск 125 mm (сив) Куфар

4

Диамантена техника
Фрези за канали в стени

Диамантена техника
Фреза за фаянсови плочки

4

Фрези за канали в стени

	GNF 20 CA Professional	**GNF 35 CA** Professional
		
Технически данни		
Номинална консумирана мощност	900 W	1 400 W
Регулируема дълбочина на канала	0 – 20 mm	0 – 35 mm
Широчина на канала	3 – 23 mm	3 – 39 mm
Ø на диска	115 mm	150 mm
Каталожен номер	**0 601 612 508**	**0 601 621 708**
Окомплектовка	Консумативи, 10 части, и др. 5 дистанционни шайби 4 mm Инструмент за разбиване Куфар	Консумативи, 13 части, и др. 3 дистанционни шайби 4 mm 4 дистанционни шайби 6 mm Куфар

Фреза за канали в стени

	GNF 65 A Professional
	
Технически данни	
Номинална консумирана мощност	2 400 W
Регулируема дълбочина на канала	20 – 65 mm
Широчина на канала	3 – 40 mm
Ø на диска	230 mm
Каталожен номер	**0 601 368 708**
Окомплектовка	Консумативи, 14 части, и др. 3 дистанционни шайби 4 mm 4 дистанционни шайби 6 mm Куфар

Фреза за фаянсови плочки
GTR 30 CE Professional

Най-бързото преминаване
през всяка фаянсова плочка

- 30 000 min^{-1} за идеално пробиване и фрезоване в най-твърди фаянсови плочки
- Чиста работа чрез сухо пробиване и вградено прахоулавяне
- Бърза работа с вакуумно запоени диамантени боркорони



Фреза за фаянсови плочки

	GTR 30 CE Professional
	
Технически данни	
Обороти на празен ход	15 000 – 30 000 min^{-1}
Номинална консумирана мощност	701 W
Захват на инструмента	Захващаща цанга Ø 4 и 6,3 mm
Тегло	1,5 kg
Каталожен номер	**0 601 60C 000**
Окомплектовка	Смукателен маркуч Диамантени боркорони Диамантен фрезер L-BOXX

4 Диамантена техника

Фреза за фаянсови плочки
Диамантен циркуляр

Диамантена техника 4

Фреза за фаянсови плочки

GCT 115
Professional

Видео за продукта



Технически данни	
Обороти на празен ход	11 000 min^{-1}
Номинална консумирана мощност	720 W
Захват на инструмента	M 14
Тегло	1,9 kg
Каталожен номер	**0 601 391 000**
Окомплектовка	Смукателен маркуч Диамантена боркорона Диамантен диск за рязане L-BOXX SDS бързозатягаща гайка

Диамантен циркуляр

GDC 125
Professional

Ново!



Технически данни	
Номинална консумирана мощност	1 300 W
Диаметър на диска	125 mm
Режим на работа	мокър
Тегло	2,7 kg
Каталожен номер	**0 601 548 001**
Окомплектовка	Шестостенен ключ Маркуч за вода вкл. адаптери





5 Ъглошлайфи и металообработка



Формулата на успеха: по-голяма издръжливост, по-добра работа

Големите и малки ъглошлайфи на Bosch се отличават с мощни мотори, добра работа и малко тегло. И това във всеки мощностен клас.

Освен това ъглошлайфите на Bosch гарантират голяма експлоатационна продължителност и здравина – дори и при най-тежки условия на работа.
В нашата обширна продуктова програма за всяко приложение ще намерите подходящия инструмент.



Изпитан от професионалисти:
ъглошлайфът GWS 26 LVI Professional

„И при по-продължително използване GWS 26 LVI Professional на Bosch не уморява бързо ръцете. Освен това производителността е супер – така заваръчните шевове се почистват много бързо.“

Джери Янсен, металург в производство на контейнери

За всяко приложение – подходящият инструмент

Малки ъглошлайфи

Леки



Основни приложения
- Идеална ергономичност
- Лек и компактен
- Лесна работа в стеснена работна обкръжаваща среда

- Инсталиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации
- Техническо обслужване/ремонт на автомобили
- Машиностроители
- Металурзи
- и т.н.

	Модел	Каталожен номер	Обороти на празен ход	Тегло	Избор на обороти	Директно охлаждане	Constant Electronic, KickBack стоп, защита срещу повторно включване	PROtection превключвател	Голям въртящ момент	Номинална консумирана мощност
	GWS 7-115 Professional	0 601 388 1..	11 000	1,9 kg						720 W
	GWS 7-115 E Professional	0 601 388 2..	2 800 – 11 000	1,9 kg	●					
	GWS 7-125 Professional	0 601 388 1..	11 000	1,9 kg						

Гъвкави



Универсални приложения
- Идеалният универсален инструмент за множество приложения
- Оптимално съотношение сила-ергономичност

- Общи работи с метали
- Шлосери
- Тенекеджии, инсталиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации
- Електротехници
- и т.н.

	Модел	Каталожен номер	Обороти на празен ход	Тегло	Избор на обороти	Директно охлаждане	Constant Electronic, KickBack стоп, защита срещу повторно включване	PROtection превключвател	Голям въртящ момент	Номинална консумирана мощност
	GWS 9-115 Professional	0 601 790 0..	11 000	2,1 kg		●				900 W
НОВО!	GWS 9-115 P Professional	0 601 790 2..	2 800 – 11 000	2,1 kg		●		●		
	GWS 9-125 Professional	0 601 791 0..	11 000	2,1 kg		●				
	GWS 11-125 Professional	0 601 792 0..	11 000	2,3 kg		●				1 100 W
НОВО!	GWS 11-125 P Professional	0 601 792 2..	2 800 – 11 000	2,3 kg		●		●		

Power & Protection



Най-тежки приложения
- Най-добра мощност за най-тежки приложения
- Най-бързо извършване на работата
- Максимална защита чрез KickBack стоп и защита срещу повторно включване

- Металообработване/стоманени конструкции
- Машиностроене/производство на резервоари
- Строителна промишленост
- Майстори по покривите
- и т.н.

	Модел	Каталожен номер	Обороти на празен ход	Тегло	Избор на обороти	Директно охлаждане	Constant Electronic, KickBack стоп, защита срещу повторно включване	PROtection превключвател	Голям въртящ момент	Номинална консумирана мощност
	GWS 12-125 CI Professional	0 601 793 0..	11 500	2,3 kg		●	●			1 200 W
НОВО!	GWS 12-125 CIP Professional	0 601 793 2..	11 500	2,2 kg		●	●	●		
	GWS 12-125 CIE Professional	0 601 794 0..	2 800 – 11 500	2,3 kg	●	●	●			
НОВО!	GWS 12-125 CIEP Professional	0 601 794 2..	2 800 – 11 500	2,2 kg	●	●	●	●		
	GWS 14-125 Inox Professional	0 601 829 J..	2 200 – 7 500	2,3 kg	●	●	●		●	1 400 W
	GWS 15-125 CI Professional	0 601 795 0..	1 1500	2,4 kg		●	●			1 500 W
НОВО!	GWS 15-125 CIP Professional	0 601 795 2..	1 1500	2,5 kg		●	●	●		
	GWS 15-125 CIE Professional	0 601 796 0..	2 800 – 11 500	2,4 kg	●	●	●			
НОВО!	GWS 15-125 CIEP Professional	0 601 796 2..	2 800 – 11 500	2,5 kg	●	●	●	●		
	GWS 15-125 CIT Professional	0 601 797 0..	2 800 – 9 300	2,4 kg	●	●	●		●	
	GWS 15-150 CI Professional	0 601 798 0..	9 300	2,4 kg		●	●			
НОВО!	GWS 15-150 CIP Professional	0 601 798 2..	9 300	2,5 kg		●	●	●		
	GWS 15-125 CIH Professional	0 601 830 2..	11 000	2,5 kg		●	●			
	GWS 15-125 CIEH Professional	0 601 830 3..	2 800 – 11 000	2,3 kg	●	●	●			
	GWS 15-125 CITH Professional	0 601 830 4..	2 800 – 9 300	2,3 kg	●	●	●		●	





Ъглошлайфи

	GWS 7-115 Professional	GWS 7-115 E Professional	GWS 7-125 Professional
Видео за продукта			
Технически данни			
Номинална консумирана мощност	720 W	720 W	720 W
Обороти на празен ход	11 000 min^{-1}	2 800 – 11 000 min^{-1}	11 000 min^{-1}
Ø на диска	115 mm	115 mm	125 mm
Превключвател	2-странен	2-странен	2-странен
Тегло	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg
Каталожен номер	**0 601 388 101**	**0 601 388 201**	**0 601 388 102**
Окомплектовка	Картонена кутия	Картонена кутия	Картонена кутия

Ъглошлайфи

	GWS 9-115 Professional	GWS 9-125 Professional	GWS 9-115 P Professional Ново!	
Видео за продукта				
Технически данни				
Номинална консумирана мощност	900 W	900 W	900 W	
Обороти на празен ход	11 500 min^{-1}	11 500 min^{-1}	11 500 min^{-1}	
Ø на диска	115 mm	125 mm	115 mm	
Превключвател	2-странен	2-странен	PROtection	
Тегло	2,1 kg	2,1 kg	2,1 kg	
Каталожен номер	**0 601 790 000**	**0 601 791 000**	**0 601 790 200**	**0 601 790 202**
Окомплектовка	Картонена кутия Бързорегулируем защитен кожух	Картонена кутия Бързорегулируем защитен кожух	Картонена кутия Бързорегулируем защитен кожух	Допълн. ръкохватка Vibration Control

Ъглошлайфи

	GWS 11-125 Professional	GWS 11-125 P Professional Ново!	
Видео за продукта			
Технически данни			
Номинална консумирана мощност	11 00 W	11 00 W	
Обороти на празен ход	11 500 min^{-1}	11 500 min^{-1}	
Ø на диска	125 mm	125 mm	
Превключвател	2-странен	PROtection	
Тегло	2,3 kg	2,3 kg	
Каталожен номер	**0 601 792 000**	**0 601 792 200**	**0 601 792 202**
Окомплектовка	Картонена кутия Бързорегулируем защитен кожух	Картонена кутия Бързорегулируем защитен кожух	Картонена кутия Бързорегулируем защитен кожух Допълнителна ръкохватка Vibration Control

Ъглошлайфи

	GWS 12-125 CI Professional	GWS 12-125 CIP Professional Ново!
Видео за продукта		
Технически данни		
Номинална консумирана мощност	1 200 W	1 200 W
Обороти на празен ход	11 500 min^{-1}	11 500 min^{-1}
Ø на диска	125 mm	125 mm
Превключвател	2-странен	PROtection
Тегло	2,3 kg	2,2 kg
Каталожен номер	**0 601 793 002**	**0 601 793 202**
Окомплектовка	Картонена кутия Бързорегулируем защитен кожух Допълнителна ръкохватка Vibration Control	Картонена кутия Бързорегулируем защитен кожух Допълнителна ръкохватка Vibration Control

Ъглошлайфи

Видео за продукта

	GWS 12-125 CIE Professional	**GWS 12-125 CIEP** Professional **Ново!**	
Технически данни			
Номинална консумирана мощност	1 200 W	1 200 W	
Обороти на празен ход	2 800 – 11 500 min^{-1}	2 800 – 11 500 min^{-1}	
Ø на диска	125 mm	125 mm	
Превключвател	2-странен	PROtection	
Тегло	2,3 kg	2,2 kg	
Каталожен номер	**0 601 794 002**	**0 601 794 202**	**0 601 794 206**
Окомплектовка	Картонена кутия Бързорегулируем защитен кожух Допълнителна ръкохватка Vibration Control	Картонена кутия Бързорегулируем защитен кожух Допълнителна ръкохватка Vibration Control	SDS-бързозатягаща гайка



Ъглошлайф
GWS 15-125 CI Professional

Максимална мощност и висока степен на защита на работещия

- Бързо извършване на работата чрез мощен 1 500 W мотор с Constant Electronic
- Голяма експлоатационна продължителност благодарение на мотори с директно охлаждане на мотора, защита срещу претоварване и голяма дълготрайност на въгленовите четки
- Водеща защита на работещия чрез KickBack стоп, защита срещу повторно включване, кожух със защита срещу завъртане и намаляване на вибрациите



Ъглошлайфи

Видео за продукта

	GWS 15-125 CI Professional	**GWS 15-125 CIH** Professional	**GWS 15-125 CIP** Professional **Ново!**	
Технически данни				
Номинална консумирана мощност	1 500 W	1 500 W	1 500 W	
Обороти на празен ход	11 500 min^{-1}	11 000 min^{-1}	11 500 min^{-1}	
Ø на диска	125 mm	125 mm	125 mm	
Превключвател	2-странен	Tri-Control	PROtection	
Тегло	2,4 kg	2,3 kg	2,5 kg	
Каталожен номер	**0 601 795 002**	**няма**	**0 601 795 202**	**0 601 795 206**
Окомплектовка	Картонена кутия Бързорегулируем защитен кожух Допълнителна ръкохватка Vibration Control	Картонена кутия Бързорегулируем защитен кожух Допълнителна ръкохватка Vibration Control	Картонена кутия Бързорегулируем защитен кожух Допълнителна ръкохватка Vibration Control	SDS-бързозат. гайка

Ъглошлайфи

	GWS 15-125 CIE Professional	GWS 15-125 CIEP Professional **Ново!**	GWS 15-125 CIT Professional
Видео за продукта			
			
Технически данни			
Номинална консумирана мощност	1 500 W	1 500 W	1 500 W
Обороти на празен ход	2 800 – 11 500 min^{-1}	2 800 – 11 500 min^{-1}	2 800 – 9 300 min^{-1}
Ø на диска	125 mm	125 mm	125 mm
Превключвател	2-странен	PROtection	2-странен
Тегло	2,4 kg	2,5 kg	2,4 kg
Каталожен номер	**0 601 796 002**	**0 601 796 202** **0 601 796 206**	**0 601 797 002**
Окомплектовка	Картонена кутия Бързорегулируем защитен кожух Допълнителна ръкохватка Vibration Control	Картонена кутия Бързорегулируем защитен кожух Допълнителна ръкохватка Vibration Control SDS-бързозат. гайка	Картонена кутия Бързорегулируем защитен кожух Допълнителна ръкохватка Vibration Control

Ъглошлайфи

	GWS 15-125 CIEH Professional	GWS 15-125 CITH Professional
		
Технически данни		
Номинална консумирана мощност	1 500 W	1 500 W
Обороти на празен ход	2 800 – 11 000 min^{-1}	2 800 – 9 300 min^{-1}
Ø на диска	125 mm	125 mm
Превключвател	Tri-Control	Tri-Control
Тегло	2,3 kg	2,3 kg
Каталожен номер	**няма**	**0 601 830 427**
Окомплектовка	Картонена кутия Бързорегулируем защитен кожух Допълнителна ръкохватка Vibration Control	Фланец за закрепване Куфар SDS-бързозатягаща гайка Затягаща гайка Ключове с два щифта

Ъглошлайфи

	GWS 15-150 CI Professional	GWS 15-150 CIH Professional	GWS 15-150 CIP Professional **Ново!**
Видео за продукта			
			
Технически данни			
Номинална консумирана мощност	1 500 W	1 500 W	1 500 W
Обороти на празен ход	9 300 min^{-1}	9 300 min^{-1}	11 500 min^{-1}
Ø на диска	150 mm	150 mm	150 mm
Превключвател	2-странен	Tri-Control	PROtection
Тегло	2,5 kg	2,4 kg	2,5 kg
Каталожен номер	**0 601 798 002**	**0 601 830 522**	**0 601 798 202** **0 601 798 206**
Окомплектовка	Картонена кутия Бързорегулируем защитен кожух Допълнителна ръкохватка Vibration Control	Фланец за закрепване Затягаща гайка Ключове с два щифта	Картонена кутия Бързорегулируем защитен кожух Допълнителна ръкохватка Vibration Control SDS-бързозат. гайка

Ъглошлайф

	GWS 14-125 Inox Professional
	
Технически данни	
Номинална консумирана мощност	1 400 W
Обороти на празен ход	2 200 – 7 500 min^{-1}
Ø на диска	125 mm
Превключвател	2-странен
Тегло	2,2 kg
Каталожен номер	**0 601 829 J00**
Окомплектовка	Куфар Бързорегулируем защитен кожух Допълнителна ръкохватка Vibration Control



Ъглошлайф
GWS 22-230 LVI Professional

Мощният ъглошлайф
при минимално тегло

- Мощен 2 200 W Champion мотор и права ръкохватка
- Малко тегло за оптимална работа
- Чрез Vibration Control на главната и допълнителна ръкохватка намалени до 50 % вибрации за работа почти без умора (EN 60745)

Ъглошлайфи	GWS 22-180 LVI Professional	GWS 22-230 LVI Professional
		
Технически данни		
Номинална консумирана мощност	2 200 W	2 200 W
Обороти на празен ход	8 500 min^{-1}	6 500 min^{-1}
Ø на диска	180 mm	230 mm
Превключвател	Tri-Control	Функция бдителност / Tri-Control
Тегло	5,3 kg	5,4 kg
Каталожен номер	**0 601 890 D00**	**0 601 891 D00**
Окомплектовка	Бързорегулируем защитен кожух Допълнителна ръкохватка Vibration Control	Бързорегулируем защитен кожух Допълнителна ръкохватка Vibration Control

Ъглошлайф
GWS 24-230 LVI Professional

Мощният ъглошлайф
при минимално тегло

- Мощен 2 400 W Champion мотор и завъртаща се затворена ръкохватка
- Най-малкото тегло в неговия клас
- Чрез Vibration Control на главната и допълнителна ръкохватка намалени до 50 % вибрации за работа без умора



Ъглошлайфи	GWS 24-180 LVI Professional	GWS 24-230 LVI Professional
Видео за продукта		
Технически данни		
Номинална консумирана мощност	2 400 W	2 400 W
Обороти на празен ход	8 500 min^{-1}	6 500 min^{-1}
Ø на диска	180 mm	230 mm
Превключвател	Tri-Control	Tri-Control / функция бдителност
Тегло	5,4 kg	5,5 kg
Каталожен номер	**0 601 892 F00**	**0 601 893 F00**
Окомплектовка	Бързорегулируем защитен кожух Допълнителна ръкохватка Vibration Control	Бързорегулируем защитен кожух Допълнителна ръкохватка Vibration Control



Ъглошлайф
GWS 26-230 LVI Professional

Мощни 2 600 W – толкова леки като никога преди това

- Мощен 2 600 W Champion мотор за бързо извършване на работата
- Най-малкото тегло в 2 600 W клас (само 5,6 kg)
- Чрез Vibration Control на главната и допълнителна ръкохватка намалени с до 40 % вибрации за работа без умора

Ъглошлайфи

	GWS 26-180 LVI Professional	GWS 26-230 LVI Professional	
Технически данни			
Номинална консумирана мощност	2 600 W	2 600 W	
Обороти на празен ход	8 500 min^{-1}	6 500 min^{-1}	
Ø на диска	180 mm	230 mm	
Превключвател	Tri-Control	Tri-Control / функция бдителност	
Тегло	5,5 kg	5,6 kg	
Каталожен номер	**0 601 894 F04**	**0 601 895 F04**	**0 601 895 H04**
Окомплектовка	SDS-бързозатягаща гайка Бързорегулируем защитен кожух Допълнителна ръкохватка	SDS-бързозат. гайка Бързорегулируем защитен кожух Допълнителна ръкохватка Vibration Control	SDS-бързозат. гайка Бързорегулируем защитен кожух Допълнителна ръкохватка Vibration Control

Видео за продукта

Ъглошлайфи

	GWS 22-180 JH Professional	GWS 22-230 JH Professional
Технически данни		
Номинална консумирана мощност	2 200 W	2 200 W
Обороти на празен ход	8 500 min^{-1}	6 500 min^{-1}
Ø на диска	180 mm	230 mm
Превключвател	Tri-Control	Tri-Control / функция бдителност
Тегло	5,0 kg	5,2 kg
Каталожен номер	**0 601 881 M03**	**0 601 882 M03**
Окомплектовка	Фланец за закрепване Защитен кожух Затягаща гайка Допълнителна ръкохватка Ключове с два щифта	Фланец за закрепване Защитен кожух Затягаща гайка Допълнителна ръкохватка Ключове с два щифта

Ъглошлайфи

	GWS 24-180 JH Professional	GWS 24-230 JH Professional
Технически данни		
Номинална консумирана мощност	2 400 W	2 400 W
Обороти на празен ход	8 500 min^{-1}	6 500 min^{-1}
Ø на диска	180 mm	230 mm
Превключвател	Tri-Control	Tri-Control
Тегло	5,0 kg	5,2 kg
Каталожен номер	**0 601 883 M03**	**0 601 884 M03**
Окомплектовка	Фланец за закрепване Защитен кожух Затягаща гайка Допълнителна ръкохватка Ключове с два щифта	Фланец за закрепване Защитен кожух Затягаща гайка Допълнителна ръкохватка Ключове с два щифта

Ъглошлайфи

	GWS 26-180 JH Professional	GWS 26-230 JH Professional
		
Технически данни		
Номинална консумирана мощност	2 600 W	2 600 W
Обороти на празен ход	8 500 min^{-1}	6 500 min^{-1}
Ø на диска	180 mm	230 mm
Превключвател	Tri-Control	Tri-Control
Тегло	5,9 kg	6,0 kg
Каталожен номер	**0 601 855 M00**	**0 601 856 M00**
Окомплектовка	Допълнителна ръкохватка Vibration Control	Допълнителна ръкохватка Vibration Control

Ъглошлайфи

	GWS 24-230 JVX Professional	GWS 24-300 J + SDS Professional
		
Технически данни		
Номинална консумирана мощност	2 400 W	2 400 W
Обороти на празен ход	6 500 min^{-1}	5 000 min^{-1}
Ø на диска	230 mm	300 mm
Превключвател	Tri-Control / функция бдителност	–
Тегло	6,6 kg	10,3 kg
Каталожен номер	**0 601 864 U04**	**0 601 364 800**
Окомплектовка	SDS-бързозатягаща гайка Бързорегулируем защитен кожух Допълнителна ръкохватка Vibration Control	SDS-бързозатягаща гайка Защитен кожух с направляваща шейна

Машина за полиране

	GPO 14 CE Professional
	
Технически данни	
Номинална консумирана мощност	1 400 W
Обороти на празен ход	750 – 3 000 min^{-1}
Чашковиден шлифовъчен диск, Ø	180 mm
Тегло	2,5 kg
Каталожен номер	**0 601 389 000**
Окомплектовка	Затворена ръкохватка



Ъглошлайфи и металообработка
Прави шлифовъчни машини 5



Прави шлифовъчни машини
GGS 28 C / 28 CE Professional

Удобните за работа
за универсално шлифоване

- Компактна, ергономична форма за универсално шлифоване
- Мощен 650 W мотор с плавен пуск за бързи резултати от работата
- KickBack стоп: разпознава блокиране и веднага изключва машината

Прави шлифовъчни машини	GGS 28 C Professional	GGS 28 CE Professional	GGS 28 LC Professional
Видео за продукта			
Технически данни			
Номинална консумирана мощност	650 W	650 W	650 W
Обороти на празен ход	28 000 min^{-1}	10 000 – 28 000 min^{-1}	28 000 min^{-1}
Захват на инструмента	Захващаща цанга до 8 mm	Захващаща цанга до 8 mm	Захващаща цанга до 8 mm
Тегло	1,4 kg	1,4 kg	1,6 kg
Каталожен номер	**0 601 220 000**	**0 601 220 100**	**0 601 221 000**
Окомплектовка	2 x гаечен ключ SW19 Затягащо устройство (затягаща гайка и захващаща цанга 6 mm)	2 x гаечен ключ SW19 Затягащо устройство (затягаща гайка и захващаща цанга 6 mm)	Единичен гаечен ключ 13 mm Единичен гаечен ключ 19 mm Затягащо устройство (затягаща гайка и захващаща цанга 6 mm)

Прави шлифовъчни машини	GGS 28 LCE Professional	GGS 28 LP Professional **Ново!**	GGS 8 CE Professional
Видео за продукта			
Технически данни			
Номинална консумирана мощност	650 W	500 W	750 W
Обороти на празен ход	10 000 – 28 000 min^{-1}	29 000 min^{-1}	2 500 – 8 000 min^{-1}
Захват на инструмента	Захващаща цанга до 8 mm	Захващаща цанга до 8 mm	Захващаща цанга до 8 mm
Тегло	1,6 kg	1,6 kg	1,7 kg
Каталожен номер	**0 601 221 100**	**0 601 225 000**	**0 601 222 000**
Окомплектовка	Единичен гаечен ключ 13 mm Единичен гаечен ключ 19 mm Затягащо устройство (затягаща гайка и захващаща цанга 6 mm)	Единичен гаечен ключ 13 mm Единичен гаечен ключ 19 mm Затягащо устройство (затягаща гайка и захващаща цанга 6 mm)	1 x гаечен ключ SW13 1 x гаечен ключ SW19

Прави шлифовъчни машини	GGS 6 S Professional	GGS 16 Professional
Технически данни		
Номинална консумирана мощност	1 150 W	900 W
Обороти на празен ход	6 800 min^{-1}	16 000 min^{-1}
Захват на инструмента	Ø 20 mm / шпиндел M 14	Захващащи цанги до 10 mm Ø
Тегло	3,9 kg	3,0 kg
Каталожен номер	**0 601 214 108**	**0 601 209 103**
Окомплектовка	Консумативи, 7 части, и др. Шестостенен ключ Затягащ фланец 65 mm Ø	Захващаща цанга 8 mm



Ново!

Шмиргел
GBG 8 Professional

Здравият и мощен шмиргел за бързо извършване на работата

- Асинхронен мотор с ниски шумови и вибрационни емисии и с голяма експлоатационна продължителност
- Капсуловани сачмени лагери за дълъг живот на мотора
- Регулиращи се без инструменти опори за детайла

Шмиргели

GBG 6
Professional
Ново!



GBG 8
Professional
Ново!



Видео за продукта

Технически данни		
Номинална консумирана мощност	350 W	600 W
Ø на шлифовъчните дискове	150 mm	200 mm
Широчини на шлифовъчните дискове	20 mm	25 mm
Отвор на шлифовъчните дискове	20 mm	32 mm
Каталожен номер	**0 601 27A 000**	**0 601 27A 100**
Окомплектовка	Искрозащитни стъкла Опори за материала Шлифовъчни дискове зърнестост 24 / 60	Искрозащитни стъкла Опори за материала Шлифовъчни дискове зърнестост 24 / 60

Ножици

GSC 160
Professional



GSC 2,8
Professional



Технически данни		
Номинална консумирана мощност	500 W	500 W
Честота на ходовете, на празен ход	5 000 min^{-1}	2 400 min^{-1}
Честота на ходовете, под товар	3 500 min^{-1}	1 500 min^{-1}
Капацитет на рязане в стомана (400 N/mm^2), макс.	1,6 mm	2,8 mm
Тегло	1,8 kg	2,7 kg
Каталожен номер	**0 601 500 408**	**0 601 506 108**
Окомплектовка	Нож „Г“-образен шестостенен ключ SW 3	Консумативи, 4 части, и др. Регулировъчен калибър Нож

Ножица

GSZ 160
Professional



Технически данни	
Номинална консумирана мощност	500 W
Честота на ходовете, на празен ход	5 600 min^{-1}
Честота на ходовете, под товар	3 600 min^{-1}
Капацитет на рязане в стомана (400 N/mm^2), макс.	1,6 mm
Тегло	1,6 kg
Каталожен номер	**няма**
Окомплектовка	Нож Чифт режещи планки

Нагер

GNA 16 (SDS)
Professional



Технически данни	
Номинална консумирана мощност	350 W
Честота на ходовете, на празен ход	2 200 min^{-1}
Честота на ходовете, под товар	1 600 min^{-1}
Капацитет на рязане в стомана (400 N/mm^2), макс.	1,6 mm
Тегло	1,7 kg
Каталожен номер	**0 601 529 208**
Окомплектовка	Матрица Поансон

Нагери

GNA 2,0
Professional



GNA 3,5
Professional



Технически данни		
Номинална консумирана мощност	500 W	620 W
Честота на ходовете, на празен ход	2 400 min^{-1}	1 000 min^{-1}
Честота на ходовете, под товар	1 500 min^{-1}	670 min^{-1}
Капацитет на рязане в стомана (400 N/mm^2), макс.	2,0 mm	3,5 mm
Тегло	2,0 kg	3,5 kg
Каталожен номер	**0 601 530 103**	**0 601 533 103**
Окомплектовка	Матрица Поансон	Консумативи, 5 части, и др. Допълнителна ръкохватка

Прободен трион
GST 25 Metal Professional

Точно рязане в метал – със система

- Специално насочен към металообработване, кратък ход на повдигане за отлична плавност на хода
- 2-степенно махаловидно движение за оптимален контрол при рязане в метал
- Оптимално съгласувани с инструмента ножове за възможно най-добрата производителност на рязане в метал



Прободен трион

GST 25 Metal
Professional

Видео за продукта



Технически данни	
Номинална консумирана мощност	670 W
Дълбочина на рязане в алуминий	25 mm
Дълбочина на рязане в нелегирана стомана	15 mm
Дълбочина на рязане в дърво	80 mm
Тегло	2,7 kg
Каталожен номер	**0 601 516 000**
Окомплектовка	1 защитна приставка срещу откъсване на стружки 2 ножа за трион Куфар

6 Дървообработване



Оберфрези, електрически рендета и шлифовъчни машини за видимо добри резултати

Професионално обработване на повърхности, това означава: чисти ръбове при фрезоване, снемане на материал с точност до милиметър при рендосване и идеални повърхности при шлифоване. За всяка от тези задачи Bosch предлага подходящо решение. Електроинструменти, които комбинират мощност и точност. За Вас това означава първокласни резултати от работата без компромиси.





Изпитана от професионалисти:
мултифункционалната фреза GMF 1600 CE Professional

„Фрезата GMF 1600 CE Professional обединява основните предимства на копирната и потопяемата фреза в един единствен инструмент. С мощния мотор и иновационните си качества тази фреза определя нови критерии.“

Алан Холтман, дърводелец

Дървообработване
Ексцентрикови шлифовъчни машини 6



Ексцентрикова шлифовъчна машина
GEX 125-150 AVE Professional

Минимални вибрации: без дразнене на ръката повече

- Уникално поглъщане на вибрациите: най-слаби вибрации и при продължителна работа
- Най-високо качество на повърхността: разкуплиран от корпуса шлифовъчен блок за равномерна сила на притискане
- Гъвкавост за всяка област на приложение чрез използването по избор на диаметри на шлифовъчния диск от 150 mm до 125 mm

Ексцентрикови шлифовъчни машини

GEX 125-1 AE
Professional



GEX 125-150 AVE
Professional



Видео за продукта

Технически данни			
Номинална консумирана мощност	250 W	400 W	
Ø на шлифовъчния диск	125 mm	150 mm	
Ø на резонансния кръг	2,5 mm	4 mm	
Обороти на празен ход	7 500 – 12 000 min^{-1}	5 500 – 12 000 min^{-1}	
Каталожен номер	**0 601 387 500**	**0 601 37B 101**	**0 601 37B 102**
Окомплектовка	Микрофилтърна кутия Шкурка	3 шлифовъчни диска Шестостенен ключ L-BOXX Микрофилтърна кутия Шкурка Допълн. ръкохватка	3 шлифовъчни диска Шестостенен ключ Картонена кутия Микрофилтърна кутия Шкурка Допълн. ръкохватка

Ексцентрикови шлифовъчни машини

GEX 125 AC
Professional



GEX 150 AC
Professional



Технически данни		
Номинална консумирана мощност	340 W	340 W
Ø на шлифовъчния диск	125 mm	150 mm
Ø на резонансния кръг	5 mm	4 mm
Обороти на празен ход	4 500 – 12 000 min^{-1}	4 500 – 12 000 min^{-1}
Каталожен номер	**0 601 372 565**	**0 601 372 768**
Окомплектовка	Адаптери за прахоулавяне Шкурка	Адаптери за прахоулавяне Шкурка

Ексцентрикова шлифовъчна машина

GEX 150 Turbo
Professional



Технически данни	
Номинална консумирана мощност	600 W
Ø на шлифовъчния диск	150 mm
Ø на резонансния кръг	4,5 mm
Обороти на празен ход	3 100 – 6 650 min^{-1}
Каталожен номер	**0 601 250 788**
Окомплектовка	Шкурка Допълнителна ръкохватка

6

Дървообработване
Вибрационни шлифовъчни машини

Дървообработване
Вибрационни шлифовъчни машини
Лентова шлифовъчна машина

6

Вибрационни шлифовъчни машини

	GSS 140 A Professional	GSS 23 A Professional	GSS 23 AE Professional
			
Технически данни			
Номинална консумирана мощност	180 W	190 W	190 W
Ø на резонансния кръг	1,6 mm	2,0 mm	2,0 mm
Шлифовъчна плоча, широчина	113 mm	92 mm	92 mm
Шлифовъчна плоча, дължина	105 mm	182 mm	182 mm
Каталожен номер	**0 601 297 085**	**0 601 070 400**	**0 601 070 720**
Окомплектовка	2 шкурки Приспособление за пробиване на шкурка Куфар Микрофилтърна кутия	1 шкурка Микрофилтърна кутия	2 шкурки Приспособление за пробиване на шкурка Микрофилтърна кутия

Вибрационни шлифовъчни машини

	GSS 230 AE Professional	GSS 280 AE Professional
		
Технически данни		
Номинална консумирана мощност	300 W	330 W
Ø на резонансния кръг	2,4 mm	2,4 mm
Шлифовъчна плоча, широчина	92 mm	114 mm
Шлифовъчна плоча, дължина	182 mm	226 mm
Каталожен номер	**0 601 292 688**	**0 601 293 688**
Окомплектовка	Шестостенен ключ Микрофилтърна кутия Шкурка Допълнителна ръкохватка	Шестостенен ключ Микрофилтърна кутия Шкурка Допълнителна ръкохватка

Вибрационни шлифовъчни машини

Видео за продукта

	GSS 230 AVE Professional **Ново!**		GSS 280 AVE Professional **Ново!**	
				
Технически данни				
Номинална консумирана мощност	300 W		350 W	
Честота на вибрациите на празен ход	16 000 – 22 000 min $^{-1}$		16 000 – 22 000 min $^{-1}$	
Шлифовъчна плоча, широчина	92 mm		114 mm	
Шлифовъчна плоча, дължина	182 mm		226 mm	
Каталожен номер	**0 601 292 801**	**0 601 292 802**	**0 601 292 901**	**0 601 292 902**
Окомплектовка	Микрофилтърна кутия Допълнителна ръкохватка L-BOXX 238	Микрофилтърна кутия Допълнителна ръкохватка	Микрофилтърна кутия Допълнителна ръкохватка Допълнителна ръкохватка	Микрофилтърна кутия Допълнителна ръкохватка

Лентова шлифовъчна машина

	GBS 75 AE Set Professional
	
Технически данни	
Номинална консумирана мощност	750 W
Шлифовъчна повърхност, широчина	75 mm
Лента, дължина	533 mm
Каталожен номер	**0 601 274 708**
Окомплектовка	1 текстилна шлифовъчна лента 1 графитна плоча 1 прахоуловителна торба



Multi-Cutter
GOP 300 SCE Professional

Смяна на консумативи
с едно движение на ръката

- SDS-система за бърза и без инструменти смяна на консумативите при максимален комфорт при обслужване
- Мощен 300 W мотор с Constant Electronic за непроменящи се резултати от работата при всяко приложение
- Малка обиколка на ръкохватката за по-удобна работа за прецизни приложения и при продължителна работа
- Подробен преглед на консумативите за Multi-Cutter вижте от стр. 140

Multi-Cutter

	GOP 250 CE Professional	**GOP 300 SCE** Professional	
Видео за продукта			
Технически данни			
Номинална консумирана мощност	250 W	300 W	
Обороти на празен ход	8 000 – 20 000 min^{-1}	8 000 – 20 000 min^{-1}	
Ъгъл на осцилация вляво / вдясно	1,4°	1,4°	
Тегло	1,3 kg	1,7 kg	
Каталожен номер	**0 601 230 000**	**0 601 230 500**	**0 601 230 501**
Окомплектовка	Адаптер за консумативи на конкуренцията Делта-шлифовъчна плоча Шестостенен ключ Сегментно ножче Потопяемо ножче	Картонена кутия (с L-BOXX-вложка) Шкурка 2 ножа за трион	Делта-шлифовъчна плоча L-BOXX Шкурка Сегментно ножче Потопяемо ножче

Делта-шлифовъчна машина

GDA 280 E Professional



Технически данни	
Номинална консумирана мощност	280 W
Габарити на шлифовъчната плоча	92 mm
Честота на вибрациите	13 000 – 19 000 min^{-1}
Ø на резонансния кръг	2,0 mm
Каталожен номер	**няма**
Окомплектовка	1 полиращо кече 2 шлифовъчни езика (плосък и овален) 20 стандартни шкурки Куфар Приставка за шлифоване на ламели

Универсална фреза

GMF 1600 CE Professional
Ново!



Видео за продукта

Технически данни		
Номинална консумирана мощност	1 600 W	
Обороти на празен ход	10 000 – 25 000 min^{-1}	
Захват на инструмента	8,0 – 12,7 mm	
Макс. ход на фрезата	76 mm	
Каталожен номер	**0 601 624 002**	**0 601 624 022**
Окомплектовка	Копирни втулки 17 mm и 30 mm Успореден ограничител с фина настройка Захващащи цанги 8 mm и 12 mm L-BOXX	Копирни втулки 17 mm и 30 mm Успореден ограничител с фина настройка Захващащи цанги 8 mm и 12 mm

6

Дървообработване
Оберфрези

Дървообработване
Фреза за кантове
Фреза за плоски дървени дюбели

6

Оберфрези

Видео за продукта

GOF 1600 CE
Professional

Ново!



GOF 900 CE
Professional



Технически данни			
Номинална консумирана мощност	1 600 W		900 W
Обороти на празен ход	10 000 – 25 000 min^{-1}		12 000 – 24 000 min^{-1}
Захват на инструмента	8,0 – 12,7 mm		6,0 – 8,0 mm
Макс. ход на фрезата	76 mm		50 mm
Каталожен номер	**0 601 624 000**	**0 601 624 020**	**0 601 614 608**
Окомплектовка	Копирни втулки 17 mm и 30 mm Успореден ограничител с фина настройка Захващащи цанги 8 mm и 12 mm L-BOXX	Копирни втулки 17 mm и 30 mm Успореден ограничител с фина настройка Захващащи цанги 8 mm и 12 mm	Копирна втулка 17 mm Успореден ограничител с фина настройка Захващаща цанга със затягаща гайка 8 mm

Оберфреза

GOF 2000 CE
Professional



Технически данни	
Номинална консумирана мощност	2 000 W
Обороти на празен ход	8 000 – 21 000 min^{-1}
Захват на инструмента	8,0 – 12,7 mm
Макс. ход на фрезата	65 mm
Каталожен номер	**0 601 619 708**
Окомплектовка	Копирна втулка 30 mm Успореден ограничител с фина настройка Захващаща цанга със затягаща гайка 12 mm

Фреза за кантове

GKF 600
Professional



Технически данни	
Номинална консумирана мощност	600 W
Обороти на празен ход	33 000 min^{-1}
Захват на инструмента	6 mm / 8 mm
Тегло	1,5 kg
Каталожен номер	**0 601 60A 120**
Окомплектовка	Помощен водач Куфар Успореден ограничител Захващащи цанги с холендрова гайка 6 mm и 8 mm

Фреза за плоски дървени дюбели

GFF 22 A
Professional



Технически данни	
Номинална консумирана мощност	670 W
Дълбочина на рязане, макс.	22 mm
Ø на фрезера	105 mm
Ø на отвора за фрезера	22,0 mm
Каталожен номер	**0 601 620 063**
Окомплектовка	Твърдосплавен дисков фрезер Куфар Ключове с два щифта

6

Дървообработване
Електрически рендета

Дървообработване

6

Електрически рендета

	GHO 15-82 Professional	**GHO 26-82** Professional
		
Технически данни		
Номинална консумирана мощност	600 W	710 W
Широчина на рендето	82 mm	82 mm
Регулируема дебелина на стружката	0 – 1,5 mm	0 – 2,6 mm
Регулируема дълбочина на фалца	0 – 9 mm	0 – 9 mm
Каталожен номер	**0 601 594 003**	**0 601 594 103**
Окомплектовка	Успореден ограничител Торба за прах	1 бонус обръщаем нож Woodrazor Успореден ограничител 90° Торба за прах

Електрическо ренде

	GHO 40-82 C Professional
	
Технически данни	
Номинална консумирана мощност	850 W
Широчина на рендето	82 mm
Регулируема дебелина на стружката	0 – 4,0 mm
Регулируема дълбочина на фалца	0 – 24 mm
Каталожен номер	**0 601 59A 760**
Окомплектовка	1 бонус обръщаем нож Woodrazor Ограничител на дълбочината на фалца Куфар Успореден ограничител 90° Торба за прах



6 Консумативи за електроинструменти Multi-Cutter – идеално пасване, приспособяване и ремонтиране

6 Консумативи за електроинструменти Multi-Cutter – идеално пасване, приспособяване и ремонтиране



Фаянсови плочки или саниране на баня
Специалистите,
когато се срещнат две
противодействащи сили.



Тип **Артикул №**
AVZ 70 RT 2 608 661 757
3Max HM-RIFF ножче за
отстраняване на хоросан, 70 mm



Тип **Артикул №**
ACZ 85 RD 2 608 661 689
Диамантено RIFF сегментно
ножче, 85 mm



Тип **Артикул №**
ACZ 65 RT 2 608 661 692
HM-RIFF сегментно ножче
с тесен срез, 65 mm



Тип **Артикул №**
ACZ 85 RT 2 608 661 642
HM-RIFF сегментно ножче,
85 mm



Тип **Артикул №**
ACZ 85 RTT 2 608 661 870
HM-RIFF сегментно ножче със
широк срез, 85 mm



Тип **Артикул №**
AIZ 20 RT 2 608 661 868
HM-RIFF потопяемо ножче,
32 x 30 mm



Подови работи*
Решаващи проблемите,
когато трябва да се работи
съвсем близо до края или
в ъглите.



Тип **Артикул №**
ACZ 100 BB 2 608 661 633
BIM сегментно ножче
Wood and Metal, извито, 100 mm



Тип **Артикул №**
ACZ 85 EB 2 608 661 636
BIM-TiN сегментно ножче
Wood and Metal, извито, 85 mm



Тип **Артикул №**
AIZ 65 BB 2 608 661 781
BIM потопяемо ножче
Wood and Nails, 65 x 40 mm



Тип **Артикул №**
ACZ 85 EC 2 608 661 643
HCS сегментно ножче Wood,
извито, 85 mm



Тип **Артикул №**
AIZ 32 EPB 2 608 661 864
HOBO! BIM C-Tec Precision
потопяемо ножче, Wood and Metal,
32 x 50 mm



Тип **Артикул №**
AIZ 65 BSB 2 608 662 017
HOBO! BIM потопяемо ножче
Hard Wood, 65 x 40 mm



Работи по пасване и приспособяване*
Професионалистите,
когато стане тясно.



Тип **Артикул №**
AIZ 32 BPB 2 608 661 863
HOBO! BIM C-Tec Precision
потопяемо ножче Hard Wood,
32 x 40 mm



Тип **Артикул №**
AIZ 32 EPC 2 608 661 862
HOBO! HCS C-Tec Precision
потопяемо ножче Wood, 32 x 40 mm



Тип **Артикул №**
AIZ 32 BB 2 608 661 645
BIM потопяемо ножче Hard Wood,
32 x 40 mm



Тип **Артикул №**
AVZ 78 RT 2 608 661 648
HM-RIFF шлифовъчна плоча,
78mm



Тип **Артикул №**
AIZ 28 EB 2 608 661 644
BIM потопяемо ножче
Wood and Metal, 28 x 50 mm



Тип **Артикул №**
AIZ 32 AB 2 608 661 688
BIM потопяемо ножче Metal,
32 x 30 mm



Тип **Артикул №**
AIZ 20 RT 2 608 661 869
HM-RIFF потопяемо ножче,
20 x 20 mm



Тип **Артикул №**
AIZ 20 AB 2 608 661 640
BIM потопяемо ножче Metal,
20 x 20 mm



Тип **Артикул №**
AIZ 32 EPB 2 608 661 864
HOBO! BIM C-Tec Precision
потопяемо ножче, Wood and Metal,
32 x 50 mm



Тип **Артикул №**
AOI 85 EB 2 608 661 760
BIM-TiN кръгло ножче,
Multi Material, плоско, 85 mm



Тип **Артикул №**
ACZ 100 SWB 2 608 661 693
BIM сегментно вълнообразно
шлифовано ножче, 100 mm



Тип **Артикул №**
Red Wood-top 2 608 607 540
Комплект шкурки, 93 mm



Тип **Артикул №**
ATZ 52 SFC 2 608 661 647
HCS шабер, гъвкав, 52 x 38 mm



Тип **Артикул №**
ATZ 52 SC 2 608 661 646
HCS шабер, твърд



Тип **Артикул №**
Дълбочинен ограничител 2 608 000 589
Basic
4-степенно регулиране



Тип **Артикул №**
AIZ 28 EB 2 608 661 644
BIM потопяемо ножче
Wood and Metal, 28 x 50 mm



Тип **Артикул №**
AIZ 20 EC 2 608 661 638
HCS потопяемо ножче Wood,
20 x 30 mm



Тип **Артикул №**
AIZ 10 EC 2 608 661 639
HCS потопяемо ножче Wood,
10 x 30 mm



Тип **Артикул №**
AIZ 10 AB 2 608 661 641
BIM потопяемо ножче Metal,
10 x 20 mm



Тип **Артикул №**
AIZ 32 EC 2 608 661 637
HCS потопяемо ножче Wood,
32 x 40 mm



Тип **Артикул №**
AIZ 32 AB 2 608 661 688
BIM потопяемо ножче Metal,
32 x 30 mm



Тип **Артикул №**
AIZ 20 AB 2 608 661 640
BIM потопяемо ножче Metal,
20 x 20 mm



Тип **Артикул №**
AIZ 32 AT 2 608 662 018
HOBO! TC потопяемо ножче Metal,
MetalMax, назъбено, 32 x 40 mm

* Bosch предлага богат асортимент високопроизводителни триъгълни шкурки 93 mm, подходящи за всички Multi-Cutter електроинструменти, за обработване на боя, лак, дърво и неметални материали като камък или стъкло.

Със система за захващане тип „Велкро“ за бърза смяна на шкурката.

6 Консумативи за електроинструменти Multi-Cutter – идеално пасване, приспособяване и ремонтиране

6 Консумативи за електроинструменти Multi-Cutter – идеално пасване, приспособяване и ремонтиране



Работи по пасване и приспособяване*
Професионалистите, когато стане тясно.



Тип AIZ 20 AT **Артикул №** 2 608 662 019
HOBO! TC потопяемо ножче Metal, MetalMax, назъбено, 20 x 30 mm



Тип ACI 85 EB **Артикул №** 2 608 661 758
BIM-TiN сегментно ножче, Multi Material, плоско, 85 mm



Тип Red Wood **Артикул №** 2 608 607 541
Шкурки, 93 mm



Тип ACI 65 AB **Артикул №** 2 608 661 759
BIM-TiN сегментно ножче
Multi Material, плоско, 65 mm



Тип ACZ 85 EB **Артикул №** 2 608 661 636
BIM сегментно ножче
Wood and Metal, извито, 85 mm



Тип Black Stone **Артикул №** 2 608 607 543
Шкурки, 93 mm



Тип Дълбочинен ограничител Expert **Артикул №** 2 608 000 590
Безстепенно регулиране



Всичко за изолационните и уплътнителни материали
Специалистите за чисто и бързо рязане в много меки материали.



Тип ACZ 100 SWB **Артикул №** 2 608 661 693
BIM сегментно вълнообразно шлифовано ножче, 100 mm



Тип ACZ 100 SB **Артикул №** 2 608 661 871
BIM сегментно ножче, 100 mm



Тип AIZ 28 SWC **Артикул №** 2 608 662 050
HOBO! HCS универсална ножица с вълнообразно заточване, 28 x 50 mm



Тип AIZ 28 SC **Артикул №** 2 608 661 691
HCS универсално ножче за прорязване на фуги, 28 x 50 mm



Тип ATZ 52 SFC **Артикул №** 2 608 661 647
HCS шабер, гъвкав, 52 x 38 mm



Автомобилостроене и корабостроене*
Специалистите по рязане, шлифоване и полиране на суша и вода.



Тип ACI 85 EB **Артикул №** 2 608 661 758
BIM-TiN сегментно ножче, Multi Material, плоско, 85 mm



Тип ACI 65 AB **Артикул №** 2 608 661 759
BIM-TiN сегментно ножче Multi Material, плоско, 65 mm




Тип ACZ 85 RD **Артикул №** 2 608 661 689
Диамантено RIFF сегментно ножче, 85 mm



Тип AOI 85 EB **Артикул №** 2 608 661 760
BIM-TiN кръгло ножче, Multi Material, плоско, 85 mm




Тип AOI 65 AB **Артикул №** 2 608 661 761
BIM-TiN кръгло ножче Multi Material, плоско, 65 mm



Тип AIZ 20 RT **Артикул №** 2 608 661 868
HM-RIFF потопяемо ножче, 32 x 30 mm



Тип ACZ 65 RT **Артикул №** 2 608 661 692
HM-RIFF сегментно ножче с тесен срез, 65 mm



Тип AIZ 32 AT **Артикул №** 2 608 662 018
HOBO! TC потопяемо ножче Metal, MetalMax, назъбено, 32 x 40 mm



Тип White Paint **Артикул №** 2 608 607 542
Комплект шкурки, 93 mm



Тип Кече **Артикул №**
Зърнестост 100 2 608 604 494
Зърнестост 280 2 608 604 495



Тип AIZ 20 RT **Артикул №** 2 608 661 869
HM-RIFF потопяемо ножче, 20 x 20 mm



Тип AIZ 20 AT **Артикул №** 2 608 662 019
HOBO! TC потопяемо ножче Metal, MetalMax, назъбено, 20 x 30 mm



Тип Почистващо кече без шлифовъчен материал **Артикул №** 2 608 604 496



Тип Полиращ филц твърд **Артикул №** 2 608 613 016

Уникална цветово кодирана система за лесен избор на подходящото ножче при купуване, както и във Вашето сандъче с инструменти!



За
Bosch, Makita, Fein MultiMaster, Milwaukee

* Bosch предлага богат асортимент високопроизводителни триъгълни шкурки 93 mm, подходящи за всички Multi-Cutter електроинструменти, за обработване на боя, лак, дърво и неметални материали като камък или стъкло.

Със система за захващане тип „Велкро“ за бърза смяна на шкурката.

7 Триони



Триони за професионалисти на Bosch:
най-висок стандарт по отношение на мощност и точност

Трионите на Bosch се отличават с мощност, точност и идеална работа.

С актуалната програма триони от синята серия Bosch Ви предлага като професионалист в обработването на дърво решения за всяко едно възможно приложение: прободни триони за точно рязане на паркет или работни плотове, както и ръчни циркуляри и акумулаторни ръчни циркуляри за напречно отрязване на покривни греди – също и при изключително продължителна работа.

Към нея разширената програма саблени триони за всяко използване като електрически или акумулаторен инструмент.



Изпитан от професионалисти:
прободният трион GST 160 CE Professional

„За да можем да работим прецизно, при рязането с трион трябва да чувствате материала. GST 160 CE Professional ляга идеално в ръката, мощен е и спокоен, така че може да се води идеално. Аз не познавам по-добър прободен трион.“

Урс Ледерер, мебелист

Триони
Прободни триони 7



Ново!

Прободни триони
GST 160 CE/BCE Professional

Отличен контрол
за най-точно рязане!

- Компактна, лека конструкция с малка обиколка на ръкохватката дава възможност за оптимален контрол при рязане
- Много прецизно водене на ножа чрез патентованият двуролков водач намалява огъването му – за отлична точност на рязане
- Мощен 800 W мотор с Constant Electronic предлага резерви от мощност и при твърди материали

Прободни триони

	GST 160 CE Professional Ново!		**GST 160 BCE** Professional Ново!	
Технически данни				
Номинална консумирана мощност	800 W		800 W	
Дълбочина на рязане в дърво	160 mm		160 mm	
Дълбочина на рязане в алуминий	20 mm		20 mm	
Дълбочина на рязане в нелегирана стомана	10 mm		10 mm	
Каталожен номер	**0 601 517 000**	**0 601 517 001**	**0 601 518 000**	**0 601 518 001**
Окомплектовка	1 защитна приставка срещу откъсване на стружки 3 ножа за трион Комплект за изсмукване L-BOXX	1 защитна приставка срещу откъсване на стружки 3 ножа за трион Комплект за изсмукване	1 защитна приставка срещу откъсване на стружки 3 ножа за трион Комплект за изсмукване L-BOXX	1 защитна приставка срещу откъсване на стружки 3 ножа за трион Комплект за изсмукване

Прободни триони

	GST 1400 CE Professional Ново!		**GST 1400 BCE** Professional Ново!	
Технически данни				
Номинална консумирана мощност	720 W		720 W	
Дълбочина на рязане в дърво	140 mm		140 mm	
Дълбочина на рязане в алуминий	20 mm		20 mm	
Дълбочина на рязане в нелегирана стомана	10 mm		10 mm	
Каталожен номер	**0 601 514 100**	**0 601 514 101**	**0 601 515 100**	**0 601 515 101**
Окомплектовка	1 защитна приставка срещу откъсване на стружки L-BOXX Нож за трион	1 защитна приставка срещу откъсване на стружки Куфар Нож за трион	1 защитна приставка срещу откъсване на стружки L-BOXX Нож за трион	1 защитна приставка срещу откъсване на стружки Куфар Нож за трион

Прободни триони

Видео за продукта

	GST 150 CE Professional	**GST 150 BCE** Professional
Технически данни		
Номинална консумирана мощност	780 W	780 W
Дълбочина на рязане в дърво	150 mm	150 mm
Дълбочина на рязане в алуминий	20 mm	20 mm
Дълбочина на рязане в нелегирана стомана	10 mm	10 mm
Каталожен номер	**0 601 512 000**	**0 601 513 000**
Окомплектовка	1 плъзгаща обувка 1 защитна приставка срещу откъсване на стружки Комплект за изсмукване Куфар Нож за трион	1 плъзгаща обувка 1 защитна приставка срещу откъсване на стружки Комплект за изсмукване Куфар Нож за трион

Прободни триони

Видео за продукта

	GST 90 E Professional	GST 90 BE Professional
		
Технически данни		
Номинална консумирана мощност	650 W	650 W
Дълбочина на рязане в дърво	90 mm	90 mm
Дълбочина на рязане в алуминий	20 mm	20 mm
Дълбочина на рязане в нелегирана стомана	10 mm	10 mm
Каталожен номер	**0 601 58G 000**	**0 601 58F 000**
Окомплектовка	1 защитна приставка срещу откъсване на стружки Комплект за изсмукване Куфар Нож за трион	1 защитна приставка срещу откъсване на стружки Комплект за изсмукване Куфар Нож за трион


Трион за пенопласт

	GSG 300 Professional
	
Технически данни	
Номинална консумирана мощност	350 W
Дълбочина на рязане в пенопласт	300 mm
Брой ходове при празен ход	3 200 min^{-1}
Номинални обороти	2 100 min^{-1}
Каталожен номер	**0 601 575 108**
Окомплектовка	Основна плоча, монтирана Шабери

Ръчен циркуляр за рязане чрез потапяне GKT 55 GCE Professional

С точност и мощност
за чисто рязане

- Чисто, точно рязане чрез висококачествени компоненти на машината, точен диск и подходяща система от водещи линеали
- Удобна работа особено във вътрешни пространства чрез високоефективно прахоулавяне и намаляващ шума диск за рязане
- Регулируеми обороти, мощен 1 400 W мотор и Constant Electronic за рязане на различни материали като дърво, панелни материали, алуминий и акрилно стъкло

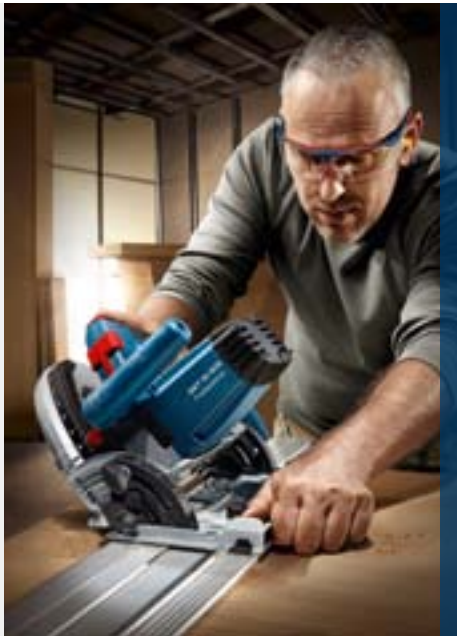

Ръчен циркуляр за рязане чрез потапяне

Видео за продукта

	GKT 55 GCE Professional	Успореден ограничител за GKT 55 GCE Professional
		
Технически данни		
Номинална консумирана мощност	1 400 W	–
Дълбочина на рязане (90°)	57 mm	–
Ø на диска за циркуляр	165 mm	–
Тегло	4,7 kg	–
Каталожен номер	**0 601 675 000** / **0 601 675 001** / **0 601 675 002**	**1 600 Z00 00X**
Окомплектовка	Картонена кутия / L-BOXX / L-BOXX Водещ линеал FSN 1600	–



Система от водещи линеали
FSN Professional

Технология с линеали
за точно водене

- Точно водене – изключително прави линеали, също и при удължен линеал чрез самоизравнящ се свързващ елемент
- Стабилен удължител – чрез свързващ елемент VEL за стабилно и бързо свързване на водещи линеали
- Безопасно изпълнение – защита от тресчици за чисти ръбове на среза и залепващи ленти за работа без плъзгане

Водещи линеали

FSN 800
Professional

FSN 1100
Professional

FSN 1600
Professional

Видео за продукта



Технически данни			
Дължина	800 mm	1100 mm	1600 mm
Каталожен номер	**1 600 Z00 005**	**1 600 Z00 006**	**1 600 Z00 00F**
Окомплектовка	–	–	–

Водещи линеали

FSN 2100
Professional

FSN 3100
Professional

Видео за продукта



Технически данни		
Дължина	2100 mm	3100 mm
Каталожен номер	**1 600 Z00 007**	**1 600 Z00 008**
Окомплектовка	–	–

Консумативи за водещи линеали

FSN VEL (свързващ елемент)



	VSE	VPI	Каталожен номер
Здрав, висококачествен системен консуматив за съединяване на водещи линеали. Бърз и самоизравняващ се.			
	1	1	1 600 Z00 009

FSN WAN (ъглов ограничител)



	VSE	VPI	Каталожен номер
Практичен системен консуматив за прецизно насочване под точен ъгъл на водещия линеал спрямо детайла (във връзка с FSN VEL Professional).			
	1	1	1 600 Z00 00A

VPI = Търговска опаковъчна единица / VSE = Опаковка за транспортиране (минимално количество за поръчка за VPI / каталожен номер)

Консумативи за водещи линеали

FSN SZW (винтови стеги)



	VSE	VPI	Каталожен номер
За здраво стягане на водещия линеал към детайла.			
	1	1	1 600 Z00 00B

FSN KK (пластмасова капачка)



	VSE	VPI	Каталожен номер
Като защита за краищата на водещите линеали и за плъзгане без усилие на машинния кабел над края на линеала.			
	1	2	1 600 Z00 00C

FSN SS (защита от трещици)



	VSE	VPI	Каталожен номер
	1	1	1 600 Z00 00D

FSN HB (залепваща лента)



	VSE	VPI	Каталожен номер
	1	1	1 600 Z00 00E

FSN RS (стоп на отката)



	VSE	VPI	Каталожен номер
За закрепване върху линеала. Предпазва от откат на машината при рязане чрез врязване.			
	1	1	1 600 Z00 00M

VPI = Търговска опаковъчна единица/VSE = Опаковка за транспортиране (минимално количество за поръчка за VPI/каталожен номер)

Ръчни циркуляри
GKS 55 GCE, 65 GCE и 85 G Professional

Силови пакети – оптимизирани за водещи линеали

- Точна съгласуваност с новата система от водещи линеали FSN на Bosch, както и с линеали на други доставчици
- Възможно рязане под наклон с водещ линеал без адаптер
- Голямо напредване при рязане чрез мощни мотори



Ръчни циркуляри

Видео за продукта

Технически данни	GKS 85 Professional	GKS 85 G Professional	
Номинална консумирана мощност	2 200 W	2 200 W	
Дълбочина на рязане (90°)	85 mm	85 mm	
Ø на диска за циркуляр	235 mm	235 mm	
Тегло	7,5 kg	7,8 kg	
Каталожен номер	**0 601 57A 000**	**0 601 57A 900**	**0 601 57A 901**
Окомплектовка	1 твърдосплавен диск за циркуляр (235 mm Ø) 1 успореден ограничител	1 твърдосплавен диск за циркуляр (235 mm Ø)	1 твърдосплавен диск за циркуляр (235 mm Ø) L-BOXX

Ръчни циркуляри

GKS 65
Professional



GKS 65 G
Professional



Технически данни			
Номинална консумирана мощност	1 600 W	1 600 W	
Дълбочина на рязане (90°)	65 mm	65 mm	
Ø на диска за циркуляр	190 mm	190 mm	
Тегло	4,8 kg	5,2 kg	
Каталожен номер	**0 601 667 021**	**0 601 668 903**	**0 601 668 904**	**0 601 668 905**
Окомплектовка	1 твърдосплавен диск за циркуляр (190 mm Ø) 1 успореден ограничител	Твърдосплавен диск за циркуляр 190 mm Ø	Твърдосплавен диск за циркуляр 190 mm Ø L-BOXX	Твърдосплавен диск за циркуляр 190 mm Ø Водещ линеал FSN 1600 L-BOXX

Ръчен циркуляр

GKS 65 GCE
Professional

Видео за продукта



Технически данни		
Номинална консумирана мощност	1 800 W	
Дълбочина на рязане (90°)	65 mm	
Ø на диска за циркуляр	190 mm	
Тегло	5,2 kg	
Каталожен номер	**0 601 668 900**	**0 601 668 901**
Окомплектовка	1 твърдосплавен диск за циркуляр (190 mm Ø)	1 твърдосплавен диск за циркуляр (190 mm Ø) L-BOXX

Ръчни циркуляри

GKS 160
Professional



GKS 190
Professional



Технически данни		
Номинална консумирана мощност	1 050 W	1 400 W
Дълбочина на рязане (90°)	54 mm	70 mm
Ø на диска за циркуляр	160 mm	190 mm
Тегло	3,6 kg	4,2 kg
Каталожен номер	**0 601 670 000**	**0 601 623 000**
Окомплектовка	1 твърдосплавен диск за циркуляр (160 mm Ø) 1 успореден ограничител	1 твърдосплавен диск за циркуляр (190 mm Ø) 1 успореден ограничител Куфар

Ръчни циркуляри

GKS 55
Professional

Видео за продукта



GKS 55 GCE
Professional



Технически данни			
Номинална консумирана мощност	1 200 W	1 350 W	
Дълбочина на рязане (90°)	55 mm	55 mm	
Ø на диска за циркуляр	160 mm	160 mm	
Тегло	3,5 kg	3,9 kg	
Каталожен номер	**0 601 664 000**	**0 601 664 900**	**0 601 664 902**
Окомплектовка	1 твърдосплавен диск за циркуляр (160 mm Ø) 1 успореден ограничител	1 твърдосплавен диск за циркуляр (160 mm Ø)	1 твърдосплавен диск за циркуляр (160 mm Ø) Водещ линеал FSN 1600 L-BOXX

7

Триони
Електрически верижни триони
Електрически тандем-трион

Триони
Саблени триони

7

Електрически верижни триони

GKE 35 BCE
Professional



GKE 40 BCE
Professional



Технически данни		
Номинална консумирана мощност	2 100 W	2 100 W
Constant Electronic	x	x
Меч, дължина	350 mm	400 mm
Тегло	4,6 kg	4,8 kg
Каталожен номер	**няма**	**няма**
Окомплектовка	Верига 35 cm Меч Double Guard 35 cm	Верига 40 cm Меч Double Guard 40 cm

Електрически тандем-трион

GFZ 16-35 AC
Professional



Технически данни	
Номинална консумирана мощност	1 600 W
Меч, дължина	350 mm
Дължина на хода	50 mm
Тегло	5,2 kg
Каталожен номер	**0 601 637 708**
Окомплектовка	Меч Комплект ножове за дърво и пластмаса

Саблен трион
GSA 1300 PCE Professional

Най-слаби вибрации в класа – при мощните 1 300 W

- За работа без умора: антивибрационна ръкохватка и уравновесяване на масите
- 1 300 W високомощен мотор с Constant Electronic за най-трудни приложения
- Махаловидно движение за бързо напредване при рязане



Саблени триони

GSA 1100 E
Professional

GSA 1300 PCE
Professional

Видео за продукта



Технически данни		
Номинална консумирана мощност	1 100 W	1 300 W
Дълбочина на рязане в дърво	230 mm	230 mm
Трион, дължина на хода	28 mm	28 mm
Тегло	3,6 kg	4,1 kg
Каталожен номер	**0 601 64C 800**	**0 601 64E 200**
Окомплектовка	2 ножа за трион Куфар	2 ножа за трион Куфар

8 Пневматични пистолети за пирони



Винаги пряко попадение: **пистолети за пирони и пистолети за скоби на Bosch**

При строителството на покрива трябва непрекъснато да се монтират летви. При вътрешните довършителни работи и производството на мебели е много важна точността. Пневматичните пистолети за пирони на Bosch са оборудвани с най-съвременна техника за различни приложения. Технологията „Full Force“ на Bosch дава възможност за компактна конструкция и системата Wood Protection предотвратява празни изстрели. Това осигурява бърз напредък в работата и бърза, ефективна работа.

Иновационна технология на Bosch за по-добри резултати от работата

Full Force Technology

Wood Protection System

Патентованата **технология „Full Force“** прави пневматичните пистолети за пирони на Bosch значително по-компактни от други пистолети за пирони в техния клас, без при това да се губи енергията на единичния удар. За Вас това означава: равно забиване на пироните и при висока честота на изстрелите – за по-малко допълнителна работа и по-голяма производителност.

Системата „Wood Protection“ предотвратява празни изстрели и благодарение на свалящата се гумена капачка на дулото осигурява оптимална защита на детайлите.



Изпитан от професионалисти:
пневматичният пистолет за пирони GSN 90-34 DK Professional

„Именно за серийни приложения новият GSN 90-34 DK Professional е супер: той кове пироните много чисто, по-лек е от инструментите на други производители и с гумираната ръкохватка ляга добре в ръката.“

Удо Рич, дърводелец по дограми

8

Пневматични пистолети за пирони
Пневматичен телбод
Пневматични пистолети за пирони

8

Пневматични пистолети за пирони
Пневматични пистолети за пирони

Пневматичен телбод

GTK 40
Professional



Технически данни	
Магазин, ъгъл	0°
Пирон-Ø	1,2 mm
Дължина на пирона	13 – 40 mm
Тегло	1,1 kg
Каталожен номер	**0 601 491 G01**
Окомплектовка	Куфар Нипел за подаване на въздух Защитни очила

Пневматични пистолети за пирони

Видео за продукта

GSN 90-34 DK
Professional



GSN 90-21 RK
Professional



GSN 100-34 DK
Professional



Технически данни			
Пирон, тип	Магазиниран пирон, D-глава	Магазиниран пирон, кръгла глава	Магазиниран пирон, D-глава
Магазин, ъгъл	34°	21°	34°
Пирон-Ø	2,8 – 3,8 mm	2,8 – 3,8 mm	2,8 – 3,4 mm
Дължина на пирона	50 – 90 mm	50 – 90 mm	65 – 100 mm
Тегло	3,8 kg	3,9 kg	4 kg
Каталожен номер	**0 601 491 301**	**0 601 491 001**	**0 601 491 501**
Окомплектовка	Нипел за подаване на въздух Защитни очила	Нипел за подаване на въздух Защитни очила	Нипел за подаване на въздух Защитни очила

Пневматични пистолети за пирони

GSK 50
Professional



GSK 64
Professional



GSK 64-34
Professional



Технически данни			
Пирон, тип	Пирон с потъваща глава	Пирон с потъваща глава	Пирон с потъваща глава
Магазин, ъгъл	0°	0°	34°
Пирон-Ø	1,2 mm	1,6 mm	1,8 mm
Дължина на пирона	15 – 50 mm	25 – 64 mm	25 – 64 mm
Тегло	1,1 kg	1,6 kg	1,6 kg
Каталожен номер	**0 601 491 D01**	**0 601 491 901**	**0 601 491 903**
Окомплектовка	Куфар Нипел за подаване на въздух Защитни очила	Куфар Нипел за подаване на въздух Защитни очила	Куфар Нипел за подаване на въздух Защитни очила

Пневматичен пистолет за пирони

GCN 45-15
Professional



Технически данни	
Пирон, тип	Телени пирони за покривен картон, навити на лента
Магазин, ъгъл	15°
Пирон-Ø	3 mm
Дължина на пирона	19 – 45 mm
Тегло	2,4 kg
Каталожен номер	**0 601 491 C01**
Окомплектовка	Нипел за подаване на въздух Защитни очила

9 Стационарни машини



Стационарните циркуляри на Bosch:
се справят с всяко изискване

Стационарните циркуляри на Bosch са универсални и могат да се използват гъвкаво. Те обединяват мощност и точност. Мощни мотори и вградено лазерно водене създават възможност за бърза и прецизна работа във всяко дърво. Компактната конструкция и мобилни работни маси осигуряват удобна работа на всяко място.

GCM 12 GDL Professional с ново, иновационно водещо рамо
Водещото рамо е от здрав отлят под налягане алуминий – за продължителна точност. То не се нуждае от поддържане, лагерувано е на сачмени лагери и затова се движи с лекота. Това осигурява комфорт на рязане без проблем от първия до последния случай на използване.



Изпитан от професионалисти:
циркулярът за ламперия GCM 12 GDL Professional

„Циркулярът за ламперия GCM 12 GDL Professional на Bosch се движи с невероятна лекота и е лесен за работа благодарение на новото водещо рамо. Можете напълно и изцяло да се концентрирате върху рязането. Един допълнителен плюс е серийно включеният в окомплектовката висококачествен диск за рязане – съществена разлика спрямо обикновените дискове за рязане по отношение на качество и скорост на рязане.“

Фредерик Боос, дърводелец



Ново!

Циркуляр за лампериа
GCM 8 SJL Professional

Подобрено управление на прахоулавянето
при по-голям капацитет на хоризонтално рязане

- Подобрено управление на прахоулавянето за здравословна и чиста работа
- 312 mm капацитет на хоризонтално рязане за множество приложения
- Малко тегло 17 kg за максимална мобилност

Циркуляр за лампериа

GCM 8 SJL
Professional

Ново!



Видео за продукта

Технически данни	
Диаметър на диска за рязане	216 mm
Ø на отвора на диска за циркуляр	30 mm
Регулиране на скосяването	52° ляво / 60° дясно
Регулиране на наклона	47° ляво / -2° дясно
Капацитет на рязане при 0°	70 x 312 mm
Капацитет на рязане при скосяване 45°	70 x 214 mm
Капацитет на рязане при наклон 45°	48 x 312 mm
Номинална консумирана мощност	1 600 W
Каталожен номер	**0 601 B19 100**
Окомплектовка	вкл. диск за рязане, стега

Циркуляри за лампериа

GCM 10 S
Professional



GCM 10 SD
Professional



Технически данни		
Диаметър на диска за рязане	254 mm	254 mm
Ø на отвора на диска за циркуляр	30 mm	30 mm
Регулиране на скосяването	52° ляво / 62° дясно	52° ляво / 60° дясно
Регулиране на наклона	47° ляво	47° ляво / 46° дясно
Капацитет на рязане при 0°	87 x 305 mm	85 x 305 mm
Капацитет на рязане при скосяване 45°	87 x 216 mm	85 x 216 mm
Капацитет на рязане при наклон 45°	53 x 305 mm	50 x 305 mm
Номинална консумирана мощност	1 800 W	1 800 W
Каталожен номер	**0 601 B20 508**	**0 601 B22 508**
Окомплектовка	вкл. диск за рязане, стега	вкл. диск за рязане, бързо затягаща стега



9

Стационарни машини
Циркуляри за лампериа

Стационарни машини
Циркуляри за рязане чрез потапяне
Комбиниран циркуляр

9



Циркуляр за лампериа
GCM 12 GDL Professional

Режете както никога досега: с изключителна лекота при продължителна точност

- Продължителна точност чрез иновационно, ненуждаещо се от поддържане и изключително здраво водещо рамо
- Изтеглящ механизъм без триене осигурява много леко рязане без загуба на сила
- Точни срезове и най-високо качество на рязане чрез вграден двоен линеен лазер и диск за рязане „Top Precision Best for Wood“

Циркуляри за лампериа

Видео за продукта

GCM 12 SD
Professional



GCM 12 GDL
Professional



Технически данни		
Диаметър на диска за рязане	305 mm	305 mm
Ø на отвора на диска за циркуляр	30 mm	30 mm
Регулиране на скосяването	52° ляво / 60° дясно	52° ляво / 60° дясно
Регулиране на наклона	47° ляво / 47° дясно	47° ляво / 47° дясно
Капацитет на рязане при 0°	110 x 305 mm	104 x 341 mm
Капацитет на рязане при скосяване 45°	110 x 217 mm	104 x 240 mm
Капацитет на рязане при наклон 45°	63 x 305 mm	51 x 341 mm
Номинална консумирана мощност	1 800 W	2 000 W
Каталожен номер	**0 601 B23 508**	**0 601 B23 600**
Окомплектовка	вкл. диск за рязане, бързо затягаща стега	вкл. диск за рязане, стега

Циркуляри за рязане чрез потапяне

Видео за продукта

GCM 12 JL
Professional
Ново!



GCM 10 J
Professional



Технически данни		
Диаметър на диска за рязане	305 mm	254 mm
Ø на отвора на диска за циркуляр	30 mm	30 mm
Регулиране на скосяването	52° ляво / 52° дясно	47° ляво / 47° дясно
Регулиране на наклона	47° ляво / -2° дясно	47° ляво / 2° дясно
Капацитет на рязане 0° (с дистанционен елемент)	75 x 200 mm (100 x 150 mm)	89 x 130 mm (–)
Капацитет на рязане при скосяване 45° (с дистанционен елемент)	75 x 200 mm (100 x 100 mm)	89 x 89 mm (–)
Капацитет на рязане при наклон 45°	38 x 200 mm	58 x 120 mm
Номинална консумирана мощност	2 000 W	2 000 W
Каталожен номер	**0 601 B21 100**	**0 601 B20 200**
Окомплектовка	вкл. диск за рязане, стега, торба за прах	вкл. диск за рязане, стега

Комбиниран циркуляр

Видео за продукта

GTM 12 JL
Professional



Технически данни	
Диаметър на диска за рязане	305 mm
Ø на отвора на диска за циркуляр	30 mm
Регулиране на скосяването	48° ляво / 48° дясно
Регулиране на наклона	47° ляво / 2° дясно
Капацитет на рязане при 0°	95 x 150 mm
Капацитет на рязане при скосяване 45°	95 x 90 mm
Номинална консумирана мощност	1 800 W
Каталожен номер	**0 601 B15 001**
Окомплектовка	Подвижна основа Прахоуловителна торба Диск за рязане 305 x 30 mm

Работни маси за циркуляри за рязане чрез потапяне и комбинирани циркуляри

Видео за продукта

GTA 2500 W
Professional



GTA 3800
Professional



Технически данни		
Дължина на работната маса	1 044 mm	1 578 mm
Дължина на работната маса с удължител	2 504 mm	3 877 mm
Височина на работната маса	947 mm	824 mm
Тегло с / без консумативи	34,8 kg	22,3 / 18,9 kg
Каталожен номер	**0 601 B12 100**	**0 601 B24 000**
Окомплектовка	Машинен държач Гаечен ключ Опора за детайла с ограничител по дължина	Машинен държач Гаечен ключ Опори за детайла с ролки и надлъжен ограничител

Консумативи за GTA 3800 Professional

Опорен крак



	VSE	VPI	Каталожен номер
Опорен крак за работна маса за циркуляр за рязане чрез потапяне **За** GTA 3800 Professional			
	1	1	1 609 B01 855

VPI = Търговска опаковъчна единица / VSE = Опаковка за транспортиране (минимално количество за поръчка за VPI/каталожен номер)

Ролки



	VSE	VPI	Каталожен номер
Допълнителни колела за работна маса за циркуляр за рязане чрез потапяне **За** GTA 3800 Professional			
	1	1	1 609 B01 854

Опора за материала с ролки



	VSE	VPI	Каталожен номер
Опора за материала с ролки за работна маса за циркуляр за рязане чрез потапяне **За** GTA 3800 Professional			
	1	1	1 609 B01 851





VPI = Търговска опаковъчна единица / VSE = Опаковка за транспортиране (минимално количество за поръчка за VPI/каталожен номер)



Стационарен циркуляр
GTS 10 J Professional

Изключително компактен и мощен

- Мощен 1 800 W мотор с ограничаване на пусковия ток и защита срещу претоварване за бързо извършване на работата
- Оптимален за транспортиране чрез компактна конструкция и много повърхности за хващане
- Потъващ клин без инструменти за скрити срезове

Стационарен циркуляр **GTS 10 J** Professional



Технически данни	
Диаметър на диска за рязане	254 mm
Ø на отвора на диска за циркуляр	30 mm
Регулиране на наклона	47° ляво / 2° дясно
Размери на масата	642 x 572 mm
Тегло	26,0 kg
Каталожен номер	**0 601 B30 500**
Окомплектовка	Адаптери за прахоулавяне Успореден ограничител Подвижна основа Диск за рязане Ъглов ограничител

Стационарен циркуляр
GTS 10 XC Professional

Универсалният циркуляр с мощните 2 100 W

- Мощен 2 100 W мотор с моторна спирачка, ограничаване на пусковия ток, защита срещу претоварване, както и Constant Electronic за най-тежки приложения
- Универсално приложим чрез интегрирана подаваща шейна, както и разширение и удължител на масата
- Потъващ клин без инструменти за скрити срезове



Стационарен циркуляр **GTS 10 XC** Professional




Технически данни	
Диаметър на диска за рязане	254 mm
Ø на отвора на диска за циркуляр	30 mm
Регулиране на наклона	47° ляво / 1° дясно
Размери на масата	584 x 759 mm
Тегло	35,0 kg
Каталожен номер	**0 601 B30 400**
Окомплектовка	Адаптери за прахоулавяне Успореден ограничител Подвижна основа Диск за рязане Ъглов ограничител

Работни маси за стационарни циркуляри

	GTA 60 W Professional	GTA 600 Professional	GTA 6000 Professional
			
Технически данни			
Дължина на работната маса	1 220 mm	520 mm	750 mm
Височина на работната маса	622 mm	602 mm	602 mm
За	GTS 10, GTS 10 XC, GTS 10 J Professional	GTS 10 J Professional	GTS 10 XC Professional
Каталожен номер	**0 601 B12 000**	**0 601 B22 001**	**0 601 B24 100**
Окомплектовка	Монтажни винтове	–	–

Консумативи за стационарни циркуляри

Адаптери за прахоулавяне



	VSE	VPI	Каталожен номер
Адаптер за прахоулавяне TSHV3 **За** GTS 10XC, GTS 10J Professional			
	1	1	2 610 015 513

Отрезна машина за метал

	GCO 2000 Professional
	
Технически данни	
Обороти на празен ход	3 500 min^{-1}
Диск за рязане-Ø	355 mm
Отвор на диска за рязане	25,4 mm
Тегло	18,0 kg
Каталожен номер	**0 601 B17 200**
Окомплектовка	Монтажен инструмент Диск за рязане



10 Прахосмукачки, пистолети за лепене, пистолети за горещ въздух



Специалисти
за най-разнообразни приложения

Навсякъде, където се изисква чиста работна обкръжаваща среда, напр. при реновиране на историческа строителната субстанция или при работа в обитаеми закрити помещения се използват компактните прахосмукачки на Bosch. Максималната смукателна мощност отстранява без остатък дори най-фин прах – както сух, така и мокър. Също и за работи по инсталиране и реставриране Bosch предлага подходящия уред. За всички възможни приложения Bosch има пистолет за горещ въздух с точно, безстепенно регулиране на температурата и пистолети за лепене с вградена поставка за продължителна прецизна работа.

Системата Click & Clean на Bosch
Една система – разнообразни възможности
Подходящата система прави професионалистите универсални професионалисти. Защото в системата Click & Clean е добре обмислена всяка подробност. Затова прахосмукачките, електроинструментите и консумативите на Bosch са разработени от един производител и идеално съгласувани едни с други.





Почистване на филтъра – изцяло автоматично
Всички AFC-прахосмукачки (с автоматично почистване на филтъра) на Bosch имат почистване на филтъра, което чрез въздушни удари почиства автоматично на всеки 15 s вградения плосък нагънат филтър. Така прахосмукачките разполагат по всяко време с пълна смукателна сила за постоянен напредък в хода на работата.

L-BOXX – просто практично
Всички нови прахосмукачки на Bosch са оборудвани със захват за L-BOXX. Така електроинструментите и консумативите могат лесно и удобно да се транспортират и съхраняват.

10 Прахосмукачки, пистолети за лепене, пистолети за горещ въздух
Прахосмукачки

10 Прахосмукачки, пистолети за лепене, пистолети за горещ въздух
Прахосмукачки



Ново!

Прахосмукачка за мокро / сухо прахоулавяне
GAS 35 M AFC Professional

Универсалната прахосмукачка за мокро / сухо прахоулавяне
с автоматично почистване на филтъра

- L-BOXX може да се поставят с прещракване един върху друг като практично решение за транспортиране и съхранение за мобилно използване
- Продължителна сила на изсмукване за постоянни резултати от работата чрез автоматично почистване на филтъра (AFC)
- Покрива голяма част от праховете клас M съгласно стандарта на ЕС – за защита на работещия

Прахосмукачки	GAS 20 L SFC Professional	GAS 25 L SFC Professional
		
Технически данни		
Макс. консумирана мощност (турбина)	1 200 W	1 200 W
Прах, клас, прахосмукачка за мокро / сухо прахоулавяне	L	L
Обем на резервоара, бруто	19 l	25 l
Макс. вакуум (турбина)	215 mbar	248 mbar
Каталожен номер	**0 601 97B 000**	**0 601 979 103**
Окомплектовка	2 смукателни тръби по 0,5 m дълги, 35 mm Ø Комплект дюзи, 2 части Полиестерен филтър Торба за прах Дръжка с регулиране на въздуха Маркуч 3 m / Ø 40 mm с адаптер за инструменти	2 смукателни тръби по 0,5 m дълги, 35 mm Ø Комплект дюзи, 3 части Полиестерен филтър Хартиена торба Дръжка с регулиране на въздуха Маркуч 3 m / Ø 35 mm с адаптер за инструменти

Прахосмукачка	GAS 35 L SFC+ Professional **Ново!**
Видео за продукта	
Технически данни	
Макс. консумирана мощност (турбина)	1 380 W
Прах, клас, прахосмукачка за мокро / сухо прахоулавяне	L
Обем на резервоара, бруто	35 l
Макс. вакуум (турбина)	254 mbar
Каталожен номер	**0 601 9C3 000**
Окомплектовка	3 x смукателна тръба, хромирана, 0,35 m, комплект подови дюзи, плосък нагънат филтър целулозен, дюза за фуги 250 mm, коляно, торба за отпадъци, SFC+-модул, маркуч 3 m / Ø 35 mm с муфа за инструменти

Прахосмукачки	GAS 35 L AFC Professional **Ново!**	GAS 35 M AFC Professional **Ново!**	GAS 55 M AFC Professional **Ново!**
Видео за продукта			
Технически данни			
Макс. консумирана мощност (турбина)	1 380 W	1 380 W	1 380 W
Прах, клас, прахосмукачка за мокро/ сухо прахоулавяне	L	M	M
Обем на резервоара, бруто	35 l	35 l	55 l
Макс. вакуум (турбина)	254 mbar	254 mbar	254 mbar
Каталожен номер	**0 601 9C3 200**	**0 601 9C3 100**	**0 601 9C3 300**
Окомплектовка	3 x смукателна тръба, хромирана, 0,35 m, комплект подови дюзи, плосък нагънат филтър PES, дюза за фуги 250 mm, коляно, торба за отпадъци, маркуч 5 m / Ø 35 mm с муфа за инструменти	3 x смукателна тръба, хромирана, 0,35 m, комплект подови дюзи, плосък нагънат филтър PES, дюза за фуги 250 mm, коляно, торба за отпадъци, антистатичен маркуч 5 m / Ø 35 mm с муфа за инструменти	



Пистолет за лепене
GKP 200 CE Professional

С електронно регулираща се температура

- Електронно регулиращи се нагревателни елементи за бърза готовност за работа и постоянна работна температура
- Механично подаване
- Възможна работа без кабел

Пистолет за лепене **GKP 200 CE**
Professional



Технически данни	
Номинална консумирана мощност	500 W
Производителност при лепене	30 g/min
Време за загряване	4 min
Тегло	0,4 kg
Каталожен номер	**0 601 950 703**
Окомплектовка	8 лепилни пръчки 200 mm Комплект дюзи, 3 части Куфар Свалящ се кабел 3,5 m

Пистолет за горещ въздух **GHG 660 LCD**
Professional



Технически данни	
Номинална консумирана мощност	2 300 W
Работна температура	50 – 660 °C
Дебит на въздуха	250 – 500 l/min
Тегло	1,0 kg
Каталожен номер	**0 601 944 703**
Окомплектовка	Плоска дюза 50 mm Стъклопредпазна дюза 75 mm Куфар

Пистолет за горещ въздух **GHG 600 CE**
Professional



Технически данни	
Номинална консумирана мощност	2 000 W
Работна температура	100 – 600 °C
Дебит на въздуха	350 – 550 l/min
Тегло	0,6 kg
Каталожен номер	**0 601 942 103**
Окомплектовка	Картонена кутия

11 Измервателна техника



Максимална точност
и лесна работа

Това изискване на пазара Bosch изпълнява по впечатляващ начин със своята разширена продуктова програма. Без значение дали при измерване, откриване или нивелиране, професионалните измервателни инструменти от синята серия улесняват Вашето трудово ежедневие чрез иновационни решения и повече функционалност.



Уред за измерване на наклони GIM 60 L Professional
За лазерно точно пренасяне на наклони на по-голямо разстояние

Благодарение на новия вграден точков лазер GIM 60 L Professional дава възможност ъгълът на наклона да се пренася точно и надеждно на разстояние до 30 m.

Детектори

	GMS 100 M Professional	GMS 120 Professional
		
Видео за продукта		
Технически данни		
Откриваеми материали	Черни метали, цветни метали, проводници под напрежение	Черни метали, цветни метали, скрити дървени конструкции, проводници под напрежение
Макс. дълбочина на търсене	100 mm	120 mm
Защита срещу прах и водни пръски	IP 54	IP 54
Каталожен номер	**0 601 081 100**	**0 601 081 000**
Окомплектовка	Примка за носене	Защитна чанта Примка за носене

Детектори

	Скенер за стени D-tect 150 Professional	Скенер за стени D-tect 150 SV Professional
		
Видео за продукта		
Технически данни		
Откриваеми материали	Пластмасови тръби, черни метали, цветни метали, скрити дървени конструкции, проводници под напрежение	Пластмасови тръби, черни метали, цветни метали, скрити дървени конструкции, проводници под напрежение
Макс. дълбочина на търсене	150 mm	150 mm
Защита срещу прах и водни пръски	IP 54	IP 54
Допълнителна функция	–	Видимост на сигнала, надеждно измерване във влажен бетон
Каталожен номер	**0 601 010 005**	**0 601 010 008**
Окомплектовка	Защитна чанта	Защитна чанта

Инспекционна камера

	GOS 10,8 V-LI Professional			
				
Видео за продукта				
Технически данни				
Напрежение на акумулатора	10,8 V			
Размер на дисплея	2,7"			
Разделителна способност на дисплея	320 x 240 px			
Каталожен номер	**0 601 241 00B**	**0 601 241 009**	**0 601 241 004**	**0 601 241 007**
Окомплектовка	Кабел за Video-Out GOS кабел на камера Ø 17 mm, дължина 122 cm Магнит, кука, огледало L-BOXX 102 Бързозар. устр. 1 x 1,5 Ah литиево-йонен акумулатор	Кабел за Video-Out GOS кабел на камера Ø 9,5 mm, дължина 91 cm Магнит, кука, огледало L-BOXX 102 Бързозар. устр. 1 x 1,5 Ah литиево-йонен акумулатор	Кабел за Video-Out GOS кабел на камера Ø 17 mm, дължина 122 cm Магнит, кука, огледало L-BOXX вложка Картонена кутия	Кабел за Video-Out GOS кабел на камера Ø 9,5 mm, дължина 91 cm Магнит, кука, огледало L-BOXX вложка Картонена кутия





Линеен лазер
GSL 2 Professional

Първият в света лазер за проверка на равнинността на повърхности

- По-голяма сигурност чрез пълна проверка на цялата площ и то за още по-кратко време
- Показва неравностите точно благодарение на простия принцип: цяла линия - равно, линията се прекъсва – неравно
- Лесно обслужване и удобна работа с дистанционното управление

Линеен лазер
GSL 2
Professional

Видео за продукта



Технически данни		
Прожектиране	2 линии	
Работен обхват без приемник	10 m	
Диапазон на самонивелиране	± 4°	
Защита срещу прах и водни пръски	IP 54	
Каталожен номер	**0 601 064 000**	**0 601 064 001**
Окомплектовка	4 x 1,5 V батерии L-BOXX 238 Предпазни очила за работа с лазер Лазерна мишена	1 x 1,5 Ah литиево-йонен акумулатор 3 x 1,5 V LR6 батерии (AAA) Дистанционно управление RC2 L-BOXX 238 Предпазни очила за работа с лазер Лазерна мишена, зарядно устройство

Точкови лазери

GPL 5
Professional



GPL 3
Professional



Технически данни		
Прожектиране	5 точки	3 точки
Работен обхват	30 m	30 m
Диапазон на самонивелиране	± 5° надлъжна ос, ± 3° напречна ос	± 5° надлъжна ос, ± 3° напречна ос
Защита срещу прах и водни пръски	IP 5X	IP 5X
Каталожен номер	**0 601 066 200**	**0 601 066 100**
Окомплектовка	Защитна чанта Мултифункционален държач	Защитна чанта Мултифункционален държач

Линеен и точков лазер

GCL 25
Professional



Технически данни			
Прожектиране	2 линии / 5 точки		
Диапазон на самонивелиране	± 4°		
Защита срещу прах и водни пръски	IP 54		
Каталожен номер	**0 601 066 B00**	**0 601 066 B01**	**0 601 066 B02**
Окомплектовка	Лазерна мишена Защитна чанта	Строителен статив BS 150 Лазерна мишена Защитна чанта	Лазерна мишена Защитна чанта Универсален държач BM 1

Линеен лазер

GLL 2-80 P
Professional



Технически данни				
Прожектиране	2 x 360° линии			
Работен обхват без приемник	40 m (диаметър)			
Диапазон на самонивелиране	± 4°			
Защита срещу прах и водни пръски	IP 54			
Каталожен номер	**0 601 063 204**	**0 601 063 205**	**0 601 063 206**	**0 601 063 207**
Окомплектовка	L-BOXX вложка Лазерна мишена Защитна чанта	L-BOXX вложка Лазерна мишена Защитна чанта Строителен статив BS 150	L-BOXX 136 Лазерна мишена Защитна чанта Универ. държач BM 1	Приемник LR 2 Държач за LR2 L-BOXX 136 Лазерна мишена Защитна чанта Универ. държач BM 1

Изпълненията в куфар за инструменти 0 601 063 202 и ... 203 могат да се купят както досега.

Линеен лазер

GLL 2
Professional



Технически данни	
Прожектиране	2 линии
Работен обхват	10 m
Диапазон на самонивелиране	± 4°
Защита срещу прах и водни пръски	IP 5X
Каталожен номер	**0 601 063 700**
Окомплектовка	Защитна чанта Мултифункционален държач

Линеен лазер

GLL 2-50
Professional

Видео за продукта



Технически данни				
Прожектиране	2 линии			
Работен обхват без приемник	20 m			
Диапазон на самонивелиране	± 4°			
Защита срещу прах и водни пръски	IP 54			
Каталожен номер	**0 601 063 104**	**0 601 063 105**	**0 601 063 106**	**0 601 063 107**
Окомплектовка	Насочващ диск L-BOXX вложка Защитна чанта Лазерна мишена	Насочващ диск L-BOXX вложка Защитна чанта Строителен статив BS 150 Лазерна мишена	Насочващ диск L-BOXX 136 Защитна чанта Универ. държач BM 1 Лазерна мишена	Приемник LR 2 Държач за LR 2 L-BOXX 136 Защитна чанта Универ. държач BM 1 Лазерна мишена

Изпълненията в куфар за инструменти 0 601 063 102 и ... 103 могат да се купят както досега.

Линеен лазер

GLL 3-80 P
Professional

Видео за продукта



Технически данни				
Прожектиране	3 x 360° линия			
Работен обхват с приемник	80 m (диаметър)			
Работен обхват без приемник	40 m (диаметър)			
Диапазон на самонивелиране	± 4°			
Защита срещу прах и водни пръски	IP 54			
Каталожен номер	**0 601 063 305**	**0 601 063 306**	**0 601 063 307**	**0 601 063 308**
Окомплектовка	Защитна чанта, лазерна мишена L-BOXX вложка	Защитна чанта, лазерна мишена L-BOXX вложка Строителен статив BS 150	Защитна чанта, лазерна мишена L-BOXX 136 Универсален държач BM1	Защитна чанта, лазерна мишена L-BOXX 136 Приемник LR 2, държач Универсален държач BM1

Изпълненията в куфар за инструменти 0 601 063 302 и ... 303 могат да се купят както досега.

Лазер за плочки

GTL 3
Professional



Технически данни	
Прожектиране	3 линии
Точност на ъглите (ъгли между 0 – 90°)	± 0,2 mm/m
Работен обхват с мишена	20 m
Защита срещу прах и водни пръски	IP 54
Каталожен номер	**0 601 015 200**
Окомплектовка	Насочващ диск Лазерна мишена Защитна чанта



Ротационен лазер
GRL 300 HVG Professional

Отлична видимост за приложения на закрито

- Зелена лазерна линия: до четири пъти по-добра видимост спрямо червената линия
- Бързо регулируем при хоризонтално и вертикално използване чрез автоматично самониве-лиране от 8 % (± 5°)
- Допълнително включващата се функция за предупреждение при разместване предотвратява грешки при нивелирането при разклащане или вибрации



Ротационен лазер

GRL 300 HV
Professional



Технически данни		
Работен обхват с приемник	300 m (диаметър)	
Точност на нивелиране	± 0,1 mm/m	
Защита срещу прах и водни пръски	IP 54	
Скорост на въртене	150, 300, 600 min^{-1}	
Цвят на лазерната линия	червен	
Каталожен номер	**0 601 061 500**	**0 601 061 501**
Окомплектовка	Акумулатор / зарядно устройство / алкалинов Дистанционно управление RC1 Куфар за транспортиране Стойка за стена WM 4	Акумулатор / зарядно устройство / алкалинов Приемник LR 1 Дистанционно управление RC1 Куфар за транспортиране Стойка за стена WM 4

Ротационен лазер

GRL 300 HVG
Professional



Технически данни	
Работен обхват с приемник	300 m (диаметър)
Точност на нивелиране	± 0,1 mm/m
Защита срещу прах и водни пръски	IP 54
Скорост на въртене	150, 300, 600 min^{-1}
Цвят на лазерната линия	зелен
Каталожен номер	**0 601 061 700**
Окомплектовка	Акумулатор / зарядно устройство / алкалинов Дистанционно управление RC1 Стойка за стена WM 4

Ротационни лазери

BL 200 GC
Professional



GRL 400 H
Professional



Технически данни		
Точност на нивелиране	± 0,05 mm/m	± 0,08 mm/m
Работен обхват с приемник	400 m (диаметър)	400 m (диаметър)
Диапазон на самонивелиране	± 5° (8 %)	± 5° (8 %)
Защита срещу прах и водни пръски	IP 66	IP 56
Скорост на въртене	10, 50, 200, 600 min^{-1}	600 min^{-1}
Цвят на лазерната линия	червен	червен
Каталожен номер	**0 601 015 000**	**0 601 061 800**
Окомплектовка	Акумулатор / зарядно устройство Приемник BLE 200 Дистанционно управление BLR 10 Куфар за транспортиране	Акумулатор / зарядно устройство / алкалинов Приемник LR 1 Куфар за транспортиране

Оптични нивелиращи уреди

GOL 20 D
Professional



GOL 20 G
Professional



Технически данни		
Точност на нивелиране	3 mm на 30 m	3 mm на 30 m
Измервателна единица	360°	400 gon
Увеличение	20 x	20 x
Работен обхват	до 60 m	до 60 m
Каталожен номер	**0 601 068 400**	**0 601 068 401**
Окомплектовка	Настройващ дорник Шестостенен ключ Защита на лещите Отвес Куфар за транспортиране	Настройващ дорник Шестостенен ключ Защита на лещите Отвес Куфар за транспортиране

Оптични нивелиращи уреди

GOL 26 D
Professional



GOL 26 G
Professional



Технически данни		
Точност на нивелиране	1,6 mm на 30 m	1,6 mm на 30 m
Измервателна единица	360°	400 gon
Увеличение	26 x	26 x
Работен обхват	до 100 m	до 100 m
Каталожен номер	**0 601 068 000**	**0 601 068 001**
Окомплектовка	Настройващ дорник Шестостенен ключ Защита на лещите Отвес Куфар за транспортиране	Настройващ дорник Шестостенен ключ Защита на лещите Отвес Куфар за транспортиране

Оптични нивелиращи уреди

	GOL 32 D Professional	GOL 32 G Professional
		
Технически данни		
Точност на нивелиране	1,0 mm на 30 m	1,0 mm на 30 m
Измервателна единица	360°	400 gon
Увеличение	32 x	32 x
Работен обхват	до 120 m	до 120 m
Каталожен номер	**0 601 068 500**	**0 601 068 501**
Окомплектовка	Настройващ дорник Шестостенен ключ Защита на лещите Отвес Куфар за транспортиране	Настройващ дорник Шестостенен ключ Защита на лещите Отвес Куфар за транспортиране



Лазерна ролетка
GLM 80 Professional

Hightech-решението за удобно измерване

- Нова функционалност чрез вграден 360°-сензор за наклон
- Прецизно и лесно обслужване чрез автоматично завъртащ се, осветен дисплей
- До 25 000 единични измервания с едно зареждане чрез литиево-йонна технология. Възможност за зареждане през стандартен Micro-USB-порт



Лазерни ролетки

	GLM 50 Professional	GLM 80 Professional	GLM 80 + R 60 Professional
			
Технически данни			
Точност на измерване, тип.	± 1,5 mm	± 1,5 mm	± 1,5 mm
Измервателен диапазон	0,05 – 50 m	0,05 – 80 m	0,05 – 80 m
Вградено измерване на наклони	–	x	x
Брой запаметени стойности	–	20 + 1	20 + 1
Каталожен номер	**0 601 072 200**	**0 601 072 300**	**0 601 072 301**
Окомплектовка	2 x 1,5 V батерии (AAA) Сертификат на производителя Защитна чанта	Сертификат на производителя Зарядно устройство Защитна чанта	Сертификат на производителя Зарядно устройство Измервателна рейка R 60 Защитна чанта

Лазерни ролетки

GLM 150
Professional



GLM 250 VF
Professional



Видео за продукта

Технически данни		
Точност на измерване, тип.	± 1 mm	± 1 mm
Измервателен диапазон	0,05 – 150 m	0,05 – 250 m
Брой запаметени стойности	30	30
Вградена оптика за прицелване	–	x
Каталожен номер	**0 601 072 000**	**0 601 072 100**
Окомплектовка	4 x 1,5 V батерии (AAA) Сертификат на производителя Защитна чанта Примка за носене	4 x 1,5 V батерии (AAA) Сертификат на производителя Защитна чанта Примка за носене



Дигитален уред за измерване на ъгли
GAM 220 MF Professional

Точни ъгли на скосяване с натискане на един бутон

- Автоматично изчисляване на обикновени и двойни ъгли на отрязване и на скосяване без други помощни средства
- Бързо изчисляване и пренасяне на ъгли чрез функция запаметяване за често използвани ъглови размери
- Включително удължител на рамото за измерване на трудно достъпни места



Дигитален уред за измерване на ъгли

GAM 220 MF
Professional



Видео за продукта

Технически данни	
Точност на измерване, ъгли	± 0,1°
Измервателен диапазон	0 – 220°
Функция за изчисляване	Да
Функция запаметяване	Да
Каталожен номер	**0 601 076 200**
Окомплектовка	4 x 1,5 V LR6 батерии (AA) Удължител на рамото Защитна чанта

11

Измервателна техника
Дигитални уреди за измерване на ъгли
Дигитални уреди за измерване на наклони

11

Измервателна техника
Дигитален уред за измерване на наклони

Дигитални уреди за измерване на ъгли

DWM 40 L
Professional



DWM 40 L Set
Professional



Технически данни		
Точност на измерване, ъгли	± 0,1°	± 0,1°
Измервателен диапазон	0 – 220°	0 – 220°
Каталожен номер	**0 601 096 603**	**0 601 096 663**
Окомплектовка	4 x 1,5 V LR6 батерии (AA)	4 x 1,5 V LR6 батерии (AA) Удължител на рамото Защитна чанта

Дигитални уреди за измерване на наклони

DNM 60 L
Professional



DNM 120 L
Professional



Технически данни		
Дължина	60 cm	120 cm
Измервателен диапазон	0 – 360° (4 x 90°)	0 – 360° (4 x 90°)
Точност на измерване електроника 0°/90°	± 0,05°	± 0,05°
Точност на измерване електроника при 1 – 89°	± 0,2°	± 0,2°
Каталожен номер	**0 601 014 000**	**0 601 014 100**
Окомплектовка	4 x 9 V 6LR61 батерии (AA) Защитна чанта	4 x 9 V 6LR61 батерии (AA) Защитна чанта

Ново!

Дигитален уред за измерване на наклони
GIM 60 L Professional

За лазерно точно пренасяне на наклони на **по-голямо разстояние**

- Вграден точков лазер за измерване на наклони с дължина до 30 m
- Силни магнити и 2 колана за сигурно закрепване към детайли
- Механика за наклоняване за фино настройване на неравни основи



Дигитален уред за измерване на наклони

GIM 60 L
Professional
Ново!

Видео за продукта



Технически данни	
Дължина	60 cm
Работен обхват (лазер)	30 m
Измервателен диапазон	0 – 360° (4 x 90°)
Точност на измерване електроника 0°/90°	± 0,05°
Точност на измерване електроника при 1 – 89°	± 0,2°
Каталожен номер	**0 601 076 300**
Окомплектовка	1 x 9 V батерия 2 халки за закрепване 2 x 1,5 V батерии Защитна чанта

Измервателна техника – преглед на консумативите
Лазерни приемници

Лазерни приемници

LR 1
Professional



LR 1G
Professional



BLE 200
Professional



Технически данни			
Радиус на действие	0 – 200 m	0 – 150 m	0 – 200 m
Точност на и змерване (висока / ниска)	± 1 mm / ± 3 mm	± 1 mm / ± 3 mm	± 1 mm / ± 3 mm
Защита срещу прах и водни пръски	IP 65	IP 65	IP 66
Електрозахранване	1 x 9 V 6LR61 блок	1 x 9 V 6LR61 блок	2 x 1,5-V-LR6 (AA)
За	GRL 300 HV, GRL 400 H Professional	GRL 300 HVG Professional	BL 200 GC Professional
Каталожен номер	**0 601 015 400**	**0 601 069 700**	**0 601 017 101**
Окомплектовка	Държач за измервателна рейка за строителен лазер	Държач за измервателна рейка за строителен лазер	Държач за измервателна рейка за строителен лазер

Лазерен приемник

LR 2
Professional



Технически данни	
Радиус на действие	5 – 50 m
Точност на и змерване (висока / ниска)	± 1 mm / ± 3 mm
Защита срещу прах и водни пръски	IP 54
Електрозахранване	1 x 9 V 6LR61 блок
За	GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P Professional
Каталожен номер	**0 601 069 100**
Окомплектовка	Защитна чанта

Измервателна техника – преглед на консумативите
Дистанционни управления
Строителни стативи

Дистанционни управления

RC 1
Professional



RC 2
Professional



BLR 10
Professional



Технически данни			
Радиус на действие	30 m	20 m	30 m
Защита срещу прах и водни пръски	–	IP 5X	–
Електрозахранване	1 x 1,5-V-LR6 (AA)	3 x 1,5 V LR03 (AAA)	1 x 9 V 6LR61 блок
За	GRL 300 HV, GRL 300 HVG Professional	GSL 2 Professional	BL 200 GC Professional
Каталожен номер	**0 601 069 900**	**0 601 069 C00**	**0 601 096 961**
Окомплектовка	1 x 1,5 V батерия	3 x 1,5 V LR03 батерии (AAA)	1 x 9 V 6LR61 (Block) батерия

Строителни стативи

BT 160
Professional



BT 170 HD
Professional



BT 300 HD
Professional



Технически данни			
Работна височина	97 – 160 cm	107 – 165 cm	122 – 295 cm
Тегло, прибл.	4,1 kg	5,5 kg	7,2 kg
За	GPL 5 C, GPL 5, GPL 3, GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, BL 200 GC, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional	GPL 5 C, GPL 5, GPL 3, GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, BL 200 GC, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional	GPL 5 C, GPL 5, GPL 3, GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, BL 200 GC, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional
Каталожен номер	**0 601 091 200**	**0 601 091 300**	**0 601 091 400**
Окомплектовка	–	–	–

Измервателна техника – преглед на консумативите

Строителен статив

Адаптер за статив

Строителен статив

BS 150
Professional



Технически данни	
Работна височина	52 – 147 cm
Резба на статива	1/4"
Тегло, прибл.	1,0 kg
За	GCL 25, GPL 5, GPL 3, GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF Professional
Каталожен номер	**0 601 096 974**
Окомплектовка	–

Адаптер за статив

Адаптер за статив 5/8" – 1/4"



Технически данни	
За	BT 160, BT 170 HD, BT 300 HD Professional
Каталожен номер	**1 609 203 C10**
Окомплектовка	–

Измервателна техника – преглед на консумативите

Лати

Телескопичен щок

Лати

GR 240
Professional



GR 500
Professional



Технически данни		
Дължина	2,4 m	5,0 m
Секции	2	5
Мерни единици	m/cm	m/cm
За	GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GRL 400 H, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, BL 200 GC, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D Professional	GRL 400 H, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, BL 200 GC, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional
Каталожен номер	**0 601 094 100**	**0 601 094 300**
Окомплектовка	–	Кръгла либела Защитна чанта

Телескопичен щок

BT 350
Professional



Технически данни	
Тегло, прибл.	2,5 kg
Работна височина	140 – 350 cm
За	GPL 3, GCL 25, GLL 2, GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-80 P Professional
Каталожен номер	**0 601 015 B00**
Окомплектовка	Държач Метален винкел

Измервателна техника – преглед на консумативите

Стойки за стена

Универсални държачи

Стойки за стена

	Стойка за стена / насочващ елемент	WM 4 Professional
		
Технически данни		
Тегло, прибл.	–	0,7 kg
Височина	334 mm	–
За	BL 200 GC Professional	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
Каталожен номер	**2 607 001 277**	**0 601 092 400**
Окомплектовка	–	–

Универсални държачи

	BM 1 Professional	Държач
		
Технически данни		
Тегло, прибл.	0,5 kg	–
За	GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-80 P, GPL 5, GCL 25 Professional	LR 1, LR 1G, LR 2 Professional
Каталожен номер	**0 601 015 A00**	**1 608 M00 70F**
Окомплектовка	–	–

11

Измервателна техника – преглед на консумативите

Лазерни мишени

Предпазни очила за работа с лазер

Лазерни мишени

	Лазерна мишена (сива)	Лазерна мишена (червена)	Лазерна мишена (синя)
			
Технически данни			
Височина	200 mm	100 mm	100 mm
Цвят	сив	червен	син
За	GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF Professional	GRL 300 HV, GRL 400 H Professional	GRL 300 HVG Professional
Каталожен номер	**2 607 001 391**	**1 608 M00 05C**	**1 608 M00 05K**
Окомплектовка	–	–	–

Предпазни очила за работа с лазер

	Предпазни очила за работа с лазер (червени)	Предпазни очила за работа с лазер (зелени)
		
Технически данни		
Цвят	червен	зелен
За	GRL 300 HV, GRL 400 H, BL 200 GC Professional, всички лазерни ролетки	GRL 300 HVG Professional
Каталожен номер	**1 608 M00 05B**	**1 608 M00 05J**
Окомплектовка	–	–

Измервателна техника – преглед на консумативите

Лазерна мишена

Зарядно устройство / акумулатор GRL / кутия за батерия

Лазерна мишена

Мишена (GSL 2)



Технически данни	
За	GSL 2 Professional
Каталожен номер	**1 608 M00 70B**
Окомплектовка	–

Зарядно устройство / акумулатор GRL / кутия за батерия

Акумулатор GRL



Зарядно устройство



Кутия за батерия



Технически данни			
За	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
Каталожен номер	**1 608 M00 05G**	**1 608 M00 05E**	**1 608 M00 05D**
Окомплектовка	–	–	–

Измервателна техника – преглед на консумативите

Удължител на рамото

Куфари

Удължител на рамото

Удължител на рамото



Технически данни	
Дължина	385 mm
За	DWM 40 L, GAM 220 MF Professional
Каталожен номер	**2 607 001 312**
Окомплектовка	–

Куфари

Куфар



Куфар



Технически данни		
За	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional	GLL 2-50 Professional
Каталожен номер	**1 608 M00 05F**	**2 605 438 682**
Окомплектовка	–	–

Измервателна техника – преглед на консумативите

Куфари
Чанти

Куфари

Куфар



Технически данни	
За	GOL 20 D/G, GOL 26 D/G, GOL 32 D/G Professional
Каталожен номер	**1 600 A00 0LF**
Окомплектовка	–

Куфар



Технически данни	
За	GLL 2-80 P, GLL 3-80 P Professional
Каталожен номер	**1 600 A00 0CB**
Окомплектовка	–

Чанти

Защитна чанта (R 60)



Технически данни	
За	R 60 Professional
Каталожен номер	**1 600 Z00 01C**
Окомплектовка	–

Защитна чанта (GMS 100 M / GMS 120)



Технически данни	
За	GMS 100 M, GMS 120 Professional
Каталожен номер	**1 608 M00 05U**
Окомплектовка	–

Измервателна техника – преглед на консумативите

Измервателна рейка

Измервателна рейка

R 60
Professional



Технически данни	
Дължина	610 mm
За	GLM 80 Professional
Каталожен номер	**0 601 079 000**
Окомплектовка	Защитна чанта



Азбучен индекс на инструментите

B
190 BL 200 GC Professional
198 BLE 200 Professional
199 BLR 10 Professional
202 BM 1 Professional
200 BS 150 Professional
199 BT 160 Professional
199 BT 170 HD Professional
199 BT 300 HD Professional
201 BT 350 Professional

D
196 DNM 120 L Professional
196 DNM 60 L Professional
196 DWM 40 L Professional
196 DWM 40 L Set Professional

F
150 FSN 1100 Professional
150 FSN 1600 Professional
151 FSN 2100 Professional
151 FSN 3100 Professional
150 FSN 800 Professional

GA
195 GAM 220 MF Professional
176 GAS 20 L SFC Professional
176 GAS 25 L SFC Professional
177 GAS 35 L AFC Professional
177 GAS 35 L SFC+ Professional
177 GAS 35 M AFC Professional
177 GAS 55 M AFC Professional

GB
124 GBG 6 Professional
124 GBG 8 Professional
93 GBH 11 DE Professional
48 GBH 14,4 V-LI Compact Professional
50 GBH 18 V-EC Professional
49 GBH 18 V-LI Compact Professional
88 GBH 2-20 D Professional
88 GBH 2-23 REA Professional
88 GBH 2-24 D Professional
88 GBH 2-24 DF Professional
89 GBH 2-28 DFV Professional
89 GBH 2-28 DV Professional
90 GBH 3-28 DFR Professional
90 GBH 3-28 DRE Professional
51 GBH 36 V-LI Compact Professional
51 GBH 36 V-LI Professional
51 GBH 36 VF-LI Professional
90 GBH 4-32 DFR Professional
91 GBH 5-40 DCE Professional
92 GBH 7-46 DE Professional
92 GBH 8-45 DV Professional
77 GBM 10 RE Professional
77 GBM 10-2 RE Professional
78 GBM 13 HRE Professional
78 GBM 13 Professional
78 GBM 13-2 RE Professional
78 GBM 16-2 RE Professional
79 GBM 23-2 E Professional
79 GBM 32-4 Professional
76 GBM 6 RE Professional
101 GBR 14 CA Professional
133 GBS 75 AE Set Professional

GC
58 GCB 18 V-LI Professional
185 GCL 25 Professional
167 GCM 10 J Professional
165 GCM 10 S Professional
165 GCM 10 SD Professional

GC
166 GCM 12 GDL Professional
167 GCM 12 JL Professional
166 GCM 12 SD Professional
164 GCM 8 SJL Professional
161 GCN 45-15 Professional
173 GCO 2000 Professional
104 GCT 115 Professional

GD
135 GDA 280 E Professional
100 GDB 1600 WE Professional
100 GDB 2500 WE Professional
104 GDC 125 Professional
34 GDR 10,8-LI Professional
46 GDR 14,4 V-LI MF Professional
40 GDR 14,4 V-LI Professional
46 GDR 18 V-LI MF Professional
41 GDR 18 V-LI Professional
41 GDS 14,4 V-LI Professional
83 GDS 18 E Professional
46 GDS 18 V-LI HT Professional
42 GDS 18 V-LI Professional
83 GDS 24 Professional
83 GDS 30 Professional
42 GDX 14,4 V-LI Professional
43 GDX 18 V-LI Professional

GE
131 GEX 125 AC Professional
130 GEX 125-1 AE Professional
130 GEX 125-150 AVE Professional
131 GEX 150 AC Professional
131 GEX 150 Turbo Professional

GF
137 GFF 22 A Professional
156 GFZ 16-35 AC Professional

GG
123 GGS 16 Professional
57 GGS 18 V-LI Professional
122 GGS 28 C Professional
122 GGS 28 CE Professional
122 GGS 28 LC Professional
123 GGS 28 LCE Professional
123 GGS 28 LP Professional
123 GGS 6 S Professional
123 GGS 8 CE Professional

GH
179 GHG 600 CE Professional
179 GHG 660 LCD Professional
55 GHO 14,4 V-LI Professional
138 GHO 15-82 Professional
55 GHO 18 V-LI Professional
138 GHO 26-82 Professional
138 GHO 40-82 C Professional

GI
197 GIM 60 L Professional

GK
156 GKE 35 BCE Professional
156 GKE 40 BCE Professional
137 GKF 600 Professional
178 GKP 200 CE Professional
155 GKS 160 Professional
54 GKS 18 V-LI Professional
155 GKS 190 Professional
58 GKS 36 V-LI Professional
155 GKS 55 GCE Professional
155 GKS 55 Professional

GK
154 GKS 65 G Professional
154 GKS 65 GCE Professional
154 GKS 65 Professional
153 GKS 85 G Professional
153 GKS 85 Professional
149 GKT 55 GCE Professional

GL
63 GLI 10,8 V-LI Professional
62 GLI PortaLED 102 Professional
62 GLI PortaLED 136 Professional
62 GLI PortaLED 238 Professional
63 GLI VariLED Professional
186 GLL 2 Professional
187 GLL 2-50 Professional
186 GLL 2-80 P Professional
187 GLL 3-80 P Professional
194 GLM 150 Professional
194 GLM 250 VF Professional
193 GLM 50 Professional
193 GLM 80 + R 60 Professional
193 GLM 80 Professional

GM
79 GMB 32 Professional
135 GMF 1600 CE Professional
64 GML 10,8 V-LI Professional
64 GML 20 Professional
64 GML 50 Professional
64 GML SoundBoxx Professional
182 GMS 100 M Professional
182 GMS 120 Professional

GN
126 GNA 16 (SDS) Professional
126 GNA 2,0 Professional
126 GNA 3,5 Professional
102 GNF 20 CA Professional
102 GNF 35 CA Professional
102 GNF 65 A Professional

GO
136 GOF 1600 CE Professional
136 GOF 2000 CE Professional
136 GOF 900 CE Professional
191 GOL 20 D Professional
191 GOL 20 G Professional
191 GOL 26 D Professional
191 GOL 26 G Professional
192 GOL 32 D Professional
192 GOL 32 G Professional
51 GOP 10,8 V-LI Professional
134 GOP 250 CE Professional
134 GOP 300 SCE Professional
183 GOS 10,8 V-LI Professional

GP
185 GPL 3 Professional
185 GPL 5 Professional
121 GPO 14 CE Professional

GR
201 GR 240 Professional
201 GR 500 Professional
189 GRL 300 HV Professional
190 GRL 300 HVG Professional
190 GRL 400 H Professional
80 GRW 11 E Professional
80 GRW 9 Professional

GS
52 GSA 10,8 V-LI Professional

Азбучен индекс на инструментите

GS
157 GSA 1100 E Professional
157 GSA 1300 PCE Professional
55 GSA 18 V-LI Professional
59 GSA 36 V-LI Professional
33 GSB 10,8-2-LI Professional
72 GSB 13 RE Professional
39 GSB 14,4 V-LI Professional
45 GSB 14,4 VE-2-LI Professional
36 GSB 14,4-2-LI Professional
72 GSB 16 RE Professional
40 GSB 18 V-LI Professional
45 GSB 18 VE-2-LI Professional
36 GSB 18-2-LI Professional
73 GSB 19-2 RE Professional
74 GSB 19-2 REA Professional
75 GSB 21-2 RCT Professional
75 GSB 21-2 RE Professional
47 GSB 36 V-LI Professional
53 GSC 10,8 V-LI Professional
125 GSC 160 Professional
125 GSC 2,8 Professional
148 GSG 300 Professional
94 GSH 11 E Professional
94 GSH 11 VC Professional
95 GSH 16-28 Professional
95 GSH 16-30 Professional
96 GSH 27 VC Professional
91 GSH 3 E Professional
94 GSH 5 CE Professional
56 GSK 18 V-LI Professional
160 GSK 50 Professional
160 GSK 64 Professional
160 GSK 64-34 Professional
184 GSL 2 Professional
161 GSN 100-34 DK Professional
161 GSN 90-21 RK Professional
161 GSN 90-34 DK Professional
31 GSR 10,8-2-LI Professional
32 GSR 10,8-LI Professional
38 GSR 14,4 V-LI HX Professional
37 GSR 14,4 V-LI Professional
44 GSR 14,4 VE-2-LI Professional
35 GSR 14,4-2-LI Professional
38 GSR 18 V-LI HX Professional
38 GSR 18 V-LI Professional
44 GSR 18 VE-2-LI Professional
35 GSR 18-2-LI Professional
47 GSR 36 V-LI Professional
81 GSR 6-25 TE Professional
82 GSR 6-45 TE + MA 55 Professional
81 GSR 6-45 TE Professional
81 GSR 6-60 TE Professional
30 GSR Mx2Drive Professional
132 GSS 140 A Professional
132 GSS 23 A Professional
132 GSS 23 AE Professional
132 GSS 230 AE Professional
133 GSS 230 AVE Professional
132 GSS 280 AE Professional
133 GSS 280 AVE Professional
54 GST 14,4 V-LI Professional
147 GST 1400 BCE Professional
147 GST 1400 CE Professional
147 GST 150 BCE Professional
147 GST 150 CE Professional
146 GST 160 BCE Professional
146 GST 160 CE Professional
54 GST 18 V-LI Professional
127 GST 25 Metal Professional
148 GST 90 BE Professional
148 GST 90 E Professional
125 GSZ 160 Professional

GT
168 GTA 2500 W Professional
168 GTA 3800 Professional
172 GTA 60 W Professional
172 GTA 600 Professional
172 GTA 6000 Professional
160 GTK 40 Professional
188 GTL 3 Professional
167 GTM 12 JL Professional
103 GTR 30 CE Professional
170 GTS 10 J Professional
171 GTS 10 XC Professional

GU
53 GUS 10,8 V-LI Professional

GW
80 GWB 10 RE Professional
33 GWB 10,8-LI Professional
32 GWI 10,8 V-LI Professional
111 GWS 11-125 P Professional
111 GWS 11-125 Professional
111 GWS 12-125 CI Professional
112 GWS 12-125 CIE Professional
112 GWS 12-125 CIEP Professional
111 GWS 12-125 CIP Professional
115 GWS 14-125 Inox Professional
113 GWS 15-125 CI Professional
114 GWS 15-125 CIE Professional
114 GWS 15-125 CIEH Professional
114 GWS 15-125 CIEP Professional
113 GWS 15-125 CIH Professional
113 GWS 15-125 CIP Professional
114 GWS 15-125 CIT Professional
114 GWS 15-125 CITH Professional
115 GWS 15-150 CI Professional
115 GWS 15-150 CIH Professional
115 GWS 15-150 CIP Professional
57 GWS 18 V-LI Professional
57 GWS 18-125 V-LI Professional
119 GWS 22-180 JH Professional
116 GWS 22-180 LVI Professional
119 GWS 22-230 JH Professional
116 GWS 22-230 LVI Professional
119 GWS 24-180 JH Professional
117 GWS 24-180 LVI Professional
119 GWS 24-230 JH Professional
120 GWS 24-230 JVX Professional
117 GWS 24-230 LVI Professional
120 GWS 24-300 J + SDS Professional
120 GWS 26-180 JH Professional
118 GWS 26-180 LVI Professional
120 GWS 26-230 JH Professional
118 GWS 26-230 LVI Professional
110 GWS 7-115 E Professional
110 GWS 7-115 Professional
110 GWS 7-125 Professional
110 GWS 9-115 P Professional
110 GWS 9-115 Professional
110 GWS 9-125 Professional

L
198 LR 1 Professional
198 LR 1G Professional
198 LR 2 Professional

M
82 MA 55 Professional

R
207 R 60 Professional
199 RC 1 Professional
199 RC 2 Professional

S
101 S 500 A Professional

W
202 WM 4 Professional

А
200 Адаптер за статив 5/8" – 1/4"
204 Акумулатор

Д
202 Държач

З
206 Защитна чанта GMS 100 M / GMS 120
206 Защитна чанта R 60
204 Зарядно устройство

К
205 Куфари
204 Кутия за батерия

Л
203 Лазерна мишена (синя, сива, червена)

М
204 Мишена (GSL 2)

П
203 Предпазни очила за работа с лазер (зелени + червени)

С
182 Скенер за стени D-tect 150 Professional
182 Скенер за стени D-tect 150 SV Professional
202 Стойка за стена / насочващ елемент

У
205 Удължител на рамото
149 Успореден ограничител за GKT 55 GCE Professional

Какво трябва да знаете за електроинструментите на Bosch?

Bosch-гаранция на производителя (Статус: 01.07.2012)

Всички електроинструменти, пневматични и измервателни инструменти на Bosch се проверяват внимателно, тестват се и се подлагат на стриктен контрол от отдела за обезпечаване на качеството на Bosch. Затова фирма Bosch дава гаранция за своите електроинструменти, пневматични и измервателни инструменти. Претенциите на купувача, произтичащи от договора за покупко-продажба, както и законовите права относно отговорността при дефекти, не се ограничават от тази гаранция.

За тези инструменти ние осигуряваме гаранция съгласно условията, изложени по-долу:

1. Ние предоставяме гаранция според следните основни правила (№ 2 – 7) с безплатно отстраняване на дефекти по инструмента, които доказано в рамките на гаранционния срок се дължат на дефекти в материала или фабрични дефекти.

2. Гаранционният срок е 24 месеца, при професионално или промишлено използване или приравнено към него натоварване 12 месеца. Гаранционният срок започва със закупуването от първия краен купувач. Меродавна е датата върху оригиналния платежен документ при закупуване. За всички закупени след 01.09.2004 г. професионални електроинструменти от синята серия и измервателните инструменти (с изключение на високочестотните електроинструменти, индустриалните акумулаторни винтоверти и пневматичните инструменти) гаранционният срок се удължава на 36 месеца, ако купувачът регистрира такива инструменти в срок до 4 седмици след датата на закупуване. Акумулатори и зарядни устройства, както и доставените с окомплектовката консумативи са изключени от това удължаване на гаранцията. Регистрацията може да се извърши само в Интернет на адрес www.bosch-professional.com/warranty. За доказателство важи документът на регистрацията, който веднага трябва да се разпечата, както и оригиналния платежен документ при закупуване, от който се вижда датата на закупуване. Регистрация е възможна само тогава, когато купувачът декларира съгласието си със запаметяване на неговите въведени данни.

3. От гаранцията са изключени:
   – Части, подложени на обусловено от използването или всякакво друго естествено износване, както и дефекти по инструмента, дължащи се на обусловеното от използването или всякакво друго естествено износване.
   – Дефекти по инструмента, които се дължат на неспазване на инструкциите за работа, използване не по предназначение, аномалии в условията на околната среда, несъответстващи на работните условия, претоварване или неправилен ремонт или поддържане.
   – Дефекти по инструмента, причинени от използването на консумативи, допълнителни или резервни части, които не са оригинални части на Bosch.
   – Инструменти, по които са извършени промени или допълнения.
   – Незначителни отклонения от зададените параметри на качеството, които са несъществени за стойността и годността на ползване на инструмента.

4. Отстраняването на признатите за гаранционни дефекти се осъществява по такъв начин, че по наш избор ние ремонтираме безплатно повредения инструмент или го сменяме с безупречно работещ инструмент (евентуално и със следващ модел). Заменените инструменти или части стават наша собственост.

5. Гаранционната претенция трябва да се представи в рамките на гаранционния срок. За целта въпросният инструмент трябва да се предостави или изпрати на продавача или в един от посочените в ръководството за работа сервизи в комплект с оригиналния платежен документ от закупуването, който трябва да съдържа датата на закупуване и обозначението на продукта. При използване на 36-месечния гаранционен срок на основание на горепосочената регистрация трябва допълнително да се представи и документът от регистрацията. Частично или цялостно разглобени инструменти не могат да се представят или изпратят като гаранционна претенция. Ако купувачът изпрати инструмента на продавача или в сервиза, разноските по транспорта и транспортният риск се поемат от купувача.

6. Други претенции освен посоченото в тези гаранционни условия право на отстраняване на дефектите по инструмента не се обосновават от нашата гаранция.

7. Чрез гаранционните дейности гаранционният срок на инструмента нито се удължава, нито се подновява.

Горните гаранции важат за инструменти, които са закупени и се използват в Европа.

За тази гаранция важи германското законодателство и сключването на спогодбата на ООН относно договори за международна покупко-продажба на стоки (CISG).

Роберт Бош ЕООД
Направление Електроинструменти
Бул. Черни връх №51Б Бизнес център FPI
1407 София

ISO-сертифициране: Всички представени в този каталог електрически и пневматични сервизни инструменти се произвеждат в заводи, които са сертифицирани по ISO 9001.

Съответствие: Всички представени в този каталог сервизни електрически, измервателни и пневматични инструменти съответстват на ЕС-директивите 2011/65/ЕС, 2006/95/ЕО, 2006/42/ЕО, 2004/108/ЕО, 2000/14/ЕО, в случай, че са приложими.

Данни за теглото: Всички данни за теглото са в съответствие с EPTA процедура 01/2003.

Вибрации: Всички стойности на вибрациите за ръчно водени електроинструменти са измерени съгласно EN 60745.

Енергия на отделния удар: Всички данни за енергията на отделния удар са в съответствие с EPTA процедура 05/2009.

Стойностите на вредните емисии: (шум и вибрации) за съответните продукти ще намерите на адрес www.bosch-professional.com

Изолация: Представените в този каталог електроинструменти са със защитна електроизолация или защитно заземяване. Допълнителна безопасност предлага пълната изолация, реализирана при много електроинструменти на Bosch, дори и при неволно пробиване на електрически проводник.

Обща част: Запазваме си правото за изменения на техническите параметри. Фигурите са необвързващи. Отговорността е изключена в случай на печатни грешки.

Най-добри постижения във всички области








Символи и тяхното значение

Система SDS на Bosch
Бърза, без инструменти, смяна на работните инструменти.

Литиево-йонна технология
Без саморазреждане. Без Memory-ефект.

Прахоулавяне
В прахоуловителна торба директно към машината и/или с универсална прахосмукачка.

Свалящ се кабел

Shock warning
Предотвратява грешки при нивелиране при сътресения или вибрации.

Easy-Fit
Перфектно захващане за шкурки „Велкро“ и шкурки на руло.

Директно охлаждане и допълнителни отвори за въздух
За висока издръжливост на претоварване.

Бързозатягащ патронник
Бърза, без инструменти, смяна на работните инструменти.

SDS-сменяем мотор
Бърза, без инструменти, смяна на моторния блок.

Спирачна система
Спирачката редуцира с до 80% времето за движение по инерция на диска.

Ограничение на пусковия ток
За безопасно включване.

Махаловидно движение на ножа
Регулируемо 3- съотв. 4-степенно махаловидно движение на ножа на триона.

Захват SDS-plus
Оптимално силопренасяне. За перфоратори от 2 до 4 kg клас.

KickBack-стоп
По-добра защита чрез изключване при блокиране.

Turbo-Blower
Вентилатор за оптимална видимост към линията на рязане.

Ръкохватка

Захват SDS-max на Bosch
Оптимално силопренасяне. За перфоратори и къртачи от класа над 5 kg.

Система „Plus-clean“
Електромагнитно почистване на филтъра за чисти филтриращи повърхности и продължителна смукателна сила.

Защита срещу повторно включване
Предотвратява автоматично пускане на инструмента след прекъсване на тока.

Inox
За идеална финишна обработка на висококачествена неръждаема стомана.

Electronic
Предварителен избор на обороти съобразен с всеки случай на работа.

Фина настройка на дълбочината
1/10 mm прецизна скала за точно фрезоване.

Водещ линеал
За точно рязане.

Куфар за инструменти

Constant-Electronic
Резервна мощност при натоварване. Постоянни обороти и под товар.

2-степенен превключвател

Кожух със защита срещу завъртане
Издръжлив и при спукан диск.

L-BOXX-ready
Вложка приложима в L-BOXX.

Torque Control
Предварителен избор на въртящ момент за равномерно завиване на винтове.

Резба на шпиндела

Блокировка на шпиндела
Бърза, лесна смяна на диска/работния инструмент.

L-BOXX
Интелигентна система за транспортиране и съхранение.

Precision-Control
За прецизно рязане под точен ъгъл.

Antirotation
Прекъсване на силопренасянето.

Диаметър на шлифовъчния диск

W

Предпазен съединител

Алуминий
Компоненти на леки метали.

2-SPEED
2-скоростен редуктор.

V

Дясно/ляво въртене
За завиване и развиване на винтове.

Тегло

Захващане тип „Велкро“

Изхвърляне на стружките

Vibration-Control
Патентована система за намаляване на вибрациите.

Turbo Power
По-голяма мощност за по-бърза работа.

Woodrazor
Изключително остър и точно прилягащ нож.

Клас на лазера 3R
Клас на лазера при други измервателни инструменти.

Лазер, клас 2
Клас на лазера при измервателни инструменти.

Auto-Lock
За бърза смяна на инструмента с една ръка.

Full Force Technology
За забити наравно пирони и при висока честота на изстрелите.

Системата „Wood Protection“
За оптимална защита на детайла.


QR-код
Кодовите квадрати могат да се сканират със смартфони с интернет-връзка и подходящо приложение. Така се появява поредица снимки изобразяващи движение, напр. видео, директно на мобилния телефон.

Ние няма да изоставим старите електроинструменти просто така
Излезли от употреба електроинструменти, акумулаторни инструменти и акумулатори се приемат безплатно в специализираната търговска мрежа или директно във фирмата и се рециклират. В резултат на това, днес вече над 90% от един електроинструмент могат да се използват отново като материал. Защита на околната среда, в която и Вие можете да вземете активно участие.

Екип от консултанти на Bosch
Телефон 00359-2-9601052

На всички въпроси – компетентни отговори:
Екипът от консултанти на Bosch отговаря на всички въпроси във връзка с приложението на професионалните електроинструменти от синята серия на Bosch бързо и без да се бюрократизира.

Допълнителна информация за електроинструменти на Bosch
www.bosch-professional.com



3 години гаранция за всички професионални електроинструменти от синята серия.
Регистриране в рамките на 4 седмици след закупуване на адрес
www.bosch-professional.com/warranty

Роберт Бош ЕООД
Отдел Електроинструменти
Бул. Черни връх № 51Б
Бизнес център FPI
1407 София
България
www.bosch-professional.com

1619BS9151 · Kittelberger GmbH · BG · Printed in Germany ·
Imprimé en Allemagne · Запазени права за технически изменения.
Фирма Bosch не носи отговорност за печатни грешки.

1619BS91510001